

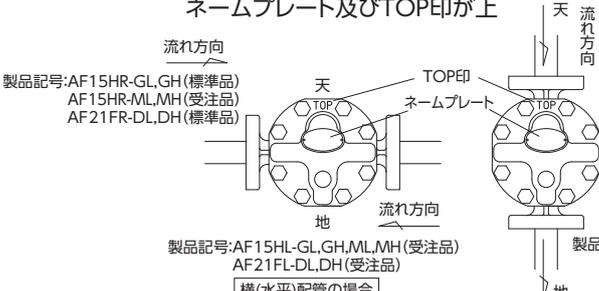


8	製品記号	AF15H ^R -GL	AF15H ^R -GH	AF15H□-ML	AF15H□-MH	AF21F ^R -DL	AF21F ^R -DH
	□内には流れ方向及びカバー位置変更の記号が入ります。(下図参照)						
スチームトラップ	標準品	標準品	受注品	受注品	標準品	標準品	
	0.4MPa 蒸気	0.9MPa FC製	0.4MPa	0.9MPa FCD製	0.4MPa 蒸気	0.9MPa SCS製	
							
	型式：AF-15H型			型式：AF-21F型			
POINT	水平・垂直配管に対応			水平・垂直配管に対応 ステンレス鋼製			
標準仕様	形式	メカニカル式(フロート式)					
	適用流体	蒸気					
	流体温度	180℃以下					
	適用圧力	0.4MPa以下	0.9MPa以下	0.4MPa以下	0.9MPa以下	0.4MPa以下	0.9MPa以下
	端接続	JIS 10K FFフランジ					
	材質	FC		FCD		SCS	
	本体	FC		FCD		SCS	
	弁体・弁座	SUS		SUS			
	フロート	SUS		SUS			
価格 (円)	呼び径	本体FC		本体FCD		ALL SUS	
		寸法L×H×W (mm)		寸法L×H×W (mm)		寸法L×H×W (mm)	
		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)	
	20	100,000		107,000		398,000	
	25	109,000		116,000		420,000	
	32	113,000		120,000		461,000	
40	175,000		186,000		748,000		
50	198,000		213,000		786,000		
記事	<p>ワンポイント</p> <p>「縦配管への取付けも可能」(流れ方向:上から下) 蓋に鑄出してある TOP 印を正面から見て上に組替える事により、縦配管にも対応できます。</p>						
	<p>平面図</p>  <p>正面図</p>  <p>ネームプレート及びTOPE印が上</p>  <p>製品記号:AF15HR-GL,GH(標準品) AF15HR-ML,MH(受注品) AF21FR-DL,DH(標準品)</p> <p>製品記号:AF15HL-GL,GH,ML,MH(受注品) AF21FL-DL,DH(受注品)</p> <p>製品記号:AF15HV-GL,GH,ML,MH(受注品) AF21FV-DL,DH(受注品)</p> <p>縦(水平配管の場合)</p> <p>横(水平配管の場合)</p>						

8 スチームトラップ

蒸気