12 製品記号

電磁弁 (ダイヤフラム式)

WF22-F	WF22N-F	WF22C-F	WF22CN-F
標準品	受注品	標準品	受注品

1.0MPa
水 空気 ガス 油
通電開
CAC製
桃太郎II

型式：WF-22型

水道法性能基準適合品
型式：WF-22N型

1.0MPa
水 空気 ガス 油
通電閉
CAC製
桃太郎II

型式：WF-22C型

水道法性能基準適合品
型式：WF-22CN型

POINT

ダイヤフラム式桃太郎II RoHS対応 ウォータハンマ緩和機構付

標準仕様	作動	通電開	通電閉
	適用流体	水・空気 注1.・不活性ガス 注2.・油（灯油・軽油程度）注3.	
	流体温度	5～60℃	
	適用圧力	0～1.0MPa	
	流体粘度	20cSt以下	
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz　AC110/220V 60Hz共用★	
	保護構造	防塵・防沫（IP54相当）・屋内用（屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1.）	
	端接続	JIS 10K FFフランジ	
	材質 本体	CAC 注3.	
	材質 ダイヤフラムウケ	呼び径15～25：SUS、呼び径32～50：CAC	
	材質 ダイヤフラム	NBR	

呼び径	通電開	寸法L×H (mm) / 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)	水道法性能基準適合品	通電閉	寸法L×H (mm) / 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)	水道法性能基準適合品
15	**139,000**	112×113 / 2.6	2 (8)	147,000	**151,000**	112×189 / 3	2 (8)	158,000
20	**143,000**	118×118 / 3.2	2 (9)	149,000	**154,000**	118×193 / 3.6	2 (10)	162,000
25	**149,000**	140×127 / 5.1	2 (13)	155,000	**170,000**	140×202 / 5.8	2 (14)	176,000
32	**178,000**	150×170 / 6.9	2 (16)	188,000	**204,000**	150×235 / 7.4	2 (18)	212,000
40	**185,000**	160×176 / 8.2	2 (19)	197,000	**219,000**	160×241 / 8.7	2 (20)	233,000
50	**197,000**	190×194 / 10.9		211,000	**253,000**	190×259 / 11.5		263,000

価格（円）

水 空気 ガス 油

電磁弁 12

記事

■WF22-F屋外用TB-03型端子箱付

製品記号	仕様	加算額
WF22-FT1	AC100V（50/60Hz）	8,200
WF22-FT2	AC200V（50/60Hz）	

＊端子箱については168頁をご参照ください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	12,800
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	23,700
2-D	DC100V	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付（WF22-Fは上記表による）	8,200

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形（IP03相当）、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形（IP54相当）となります。
※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。
※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

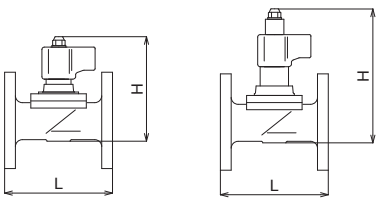

※4.面間寸法は旧WF-12,12N,12C,12CN型と同じです。

注1.オイルフリーコンプレッサー（ターボ形圧縮機や容積形圧縮機（ロータリー式無給油タイプ））によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります（オゾンクラックの発生）。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。
注2.可燃性ガスには使用できません。
注3.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。
注4.特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。
注5.呼び径65はWF-12,12N,12C,12CN型（149頁）をご使用ください。
注6.漏水遮断用途でご使用の場合は、MR-7CRN型(187頁)をご使用ください。

記事欄内（★：価格が変わります。）