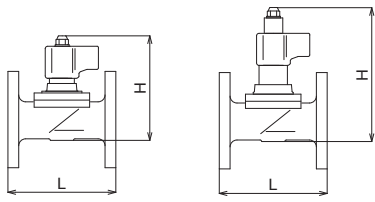


12製品記号		WF25-D		WF25N-D		WF25C-D		WF25CN-D																					
電磁弁 (ダイヤフラム式)		標準品		受注品		受注品		受注品																					
		1.0MPa		通電開 SCS製 桃太郎Ⅱ		1.0MPa		通電閉 SCS製 桃太郎Ⅱ																					
																													
		水道法性能基準適合品 型式：WF-25型		水道法性能基準適合品 型式：WF-25N型		水道法性能基準適合品 型式：WF-25C型		水道法性能基準適合品 型式：WF-25CN型																					
POINT		ステンレス桃太郎Ⅱ RoHS対応 ウォータハンマ緩和機構付																											
標準仕様	動作	通電開				通電閉																							
	適用流体	水・空気 注1.・不活性ガス 注2.・油（灯油・軽油程度） 注3.																											
	流体温度	5～60℃																											
	適用圧力	0～1.0MPa																											
	流体粘度	20cSt以下																											
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★																											
	保護構造	防塵・防沫（IP54相当）・屋内用（屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1.）																											
	接続	JIS 10K FFフランジ																											
材質	本体	SCS 注3.																											
	ダイヤフラムウケ	SUS																											
	ダイヤフラム	NBR																											
呼び径	通電開	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)	水道法性能基準適合品	通電閉	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)	水道法性能基準適合品																					
価格 (円)	15	153,000	112×116 2.3	2 (8)	156,000	249,000	112×186 2.7	2 (8)	252,000																				
	20	160,000	118×121 3.1	2 (10)	164,000	266,000	118×191 3.5	2 (10)	271,000																				
	25	175,000	140×130 4.5	2 (13)	178,000	278,000	140×200 5	2 (13)	284,000																				
	32	204,000	150×172 6.6	2 (17)	209,000	360,000	150×233 6.9	2 (16)	363,000																				
	40	215,000	160×178 7.8	2 (19)	219,000	372,000	160×239 8	2 (19)	376,000																				
	50	237,000	190×197 9.7		240,000	411,000	190×258 10.1		416,000																				
■価格加算																													
<table><tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr><tr><td>2-9</td><td>AC24V 50Hz</td><td rowspan="4">12,800</td></tr><tr><td>2-A</td><td>AC24V 60Hz</td></tr><tr><td>2-E</td><td>AC110V 50Hz</td></tr><tr><td>2-G</td><td>AC220V 50Hz</td></tr><tr><td>2-C</td><td>DC24V</td><td rowspan="2">23,700</td></tr><tr><td>2-D</td><td>DC100V</td></tr><tr><td>3-1</td><td>屋外用TB-03型端子箱付</td><td>8,200</td></tr></table>										記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	12,800	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	23,700	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200
記号	仕様	加算額																											
2-9	AC24V 50Hz	12,800																											
2-A	AC24V 60Hz																												
2-E	AC110V 50Hz																												
2-G	AC220V 50Hz																												
2-C	DC24V	23,700																											
2-D	DC100V																												
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200																											
★他の特殊電圧はお問い合わせください。 ＊端子箱については168頁をご参照ください。																													
記事																													
※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形（IP03相当）、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形（IP54相当）となります。 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は88頁をご参照ください。 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。																													
																													
※4.面間寸法は旧WF-15,15C型と同じです。																													
注1.オイルフリーコンプレッサー（ターボ形圧縮機や容積形圧縮機（ロータリー式無給油タイプ））によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります（オゾンクラックの発生）。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。 注2.可燃性ガスには使用できません。 注3.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。 注4.特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。 注5.純水に使用の場合は、お問い合わせください。 注6.漏水遮断用途でご使用の場合は、MR-7CRN型(187頁)をご使用ください。																													