
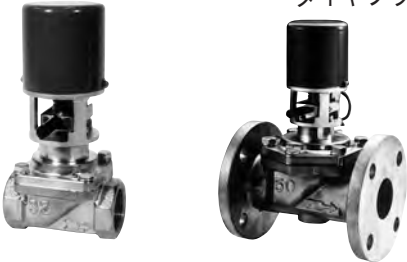


13製品記号

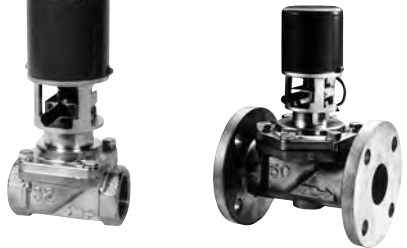

電磁緊急遮断弁

EBS1W-F	ECS1W-F	EBF1W-F	ECF1W-F	EBS1P-W	ECS1P-W	EBF1P-W	ECF1P-W
受注品		受注品		受注品		受注品	
1.0MPa		CAC製 ダイヤフラム式		1.0MPa		CAC製 ピストン式	
							
型式：EBS-1W型 型式：ECS-1W型		型式：EBF-1W型 型式：ECF-1W型		型式：EBS-1P型 型式：ECS-1P型		型式：EBF-1P型 型式：ECF-1P型	

POINT			ダイヤフラム式 水・空気・気体用				ピストン式 燃料油用				
標準仕様	形 式	手動復帰式						手動復帰式			
	作 動	停電時弁閉	通電時弁閉	停電時弁閉	通電時弁閉	停電時弁閉	通電時弁閉	停電時弁閉	通電時弁閉	停電時弁閉	通電時弁閉
	適 用 流 体	水・空気 注1.・不活性ガス						燃料油（灯油・軽油・A重油など）・油 注3.			
	流 体 温 度	5～60℃						5～100℃			
	適 用 圧 力	0～1.0MPa						0～1.0MPa			
	流 体 粘 度	—						50cSt以下			
	定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz☆						AC100V 50/60Hz☆			
	保 護 構 造	防塵形（E種絶縁）・屋内用						防塵形（E種絶縁）・屋内用			
	端 接 続	JIS Rcねじ			JIS 10K FFフランジ			JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ	
	材質	本 体	CAC★						CAC★注3.		
要 部		C3604						SUS			
デ ィ ス ク		NBR						PTFE			

呼び径		ねじ込形	寸法L×H (mm)	フランジ形	寸法L×H (mm)	ねじ込形	寸法L×H (mm)	フランジ形	寸法L×H (mm)
			梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)
価 格 (円)	10	144,000	63×191 3			165,000	63×188 3		
	15	144,000	63×191 3.1	171,000	112×197 4.6	165,000	63×188 3.1	192,000	112×194 4.6
	20	147,000	80×196 3.2	178,000	118×202 5.2	166,000	80×195 3.2	200,000	118×201 5.2
	25	155,000	90×205 3.6	202,000	140×210 6.8	177,000	90×204 3.6	227,000	140×209 6.8
	32	166,000	106×217 4.7	220,000	150×222 8.6	186,000	106×215 4.7	241,000	150×220 8.6
	40	176,000	118×223 5.7	233,000	160×228 10	199,000	118×221 5.7	256,000	160×226 10
	50	198,000	140×244 7.3	263,000	190×248 12.5	220,000	140×242 7.3	287,000	190×246 12.5

注1. オイルフリーコンプレッサー（ターボ形圧縮機や容積形圧縮機（ロータリー式無給油タイプ））によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります（オゾンクラックの発生）。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。

注2. 漏水遮断用途でご利用の場合は、MR-7CRN型（187頁）をご利用ください。

注3. 燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。

■価格加算		
記号	仕様	加算額
3-1	TB-03型端子箱付	8,200

*端子箱については168頁をご参照ください。

- ★SCS製も製作しています。
- ☆AC200V 50/60Hzも製作しています。
- リミットスイッチ付はお問い合わせください。

