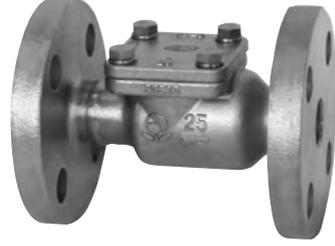
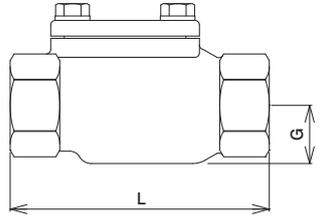
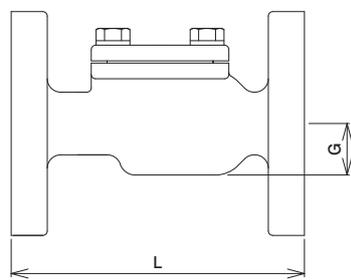


<div style="text-align: center;"> <h1>11</h1> <p>製品記号</p> </div>	<b>KT5-D</b>	<b>KT5W-D</b>	<b>KT5F-D</b>	<b>KT5FW-D</b>
	受注品	受注品	受注品	受注品
<div style="text-align: center;">  <h2 style="color: white;">ストレーナ (ストレート形)</h2> </div>	2.0MPa 	SCS製 	1.0MPa 	SCS製 
			水道法性能基準適合品 型式：KT-5型	水道法性能基準適合品 型式：KT-5FW型

<b>POINT</b>	<b>2.0MPa仕様・ステンレス鋼製・ねじ込形</b>				<b>小口径・ステンレス鋼製・フランジ形</b>				
標準仕様	形式	ストレート形							
	適用流体	蒸気・気体・液体		液体・気体		蒸気・気体・液体		液体・気体	
	流体温度	150℃以下★		90℃以下		150℃以下★		90℃以下	
	適用圧力	2.0MPa以下				1.0MPa以下☆			
	端接続	JIS Rcねじ				JIS 10K FFフランジ☆			
	材質	SCS SUS							
網目	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	
許容差圧	0.1MPa以下注1.								

呼び径	ねじ込み		ねじ込み		ねじ込み		フランジ		フランジ		フランジ	
	水道法性能基準適合品	寸法L×G (mm)										
15	18,300	85×17 0.6	18,300	85×17 0.6	47,500	120×17 2	47,500	120×17 2	47,500	120×17 2	47,500	120×17 2
20	21,700	100×22 0.9	21,700	100×22 0.9	56,600	130×22 2.7	56,600	130×22 2.7	56,600	130×22 2.7	56,600	130×22 2.7
25	29,700	115×26 1.2	29,700	115×26 1.2	75,400	150×26 4	75,400	150×26 4	75,400	150×26 4	75,400	150×26 4
32	33,600	135×32 1.9	33,600	135×32 1.9	97,600	170×32 5.5	97,600	170×32 5.5	97,600	170×32 5.5	97,600	170×32 5.5
40	55,000	150×38 2.5	55,000	150×38 2.5	108,000	190×38 6.3	108,000	190×38 6.3	108,000	190×38 6.3	108,000	190×38 6.3
50	71,600	180×45 3.7	71,600	180×45 3.7	132,000	220×45 8.5	132,000	220×45 8.5	132,000	220×45 8.5	132,000	220×45 8.5

記事		<p>★流体温度220℃以下も製作しています。                  ○網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴（打抜板）のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。                  ●内部点検窓付、チョウナット方式も製作しています。（一部仕様異なります。）（水道法性能基準には適合しません。）                  注1.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。                  注2.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、電磁弁の前には80メッシュ以上。（気体用は80メッシュを推奨）</p>
		

☆JIS 10K RFフランジ（水道法性能基準には適合しません。）、JIS 20K FFフランジ（適用圧力2.0MPa以下、耐圧3.0MPa以下）も製作しています。ただし、面間寸法は一般配管用ステンレス鋼ストレーナ（JV8-2）とは異なります。

11 ストレーナ

蒸気  
気体  
液体