

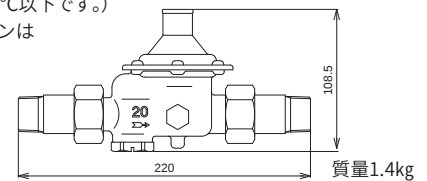




2製品記号		RD44N-FLPL ¹	RD44N-FMPL ²	RD44N-FHPL ³																								
減圧弁		□内には設定圧力の記号が入ります。(下表参照)																										
		標準品(発注数が多い場合、納入に時間を頂くことがあります。)																										
		1.0MPa 呼び径20 水 温水 水道法性能基準適合品  弁慶 ストレーナ内蔵※2。 オスユニオン継手 (P・V兼用コア対応) 型式：RD-44N型LP/MP/HP																										
POINT		戸別給水用減圧弁 低騒音形																										
標準仕様	適用流体	水道水・温水																										
	流体温度	5～90℃(管端コア使用の場合は5～40℃)																										
	一次側適用圧力	1.0MPa以下																										
	設定圧力(調整圧力範囲)★	0.08MPa (0.05～0.12MPa)	0.20MPa (0.11～0.23MPa)	0.25MPa ☆ (0.20～0.30MPa)																								
	ネームプレート色	緑	青	赤																								
	弁前後の最小差圧	0.02MPa																										
	定格流量	50L/min(差圧0.1MPa以上)																										
	端接続	JIS R ³ / ₄ ねじ(オスユニオン継手)(P・V兼用コア対応)																										
材質	本体(CAC)、ダイヤフラム・ディスク(塩素水耐性EPDM)																											
その他	圧力計用継手(二次側)付、ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)・保温ケース(自己消火性)・テストガグ付属																											
呼び径	オスユニオン継手セット																											
価格(円)	20	35,800		梱包数10 質量(kg)15																								
記事	■設定圧力 <table><tr><th>製品記号</th><th>記号</th><th>設定圧力</th></tr><tr><td rowspan="3">RD44N-FLPL□</td><td>1</td><td>0.08MPa</td></tr><tr><td>1</td><td>0.15MPa</td></tr><tr><td>2</td><td>0.20MPa</td></tr><tr><td rowspan="3">RD44N-FMPL□</td><td>3</td><td>0.22MPa</td></tr><tr><td>2</td><td>0.23MPa</td></tr><tr><td>3</td><td>0.25MPa</td></tr><tr><td rowspan="4">RD44N-FHPL□</td><td>4</td><td>0.26MPa</td></tr><tr><td>5</td><td>0.30MPa</td></tr><tr><td>6</td><td>0.20MPa</td></tr></table> ★設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。 ☆設定圧力0.20MPaも製作しています。 ●圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。 (圧力計の最大目盛は0.5MPa、適用温度は40℃以下です。) ※1.圧力計取付例及びその他のバリエーションは33頁をご参照ください。 ※2.ストレーナの網目は60メッシュです。 ＊□内には設定圧力の記号が入ります。  質量1.4kg				製品記号	記号	設定圧力	RD44N-FLPL□	1	0.08MPa	1	0.15MPa	2	0.20MPa	RD44N-FMPL□	3	0.22MPa	2	0.23MPa	3	0.25MPa	RD44N-FHPL□	4	0.26MPa	5	0.30MPa	6	0.20MPa
	製品記号	記号	設定圧力																									
RD44N-FLPL□	1	0.08MPa																										
	1	0.15MPa																										
	2	0.20MPa																										
RD44N-FMPL□	3	0.22MPa																										
	2	0.23MPa																										
	3	0.25MPa																										
RD44N-FHPL□	4	0.26MPa																										
	5	0.30MPa																										
	6	0.20MPa																										

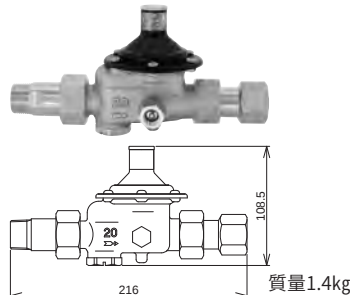

■RD-44N型シリーズ 端接続バリエーション

メスユニオン継手
(JIS Rcねじ)オス・メスユニオン継手
(JIS Rねじ×JIS Rcねじ)

※3.入口JIS Rcねじ×出口JIS Rねじも可能

JIS G1ねじ(継手無)^{※4}
[本体のみ(ガスケット付)]

注.ユニオン継手は28頁参照

■RD-44N型シリーズ 製品記号・価格 標準品(納入に時間を頂くことがあります。)

二次側調整圧力範囲		0.05~0.12MPa [L]	0.11~0.23MPa [M]	0.20~0.30MPa [H]	価格(円) 呼び径20
設定圧力		0.08MPa [1]	0.20MPa [2]	0.25MPa [3]	
端接続	メスユニオン継手セット (P・V兼用可動形コア内蔵)	RD44N-FLBL¹ (RD-44N型LB)	RD44N-FMBL² (RD-44N型MB)	RD44N-FHBL³ (RD-44N型HB)	38,800
	メスユニオン継手セット (管端コア無)	RD44N-FLDL¹ (RD-44N型LD)	RD44N-FMDL² (RD-44N型MD)	RD44N-FHDL³ (RD-44N型HD)	37,600
	オス・メスユニオン継手セット (めねじ部: コア内蔵)	RD44N-FLCL¹ (RD-44N型LC)	RD44N-FMCL² (RD-44N型MC)	RD44N-FHCL³ (RD-44N型HC)	37,300
	オス・メスユニオン継手セット (管端コア無)	RD44N-FLEL¹ (RD-44N型LE)	RD44N-FMEL² (RD-44N型ME)	RD44N-FHEL³ (RD-44N型HE)	36,700
	JIS G1(継手無) ^{※4} [本体のみ]	RD44N-FLL¹ (RD-44N型L)	RD44N-FML² (RD-44N型M)	RD44N-FHL³ (RD-44N型H)	30,600

※4.ユニオン継手セット(UD型)のみも販売しています。(28頁参照)

2

弁慶シリーズのバリエーション

■価格体系

※1. 機種

頁	種類	記号	価格 (円)
23	減圧弁	RD44N	30,600
32		RD47N	61,600
25	伸縮管付減圧弁	RJ44N ^{注1}	30,600
24	逆止減圧弁	RC44N	32,100
32		RC47N ^{注2}	79,500
26	減圧定流量弁	RF44N	35,000
27	逆止減圧定流量弁	RFC44N ^{注1}	32,100
29	止水栓分離式減圧弁	入口側: JIS Rc 3/4 出口側: JIS G1 RD44SN	39,600
29	止水栓付減圧弁	入口側: JIS Rc 3/4 出口側: JIS Rc 3/4 RD45SN	35,400
30		入口側: JIS Rc 3/4 出口側: JIS G1 RD45SUN	35,400
31	減圧弁	呼び径: 15・20 RD43N	22,100
		呼び径: 20 RD52	74,400
28	戸建住宅用減圧弁	RD46N	34,700

*機種の価格は、(本体) + (本体内容機能) の価格です。

注1. RJ44Nの伸縮管及びRFC44Nの定流量弁は端接続(ユニオン継手)に含まれます。

注2. RC47Nは本体+端接続(逆止弁内蔵ユニオン継手)のセット品での販売となります。

※4. 端接続

機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格 (円)
RD44N	G1ねじ(ユニオン継手無)		—
	Rねじ(オスユニオン継手)	P	5,200
RC44N	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)	B	8,200
RF44N	Rねじ×Rcねじ(オス・メスユニオン継手・管端コア内蔵)	C	6,700
RD46N	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)	D	7,000
	Rねじ×Rcねじ(オス・メスユニオン継手・管端コア無)	E	6,100
機種	接続形式(入口側×出口側(定流量弁内蔵))	記号	価格 (円)
	Rねじ(オスユニオン継手)	P	9,600
RFC44N	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)	B	12,600
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)	D	11,400
機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格 (円)
	G1ねじ(ユニオン継手無)		—
RJ44N	Rねじ(オスユニオン継手)×G1ねじ(伸縮管)	P	8,800
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)×G1ねじ(伸縮管)	B	10,300
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)×G1ねじ(伸縮管)	D	9,700

注. 管端コアは、Rcねじのみ内蔵可能です。

※2. 二次側調整圧力範囲

圧力区分	記号
0.05～0.12MPa	L
0.05～0.13MPa ^{注1}	
0.11～0.23MPa	M
0.20～0.30MPa ^{注2}	H
0.12～0.35MPa ^{注1}	

注1. RD47N, RC47Nの場合。

注2. RD46Nは0.22～0.30MPaとなります。

※3. 設定流量 (RF44N, RFC44Nのみ)

設定流量 (L/min)	記号
9	09
12	12
15	15
20	20
25	25
30	30
35	35
40	40

※5. 圧力計用継手の位置

圧力計用継手の位置	圧力計用継手記号
正面	L
背面 ^{注1}	R
RD46N, RD52 ^{注2}	

注1. 背面の場合はお問い合わせください。

注2. RD46N, RD52は圧力計用継手無となります。

※6. 圧力計の形式

圧力計の形式	記号	価格 (円)
圧力計無		—
A型	A	3,100
D型	D	

注1. 圧力計の最大目盛は0.5MPaです。

注2. RD46N, RD52は圧力計無となります。

注3. 圧力計の適用温度は40℃以下となります。

流体温度が40℃を超える場合は、サイホン管を使用するなどして圧力計を保護してください。

注4. 圧力計は当社品を使用してください。

圧力計取付例

(圧力計の本体への取付けは、お客様で取り付けて頂く事になります。)

A型



D型



※7. 設定圧力

ばね区分	圧力区分	設定圧力	記号
L	0.05～0.12MPa	0.08MPa	1
	0.05～0.13MPa ^{注1}		
M	0.11～0.23MPa	0.15MPa	1
		0.20MPa	2
		0.22MPa	3
		0.22MPa	1
H	0.20～0.30MPa ^{注2}	0.23MPa	2
		0.25MPa	3
		0.26MPa	4
		0.30MPa	5
		0.20MPa	6
		0.15MPa	7
	0.12～0.35MPa ^{注1}	0.20MPa	6
		0.25MPa	3
		0.30MPa	5
		0.30MPa	5

注1. RD47N, RC47Nの場合。

注2. RD46Nは0.22～0.30MPaとなり、記号は1～5までとなります。

注3. RD44SNの場合、出荷時の設定圧力はL: 0.08MPa, M: 0.20MPa, H: 0.25MPaのみとなります。

●設定圧力0.3又は0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。(RD52除く)

例) 減圧定流量弁 製品記号: RF44N-FM30PLA2

端接続: オスユニオン継手 設定流量: 30 L/min

圧力計用継手: 正面 圧力計: A型 設定圧力: 0.2MPa

※1.

RF44N

-

F

※2.

M

※3.

30

※4.

P

※5.

L

※6.

A

※7.

2

機種

材質

圧力範囲

設定流量

端接続

圧力計用継手

圧力計付属

設定圧力

(35,000円)

(5,200円)

(3,100円)

合計 43,300円