


2	製品記号	RD45SUN-FLL1	RD45SUN-FML2	RD45SUN-FHL3																									
	□内には設定圧力の記号が入ります。(下表参照)																												
2	止水栓付減圧弁	標準品	標準品	標準品																									
		1.0MPa 呼び径20 水 温水 水道法性能基準適合品		弁慶 ストレーナ内蔵 ^{※2} 出口：JIS G1ねじ (ユニオン継手無) 型式：RD-45SUN型L/M/H																									
POINT		戸別給水用 止水栓付減圧弁 低騒音形																											
標準仕様	適用流体	水道水・温水																											
	流体温度	5~90℃ (管端コア使用の場合は5~40℃)																											
	一次側適用圧力	1.0MPa以下																											
	設定圧力(調整圧力範囲)★	0.08MPa (0.05~0.12MPa)	0.20MPa (0.11~0.23MPa)	0.25MPa☆ (0.20~0.30MPa)																									
	ネームプレート色	緑	青	赤																									
	弁前後の最小差圧	0.02MPa																											
	定格流量	50L/min (差圧0.1MPa以上)																											
	端接続	入口：JIS Rc ³ / ₄ ねじ 出口：JIS G1ねじ																											
材質	本体(CAC)、ダイヤフラム・ディスク(塩素水耐性EPDM)																												
その他	圧力計用継手(二次側)付、保温ケース(自己消火性)・テストガグ・ガスケット付属																												
価格(円)	呼び径20	35,400		梱包数 10 質量(kg) 14																									
記事	■設定圧力		★設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。 ☆設定圧力0.20MPaも製作しています。 ●圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。 (圧力計の最大目盛は0.5MPa、適用温度は40℃以下です。) ※1.圧力計取付例及びその他のバリエーションは33頁をご参照ください。 ※2.ストレーナの網目は60メッシュです。																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>製品記号</th> <th>記号</th> <th>設定圧力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">RD45SUN-FLL□</td> <td>1</td> <td>0.08MPa</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.15MPa</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.20MPa</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">RD45SUN-FML□</td> <td>3</td> <td>0.22MPa</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.22MPa</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.23MPa</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">RD45SUN-FHL□</td> <td>3</td> <td>0.25MPa</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0.26MPa</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0.30MPa</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>0.20MPa</td> </tr> </tbody> </table>	製品記号	記号	設定圧力	RD45SUN-FLL□	1	0.08MPa	1	0.15MPa	2	0.20MPa	RD45SUN-FML□	3	0.22MPa	1	0.22MPa	2	0.23MPa	RD45SUN-FHL□	3	0.25MPa	4	0.26MPa	5	0.30MPa	6	0.20MPa	*□内には設定圧力の記号が入ります。	
製品記号	記号	設定圧力																											
RD45SUN-FLL□	1	0.08MPa																											
	1	0.15MPa																											
	2	0.20MPa																											
RD45SUN-FML□	3	0.22MPa																											
	1	0.22MPa																											
	2	0.23MPa																											
RD45SUN-FHL□	3	0.25MPa																											
	4	0.26MPa																											
	5	0.30MPa																											
	6	0.20MPa																											

■RD-45SUN型シリーズ 端接続バリエーション

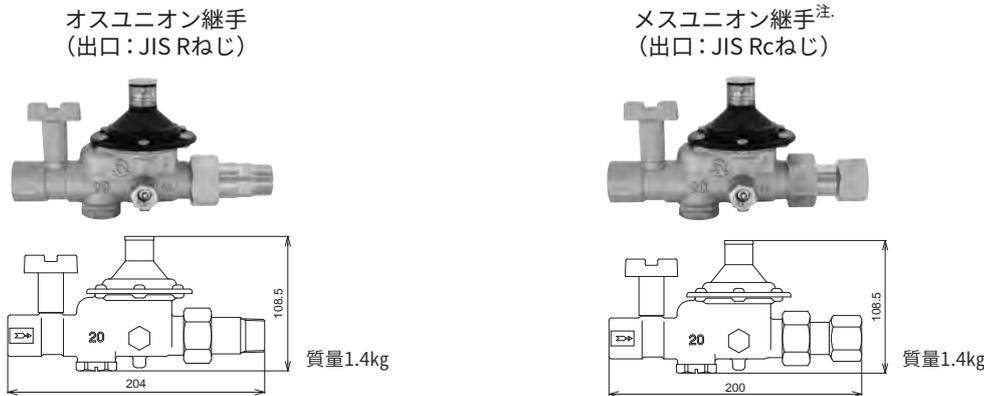

注.本体と継手は別梱包となり、継手はUD1DN-F(管端コア無)又は、UD1BN-F(管端コア内蔵)となります。

■RD-45SUN型シリーズ 製品記号・価格 標準品(納入に時間を頂くことがあります。)

二次側調整圧力範囲	0.05~0.12MPa [L]	0.11~0.23MPa [M]	0.20~0.30MPa [H]	価格(円) 呼び径20	
設定圧力	0.08MPa [1]	0.20MPa [2]	0.25MPa [3]		
端 接 続	Rc(コア内蔵)×G1 (ユニオン継手無)	RD45SUN-FLEL 1 (RD-45SUN型LE)	RD45SUN-FMEL 2 (RD-45SUN型ME)	RD45SUN-FHEL 3 (RD-45SUN型HE)	36,000
	Rc×R (オスユニオン継手)	RD45SUN-FLPL 1 (RD-45SUN型LP)	RD45SUN-FMPL 2 (RD-45SUN型MP)	RD45SUN-FHPL 3 (RD-45SUN型HP)	38,000
	Rc(コア内蔵)×R (オスユニオン継手)	RD45SUN-FLCL 1 (RD-45SUN型LC)	RD45SUN-FMCL 2 (RD-45SUN型MC)	RD45SUN-FHCL 3 (RD-45SUN型HC)	38,600
	Rc×Rc (メスユニオン継手)	RD45SUN-FLBL 1 (RD-45SUN型LB)	RD45SUN-FMBL 2 (RD-45SUN型MB)	RD45SUN-FHBL 3 (RD-45SUN型HB)	38,900
	Rc(コア内蔵)×Rc(コア内蔵) (メスユニオン継手)	RD45SUN-FLDL 1 (RD-45SUN型LD)	RD45SUN-FMDL 2 (RD-45SUN型MD)	RD45SUN-FHDL 3 (RD-45SUN型HD)	40,100

2 弁慶シリーズのバリエーション

■価格体系

※1. 機種

頁	種類	記号	価格(円)	
23	減圧弁	RD44N	30,600	
32		RD47N	61,600	
25	伸縮管付減圧弁	RJ44N ^{注1}	30,600	
24	逆止減圧弁	RC44N	32,100	
32		RC47N ^{注2}	79,500	
26	減圧定流量弁	RF44N	35,000	
27	逆止減圧定流量弁	RFC44N ^{注1}	32,100	
29	止水栓分離式減圧弁	入口側: JIS Rc ³ / ₄ 出口側: JIS G1	RD44SN	39,600
29 30	止水栓付減圧弁	入口側: JIS Rc ³ / ₄ 出口側: JIS Rc ³ / ₄	RD45SN	35,400
		入口側: JIS Rc ³ / ₄ 出口側: JIS G1	RD45SUN	35,400
31	減圧弁	呼び径: 15・20	RD43N	22,100
28	戸建住宅用減圧弁	呼び径: 20	RD52	74,400
			RD46N	34,700

*機種の価格は、(本体) + (本体内蔵機能) の価格です。
 注1. RJ44Nの伸縮管及びRFC44Nの定流量弁は端接続(ユニオン継手)に含まれます。
 注2. RC47Nは本体+端接続(逆止弁内蔵ユニオン継手)のセット品での販売となります。

※4. 端接続

機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格(円)
RD44N	G1ねじ(ユニオン継手無)		—
	Rねじ(オスユニオン継手)	P	5,200
RC44N	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)	B	8,200
RF44N	Rねじ×Rcねじ(オス・メスユニオン継手・管端コア内蔵)	C	6,700
RD46N	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)	D	7,000
	Rねじ×Rcねじ(オス・メスユニオン継手・管端コア無)	E	6,100
機種	接続形式(入口側×出口側(定流量弁内蔵))	記号	価格(円)
RFC44N	Rねじ(オスユニオン継手)	P	9,600
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)	B	12,600
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)	D	11,400
機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格(円)
RJ44N	G1ねじ(ユニオン継手無)		—
	Rねじ(オスユニオン継手)×G1ねじ(伸縮管)	P	8,800
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)×G1ねじ(伸縮管)	B	10,300
	Rねじ(メスユニオン継手・管端コア無)×G1ねじ(伸縮管)	D	9,700

注. 管端コアは、Rcねじのみ内蔵可能です。

※2. 二次側調整圧力範囲

圧力区分	記号
0.05~0.12MPa	L
0.05~0.13MPa ^{注1}	
0.11~0.23MPa	M
0.20~0.30MPa ^{注2}	H
0.12~0.35MPa ^{注1}	

注1. RD47N, RC47Nの場合。
 注2. RD46Nは0.22~0.30MPaとなります。

※3. 設定流量 (RF44N, RFC44Nのみ)

設定流量 (L/min)	記号
9	09
12	12
15	15
20	20
25	25
30	30
35	35
40	40

※5. 圧力計用継手の位置

圧力計用継手の位置	圧力計用継手記号
正面	L
背面 ^{注1}	R
RD46N, RD52 ^{注2}	

注1. 背面の場合はお問い合わせください。
 注2. RD46N, RD52は圧力計用継手無となります。

※6. 圧力計の形式

圧力計の形式	記号	価格(円)
圧力計無		—
A型	A	3,100
D型	D	

注1. 圧力計の最大目盛は0.5MPaです。
 注2. RD46N, RD52は圧力計無となります。
 注3. 圧力計の適用温度は40℃以下となります。
 流体温度が40℃を超える場合は、サイホン管を使用するなどして圧力計を保護してください。
 注4. 圧力計は当社品を使用してください。

圧力計取付例

(圧力計の本体への取付けは、お客様で取り付けて頂く事になります。)



※7. 設定圧力

ばね区分	圧力区分	設定圧力	記号
L	0.05~0.12MPa	0.08MPa	1
	0.05~0.13MPa ^{注1}		
M	0.11~0.23MPa	0.15MPa	1
		0.20MPa	2
		0.22MPa	3
H	0.20~0.30MPa ^{注2}	0.22MPa	1
		0.23MPa	2
		0.25MPa	3
		0.26MPa	4
		0.30MPa	5
		0.20MPa	6
H	0.12~0.35MPa ^{注1}	0.15MPa	7
		0.20MPa	6
		0.25MPa	3
		0.30MPa	5

注1. RD47N, RC47Nの場合。
 注2. RD46Nは0.22~0.30MPaとなり、記号は1~5までとなります。
 注3. RD44SNの場合、出荷時の設定圧力はL: 0.08MPa, M: 0.20MPa, H: 0.25MPaのみとなります。
 ●設定圧力0.3又は0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。(RD52除く)

例) 減圧定流量弁 製品記号: RF44N-FM30PLA2

端接続: オスユニオン継手 設定流量: 30 L/min

圧力計用継手: 正面 圧力計: A型 設定圧力: 0.2MPa

※1.

RF44N

機種

(35,000円)

※2.

F

材質

※3.

M

圧力範囲

設定流量

※4.

30

端接続

(5,200円)

※5.

P

圧力計用継手

※6.

L

圧力計付属

(3,100円)

※7.

A

設定圧力

合計 43,300円

(●: 価格が変わります。)