
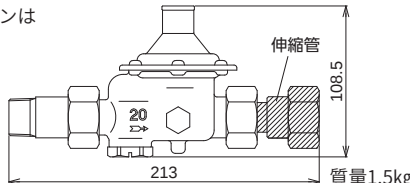



2		製品記号		RJ44N-FLPL1		RJ44N-FMPL2		RJ44N-FHPL3	
 伸縮管付減圧弁		□内には設定圧力の記号が入ります。(下表参照)							
		標準品 (発注数が多い場合、納入に時間を頂くことがあります。)							
		1.0MPa 呼び径20						弁慶 ストレーナ内蔵※2. 入口：オスユニオン継手 (P・V兼用コア対応) 型式：RJ-44N型LP/MP/HP	
				水道法性能基準適合品					
POINT		戸別給水用 伸縮管付減圧弁 低騒音形							
標準仕様	適用流体	水道水・温水							
	流体温度	5～90℃ (管端コア使用の場合は5～40℃)							
	一次側適用圧力	1.0MPa以下							
	設定圧力 (調整圧力範囲)★	0.08MPa (0.05～0.12MPa)		0.20MPa (0.11～0.23MPa)		0.25MPa☆ (0.20～0.30MPa)			
	ネームプレート色	緑		青		赤			
	弁前後の最小差圧	0.02MPa							
	定格流量	50L/min (差圧0.1MPa以上)							
	端接続	入口：JIS R3/4ねじ (オスユニオン継手) (P・V兼用コア対応) 出口：JIS G1ねじ (ユニオン継手)							
	伸縮管	出口側伸縮管継手 (縮み代12mm)							
材質	本体(CAC)、ダイヤフラム・ディスク (塩素水耐性EPDM)								
その他	圧力計用継手 (二次側) 付、ユニオン継手 (パイプ・ナット・ガスケット)・保温ケース (自己消火性)・テストガグ付属								
呼び径		伸縮管付、入口オスユニオン継手セット							
価格 (円)		20		39,400				梱包数	10
								質量 (kg)	16
記 事		■設定圧力		★設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。					
				☆設定圧力0.20MPaも製作しています。					
				●圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。					
				(圧力計の最大目盛は0.5MPa、適用温度は40℃以下です。)					
				※1.圧力計取付例及びその他のバリエーションは					
				33頁をご参照ください。					
				※2.ストレーナの網目は60メッシュです。					
									
				質量1.5kg					
		* □内には二次側設定圧力の記号が入ります。							

■RJ-44N型シリーズ 端接続バリエーション

入口: メスユニオン継手
(JIS Rcねじ)



JIS G1ねじ (継手無) ※4.
[本体のみ (ガスケット付)]

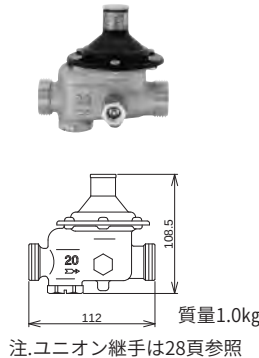

■RJ-44N型シリーズ 製品記号・価格 標準品 (納入に時間を頂くことがあります。)

二次側調整圧力範囲		0.05~0.12MPa [L]	0.11~0.23MPa [M]	0.20~0.30MPa [H]	価格 (円) 呼び径20
設 定 圧 力		0.08MPa [1]	0.20MPa [2]	0.25MPa [3]	
端 接 続	入口メスユニオン継手セット (P・V兼用可動形コア内蔵)	RJ44N-FLBL 1 (RJ-44N型LB)	RJ44N-FMBL 2 (RJ-44N型MB)	RJ44N-FHBL 3 (RJ-44N型HB)	40,900
	入口メスユニオン継手セット (管端コア無)	RJ44N-FLDL 1 (RJ-44N型LD)	RJ44N-FMDL 2 (RJ-44N型MD)	RJ44N-FHDL 3 (RJ-44N型HD)	40,300
	JIS G1 (継手無) ※4. [本体のみ]	RJ44N-FLL 1 (RJ-44N型L)	RJ44N-FML 2 (RJ-44N型M)	RJ44N-FHL 3 (RJ-44N型H)	30,600

※4.ユニオン継手セット (UJ型) のみ販売しています。(28頁参照)

2

弁慶シリーズのバリエーション

■価格体系

※1. 機種

頁	種類	記号	価格 (円)
23	減圧弁	RD44N	30,600
32		RD47N	61,600
25	伸縮管付減圧弁	RJ44N ^{注1}	30,600
24	逆止減圧弁	RC44N	32,100
32		RC47N ^{注2}	79,500
26	減圧定流量弁	RF44N	35,000
27	逆止減圧定流量弁	RFC44N ^{注1}	32,100
29	止水栓分離式減圧弁	入口側: JIS Rc 3/4 出口側: JIS G1 RD44SN	39,600
29	止水栓付減圧弁	入口側: JIS Rc 3/4 出口側: JIS Rc 3/4 RD45SN	35,400
30		入口側: JIS Rc 3/4 出口側: JIS G1 RD45SUN	35,400
31	減圧弁	呼び径: 15・20 RD43N	22,100
		呼び径: 20 RD52	74,400
28	戸建住宅用減圧弁	RD46N	34,700

*機種の価格は、(本体) + (本体内容機能) の価格です。

注1. RJ44Nの伸縮管及びRFC44Nの定流量弁は端接続(ユニオン継手)に含まれます。

注2. RC47Nは本体+端接続(逆止弁内蔵ユニオン継手)のセット品での販売となります。

※4. 端接続

機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格 (円)
RD44N	G1ねじ(ユニオン継手無)		—
	Rねじ(オスユニオン継手)	P	5,200
RC44N	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)	B	8,200
RF44N	Rねじ×Rcねじ(オス・メスユニオン継手・管端コア内蔵)	C	6,700
RD46N	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)	D	7,000
	Rねじ×Rcねじ(オス・メスユニオン継手・管端コア無)	E	6,100
機種	接続形式(入口側×出口側(定流量弁内蔵))	記号	価格 (円)
RFC44N	Rねじ(オスユニオン継手)	P	9,600
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)	B	12,600
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)	D	11,400
機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格 (円)
RJ44N	G1ねじ(ユニオン継手無)		—
	Rねじ(オスユニオン継手)×G1ねじ(伸縮管)	P	8,800
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)×G1ねじ(伸縮管)	B	10,300
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)×G1ねじ(伸縮管)	D	9,700

注. 管端コアは、Rcねじのみ内蔵可能です。

※2. 二次側調整圧力範囲

圧力区分	記号
0.05～0.12MPa	L
0.05～0.13MPa ^{注1}	
0.11～0.23MPa	M
0.20～0.30MPa ^{注2}	
0.12～0.35MPa ^{注1}	H

注1. RD47N, RC47Nの場合。

注2. RD46Nは0.22～0.30MPaとなります。

※3. 設定流量 (RF44N, RFC44Nのみ)

設定流量 (L/min)	記号
9	09
12	12
15	15
20	20
25	25
30	30
35	35
40	40

※5. 圧力計用継手の位置

圧力計用継手の位置	圧力計用継手記号
正面	L
背面 ^{注1}	R
RD46N, RD52 ^{注2}	

注1. 背面の場合はお問い合わせください。

注2. RD46N, RD52は圧力計用継手無となります。

※6. 圧力計の形式

圧力計の形式	記号	価格 (円)
圧力計無		—
A型	A	3,100
D型	D	

注1. 圧力計の最大目盛は0.5MPaです。

注2. RD46N, RD52は圧力計無となります。

注3. 圧力計の適用温度は40℃以下となります。

流体温度が40℃を超える場合は、サイホン管を使用するなどして圧力計を保護してください。

注4. 圧力計は当社品を使用してください。

圧力計取付例

(圧力計の本体への取付けは、お客様で取り付けて頂く事になります。)

A型



D型



※7. 設定圧力

ばね区分	圧力区分	設定圧力	記号
L	0.05～0.12MPa	0.08MPa	1
	0.05～0.13MPa ^{注1}		
M	0.11～0.23MPa	0.15MPa	1
		0.20MPa	2
		0.22MPa	3
		0.22MPa	1
		0.23MPa	2
		0.25MPa	3
		0.26MPa	4
		0.30MPa	5
		0.20MPa	6
H	0.20～0.30MPa ^{注2}		
		0.15MPa	7
		0.20MPa	6
		0.25MPa	3
		0.30MPa	5
	0.12～0.35MPa ^{注1}		
		0.15MPa	7
		0.20MPa	6
		0.25MPa	3
		0.30MPa	5

注1. RD47N, RC47Nの場合。

注2. RD46Nは0.22～0.30MPaとなり、記号は1～5までとなります。

注3. RD44SNの場合、出荷時の設定圧力はL: 0.08MPa, M: 0.20MPa, H: 0.25MPaのみとなります。

●設定圧力0.3又は0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。(RD52除く)

例) 減圧定流量弁 製品記号: RF44N-FM30PLA2

端接続: オスユニオン継手 設定流量: 30 L/min

圧力計用継手: 正面 圧力計: A型 設定圧力: 0.2MPa

※1.

RF44N

-

F

※2.

M

※3.

30

※4.

P

※5.

L

※6.

A

※7.

2

機種

材質

圧力範囲

設定流量

端接続

圧力計用継手

圧力計付属

設定圧力

(35,000円)

(5,200円)

(3,100円)

合計 43,300円