12 製品記号

電磁弁（ピストン式）

蒸気 水 空気 油

	PF22-W	PF22C-W
	標準品	標準品
	1.0MPa 通電開 CAC製 桃太郎II	1.0MPa 通電閉 CAC製 桃太郎II
	呼び径15～25 呼び径32～50	呼び径15～25 呼び径32～50
	型式：PF-22型	型式：PF-22C型

POINT　オールマイティ桃太郎II RoHS対応

		PF22-W	PF22C-W
標準仕様	作動	通電開	通電閉
	適用流体	蒸気・水・空気・油（灯油・軽油程度）注1.	
	流体温度	5～180℃（温水の場合100℃以下）	
	適用圧力	0～1.0MPa	
	流体粘度	20cSt以下	
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz　AC110/220V 60Hz共用★	
	保護構造	防塵・防沫（IP54相当）・屋内用※1.（屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※2.）	
	端接続	JIS 10K FFフランジ	
	材質 本体	CAC 注1.	
	材質 要部	C3604	
	材質 ディスク	PTFE	

呼び径	通電開	寸法L×H (mm) / 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)	通電閉	寸法L×H (mm) / 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量 kg)
15	141,000	112×123 / 2.7	2 (7)	153,000	112×195 / 3.1	2 (9)
20	147,000	118×139 / 3.5	2 (9)	158,000	118×202 / 3.9	2 (10)
25	160,000	140×147 / 5.3	2 (12)	177,000	140×210 / 5.8	2 (14)
32	186,000	150×182 / 7.3	2 (17)	219,000	150×231 / 7.9	2 (18)
40	197,000	160×188 / 8.6	2 (19)	234,000	160×237 / 9.2	2 (21)
50	219,000	190×206 / 11.2		260,000	190×255 / 11.8	

価格（円）

蒸気 水 空気 油

記事

■PF22-W屋外用TB-03型端子箱付

製品記号	仕様	加算額
PF22-WT1	AC100V（50/60Hz）	8,200
PF22-WT2	AC200V（50/60Hz）	

＊端子箱については168頁をご参照ください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	12,800
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	23,700
2-D	DC100V	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付（PF22-Wは上記表による）	8,200

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

●呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPF-22Y、22CY型をご使用ください。（呼び径25以下はお問い合わせください。）
●高粘度用（100cSt以下）はお問い合わせください。
●手動機構付も製作しています。（通電閉形の流体蒸気を除く）
※1.呼び径32以上は防塵・防滴形（IP52相当）となります。
※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付（電線取出口が下向き）の場合は、防雨形（IP03相当）（呼び径32以上の場合は水平配管にコイルを正立にした取付）となります。TB-03C型端子箱付の場合は呼び径25以下：防塵・防沫形（IP54相当）となります。
※3.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。
※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

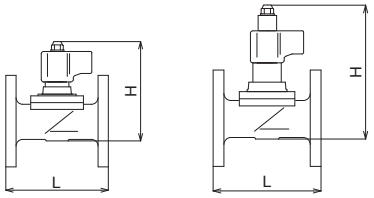

※5.面間寸法は旧PF-12,12C型と同じです。

注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。
注2.呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。
注3.呼び径65以上はPF-12,12C型（153頁）をご使用ください。
注4.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。