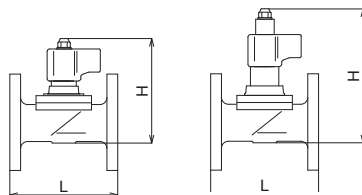


12製品記号		PF25-V		PF25C-V			
電磁弁 (ピストン式)		標準品		受注品			
		1.0MPa 蒸気 水 空気 油 通電開 SCS製 桃太郎II 呼び径15〜25 呼び径32〜50 型式：PF-25型		1.0MPa 蒸気 水 空気 油 通電閉 SCS製 桃太郎II 呼び径15〜25 呼び径32〜50 型式：PF-25C型			
POINT		オールマイティ ステンレス桃太郎II RoHS対応					
標準仕様	動作	通電開		通電閉			
	適用流体	蒸気・水・空気・油（灯油・軽油程度）注1.					
	流体温度	5〜180℃（温水の場合100℃以下）					
	適用圧力	0〜1.0MPa					
	流体粘度	20cSt以下					
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★					
	保護構造	防塵・防沫（IP54相当）・屋内用※1.（屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※2.）					
	接続	JIS 10K FFフランジ					
	本体材質	SCS 注1.					
	ディスク	SUS PTFE					
呼び径		通電開		通電閉			
価格 (円)	15	153,000	112×126 2.6	2 (8)	249,000	112×192 3	2 (8)
	20	160,000	118×142 3.5	2 (10)	266,000	118×199 3.8	2 (10)
	25	175,000	140×150 5.2	2 (13)	278,000	140×207 5.5	2 (14)
	32	204,000	150×184 6.8	2 (17)	360,000	150×229 7.2	2 (17)
	40	215,000	160×190 8	2 (20)	372,000	160×235 8.4	2 (19)
	50	237,000	190×209 10.4		411,000	190×254 11	
■価格加算		記号仕様加算額		●呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPF-25V、25CY型をご使用ください。（呼び径25以下はお問い合わせください。） ●手動機構付も製作しています。（通電閉形の流体蒸気を除く） ※1.呼び径32以上は防塵・防滴形（IP52相当）となります。 ※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付（電線取出口が下向き）の場合は、防雨形（IP03相当）（呼び径32以上の場合は水平配管にコイルを正立にした取付）となります。TB-03C型端子箱付の場合は呼び径25以下：防塵・防沫形（IP54相当）となります。 ※3.定水位弁パイロット用電磁弁は88頁をご参照ください。 ※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。			
2-9 AC24V 50Hz 2-A AC24V 60Hz 2-E AC110V 50Hz 2-G AC220V 50Hz 2-C DC24V 2-D DC100V 3-1 屋外用TB-03型端子箱付		12,800 23,700 8,200					
★他の特殊電圧はお問い合わせください。 ＊端子箱については168頁をご参照ください。							
記事		 ※5.面間寸法は旧PF-15,15C型と同じです。					
注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。 注2.呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。 注3.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。 注4.純水に使用する場合は、お問い合わせください。							

 蒸気
 水
 空気
 油
 電磁弁

12