


2		製品記号		RD47N-FLPL1		RD47N-FHPL6		RC47N-FLPL1		RC47N-FHPL6			
減圧弁 逆止減圧弁				□内には二次側設定圧力の記号が入ります。(33頁参照)									
				標準品				受注品					
				1.0MPa		水 温水		弁慶		逆止減圧弁 低騒音形 ストレーナ内蔵※2 水道法性能基準適合品 型式：RC-47N型L/H			
				大容量 低騒音形 ストレーナ内蔵※2 水道法性能基準適合品 型式：RD-47N型L/H									
POINT				大型住宅などの戸別給水用減圧弁				大型住宅などの戸別給水用減圧、逆止弁内蔵					
標準仕様				適用流体		水道水・温水							
				流体温度		5～90℃（管端コア使用の場合は5～40℃）							
				一次側適用圧力		1.0MPa以下							
				設定圧力（調整圧力範囲）★		0.08MPa (0.05～0.13MPa)		0.20MPa☆ (0.12～0.35MPa)		0.08MPa (0.05～0.13MPa)		0.20MPa☆ (0.12～0.35MPa)	
				ネームプレート色		緑		赤		緑		赤	
				弁前後の最小差圧		0.02MPa				0.025MPa			
				定格流量		80L/min（差圧0.1MPa以上）				55L/min（差圧0.1MPa以上）		65L/min（差圧0.1MPa以上）	
				端接続		JIS R1ねじ（オスユニオン継手 注.）（P・V兼用コア対応）							
				材質		本体（CAC）、ダイヤフラム・ディスク（塩素水耐性EPDM）							
				その他		圧力計用継手（二次側）付、ユニオン継手（パイプ・ナット・ガスケット・逆止弁（RC-47N型）・保温ケース（自己消火性）・テストガク付属							
価格（円）		呼び径25		72,400		梱包数 6 質量(kg) 18		84,900		梱包数 6 質量(kg) 18			
記 事				★設定圧力0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。 ☆設定圧力0.15、0.25、0.3MPaも製作しています。 ●圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。 （圧力計の最大目盛は0.5MPa、適用温度は40℃以下です。） 注.RC-47N型の逆止弁は出口側ユニオン継手に内蔵しています。 （本体と逆止弁内蔵ユニオン継手のセットで納入となります。） ※1.圧力計取付例及びその他のバリエーションは33頁をご参照ください。 ※2.ストレーナの網目は40メッシュ相当です。									
				■圧力計付属 <table><tr><td>仕様</td><td>加算額</td></tr><tr><td>圧力計付属</td><td>3,100</td></tr></table> 逆止弁内蔵 161 252 質量2.8kg						仕様	加算額	圧力計付属	3,100
仕様	加算額												
圧力計付属	3,100												

■端接続バリエーション 【止水栓をご注文の際は下図のように①～④を選択の上ご注文ください。別途注文品・別梱包となります。】


●RD-47N型端接続バリエーション

止水栓継手×オスユニオン継手
（JIS Rcねじ×JIS Rねじ）

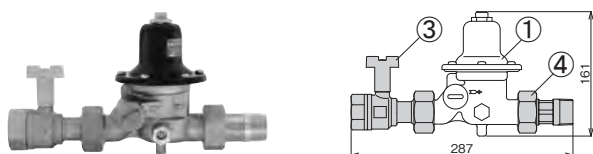


●RC-47N型端接続バリエーション


止水栓継手×オスユニオン継手（逆止弁内蔵）
（JIS Rcねじ×JIS Rねじ）

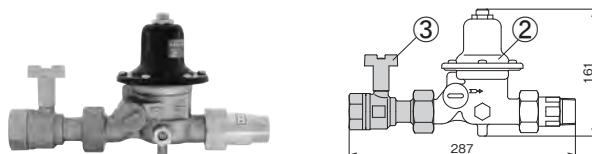

①RD-47N型減圧弁本体のみ【標準品】

製品記号	RD47N-FLL	RD47N-FHL
1.0MPa	本体のみ	
減圧弁		
標準仕様	水道法性能基準適合品 型式：RD-47N型	
価格（円）	JIS G1½ねじ（継手無・ガスケット付）	
呼び径25	61,600	

②RC-47N型逆止減圧弁本体のみ【受注品】

製品記号	RC47N-FLL	RC47N-FHL
1.0MPa	逆止弁内蔵継手付	
逆止減圧弁		
標準仕様	水道法性能基準適合品 型式：RC-47N型	
価格（円）	JIS G1½ねじ（ガスケット付）×JIS Rねじ（逆止機構付）	
呼び径25	79,500	

③止水栓【標準品】

製品記号	BN30N-J
止水栓	止水栓
標準仕様	水道法性能基準適合品 型式：BN-30N型
価格（円）	JIS Rc1ねじ、ガスケット付
呼び径25	27,500

④オスユニオン片側継手【標準品】

製品記号	UD1PN-F
ユニオン継手	オスユニオン片側継手
標準仕様	水道法性能基準適合品 型式：UD-1PN型
価格（円）	JIS R1ねじ、ガスケット付
呼び径25	5,400

●温水用識別キャップも製作しています。（別途注文品・別梱包となります。）

記事欄内（●・★：価格が変わります。 ☆：価格は変わりません。）

2

弁慶シリーズのバリエーション

■価格体系

※1. 機種

頁	種類	記号	価格 (円)
23	減圧弁	RD44N	30,600
32		RD47N	61,600
25	伸縮管付減圧弁	RJ44N ^{注1}	30,600
24	逆止減圧弁	RC44N	32,100
32		RC47N ^{注2}	79,500
26	減圧定流量弁	RF44N	35,000
27	逆止減圧定流量弁	RFC44N ^{注1}	32,100
29	止水栓分離式減圧弁	入口側: JIS Rc 3/4 出口側: JIS G1 RD44SN	39,600
29	止水栓付減圧弁	入口側: JIS Rc 3/4 出口側: JIS Rc 3/4 RD45SN	35,400
30		入口側: JIS Rc 3/4 出口側: JIS G1 RD45SUN	35,400
31	減圧弁	呼び径: 15・20 RD43N	22,100
		呼び径: 20 RD52	74,400
28	戸建住宅用減圧弁	RD46N	34,700

*機種の価格は、(本体) + (本体内容機能) の価格です。

注1. RJ44Nの伸縮管及びRFC44Nの定流量弁は端接続(ユニオン継手)に含まれます。

注2. RC47Nは本体+端接続(逆止弁内蔵ユニオン継手)のセット品での販売となります。

※4. 端接続

機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格 (円)
RD44N	G1ねじ(ユニオン継手無)		—
	Rねじ(オスユニオン継手)	P	5,200
RC44N	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)	B	8,200
RF44N	Rねじ×Rcねじ(オス・メスユニオン継手・管端コア内蔵)	C	6,700
RD46N	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)	D	7,000
	Rねじ×Rcねじ(オス・メスユニオン継手・管端コア無)	E	6,100
機種	接続形式(入口側×出口側(定流量弁内蔵))	記号	価格 (円)
RFC44N	Rねじ(オスユニオン継手)	P	9,600
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)	B	12,600
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)	D	11,400
機種	接続形式(入口側×出口側)	記号	価格 (円)
RJ44N	G1ねじ(ユニオン継手無)		—
	Rねじ(オスユニオン継手)×G1ねじ(伸縮管)	P	8,800
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア内蔵)×G1ねじ(伸縮管)	B	10,300
	Rcねじ(メスユニオン継手・管端コア無)×G1ねじ(伸縮管)	D	9,700

注. 管端コアは、Rcねじのみ内蔵可能です。

※2. 二次側調整圧力範囲

圧力区分	記号
0.05～0.12MPa	L
0.05～0.13MPa ^{注1}	
0.11～0.23MPa	M
0.20～0.30MPa ^{注2}	
0.12～0.35MPa ^{注1}	H

注1. RD47N, RC47Nの場合。

注2. RD46Nは0.22～0.30MPaとなります。

※3. 設定流量 (RF44N, RFC44Nのみ)

設定流量 (L/min)	記号
9	09
12	12
15	15
20	20
25	25
30	30
35	35
40	40

※5. 圧力計用継手の位置

圧力計用継手の位置	圧力計用継手記号
正面	L
背面 ^{注1}	R
RD46N, RD52 ^{注2}	

注1. 背面の場合はお問い合わせください。

注2. RD46N、RD52は圧力計用継手無となります。

※6. 圧力計の形式

圧力計の形式	記号	価格 (円)
圧力計無		—
A型	A	3,100
D型	D	

注1. 圧力計の最大目盛は0.5MPaです。

注2. RD46N、RD52は圧力計無となります。

注3. 圧力計の適用温度は40℃以下となります。

流体温度が40℃を超える場合は、サイホン管を使用するなどして圧力計を保護してください。

注4. 圧力計は当社品を使用してください。

圧力計取付例

(圧力計の本体への取付けは、お客様で取り付けて頂く事になります。)

A型



D型



※7. 設定圧力

ばね区分	圧力区分	設定圧力	記号
L	0.05～0.12MPa	0.08MPa	1
	0.05～0.13MPa ^{注1}		
M	0.11～0.23MPa	0.15MPa	1
		0.20MPa	2
		0.22MPa	3
		0.22MPa	1
		0.23MPa	2
		0.25MPa	3
		0.26MPa	4
		0.30MPa	5
		0.20MPa	6
H	0.20～0.30MPa ^{注2}	0.15MPa	7
		0.20MPa	6
		0.25MPa	3
		0.30MPa	5
	0.12～0.35MPa ^{注1}	0.15MPa	7
		0.20MPa	6
		0.25MPa	3
		0.30MPa	5

注1. RD47N, RC47Nの場合。

注2. RD46Nは0.22～0.30MPaとなり、記号は1～5までとなります。

注3. RD44SNの場合、出荷時の設定圧力はL: 0.08MPa、M: 0.20MPa、H: 0.25MPaのみとなります。

●設定圧力0.3又は0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。(RD52除く)

例) 減圧定流量弁 製品記号: RF44N-FM30PLA2

端接続: オスユニオン継手 設定流量: 30 L/min

圧力計用継手: 正面 圧力計: A型 設定圧力: 0.2MPa

※1.

RF44N

機種

(35,000円)

※2.

F

材質

※3.

M

圧力範囲

30

設定流量

※4.

P

端接続

(5,200円)

※5.

L

圧力計用継手

(3,100円)

※6.

A

圧力計付属

(3,100円)

※7.

2

設定圧力

合計 43,300円