


NO.	NAME OF PART	MATERIAL	QTY	REMARKS	
1	BODY	ホントイ	CAC401	1	
2	COVER	カバー	CAC401	1	
3	O RING (COVER)	Oリング (カバー用)	NBR	1+1	
4	CHECK DISC HOLDER	チャッキディスクホルダー	NORYL(32/40A), POM(50A)	2	
5	CHECK CAGE	チャッキケージ	NORYL(32/40A), POM(50A)	2	
6	CHECK SPRING	チャッキスプリング	SUS302	2	
7	CHECK DISC	チャッキディスク	SILICONE RUBBER	2	
8	CHECK SEAT	チャッキベンゼ	POM	2	
9	O RING (CHECK SEAT)	Oリング (チャッキ用)	NBR	2	
10	RETAINER	リテーナ	NORYL(32/40A), SUS304(50A)	1	
11	STEM	ステム	NORYL	1	
12	RELIEF VALVE DISC	逃し弁ディスク	SILICONE RUBBER	1	
13	RELIEF VALVE SEAT	逃し弁ベンゼ	SUS316	1	
14	RELIEF VALVE SPRING	逃し弁スプリング	SUS302	1	
15	O RING (RELIEF VALVE)	Oリング (逃し弁用)	NBR	1	
16	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	EPDM	1	
17	DIAPHRAGM PLATE	ダイヤフラムプレート	SUS304	1	
18	PISTON	ピストン	NORYL	1	
19	O RING (PISTON)	Oリング (ピストン用)	SILICONE RUBBER	1	
20	TEST COCK	テストコック	CAC401	4	
21	BOLT	六角ボルト	SUS304	6	
22	AIR VENT PIN	エア抜きピン	C37700(ASTM)	1	
23	PRIMARY BALL VALVE	一次側ボールバルブ	CAC	1	
24	SECONDARY BALL VALVE	二次側ボールバルブ	CAC	1	
25	AIR GAP	エアギャップ	ABS樹脂 FC200	1 1	SIZE:32・40A SIZE:50A
26	KY-4N TYPE STRAINER	KY-4N型 ストレーナ	CAC406	1	
27	NIPPLE	ニップル	SUS304	1	

排水口  
WATER OUTLET


注) 部品番号25、26、27はオプションです。  
(オプションをご発注された場合は、付属品として納品されますので現地で組み付けてご使用ください。)  
NOTE) P/N 25,26 AND 27 ARE THE OPTION.  
(WHEN ORDERING AN OPTION, PLEASE INSTALL IT ON SITE AS IT WILL BE DELIVERED AS AN ACCESSORY.)



仕様 (SPECIFICATIONS)

適用流体 (APPLICABLE FLUID) : 水 (WATER)  
 適用圧力 (APPLICABLE PRESSURE) : MAX 1.2MPa  
 注) 弁開差圧として0.08MPa以上必要です。  
 NOTE) THE NECESSARY MINIMUM DIFFERENTIAL PRESSURE FOR OPENING THE VALVE IS 0.08MPa.  
 注) オプションのKY-4N型ストレーナの適用圧力は1.0MPa以下です。  
 NOTE) THE APPLICABLE PRESSURE OF THE OPTIONAL KY-4N TYPE STRAINER IS 1.0MPa OR LESS.  
 適用温度 (APPLICABLE TEMPERATURE) : MAX 82°C

エアギャップおよびストレーナ取付図  
INSTALLATION OF AIR GAP AND STRAINER

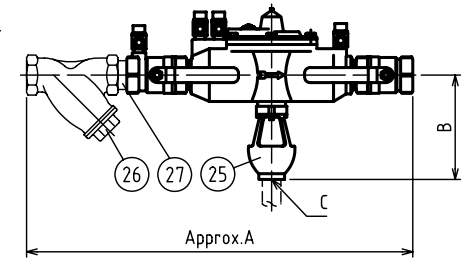

寸法表 (DIMENSION) (mm)

記号 (MARK) 呼び径 (SIZE)	D	L	L1	L2	H1	H2	側面巾 WIDTH	p	d	d1
32	Rc1 $\frac{1}{4}$	428	216	212	90	65	134	49	21	W $\frac{1}{4}$
40	Rc1 $\frac{1}{2}$	441	225	216	90	65	134	49	21	W $\frac{1}{4}$
50	Rc2	535	274	261	110	86	150	73	27.5	W $\frac{5}{16}$

A	B	C
585	182	NPT1
615	182	NPT1
730	256	NPT2

注) 呼び径によってホントイの形状が多少異なります。  
SHAPING FORM IS A BIT DIFFERENT SIZE BY SIZE.

水道法性能基準適合品  
CONFORMED PRODUCTS TO STANDARD FUNCTION  
FOR JAPANESE WATER WORKS LAW.

CODE  
製品記号  
NO.009NQT

No.009N TYPE REDUCED PRESSURE ZONE BACKFLOW PREVENTER No.009N 型 減圧式逆流防止器	DRAWING 製 図	S. Akiyama
	CHECK 検 図	R. Hanada
	DATE 付	2026-03-18
	NOTE	32-50A
APPROVED DWG No. 出 図 番 号		
DWG.No.		
BP009N-62H-P		