

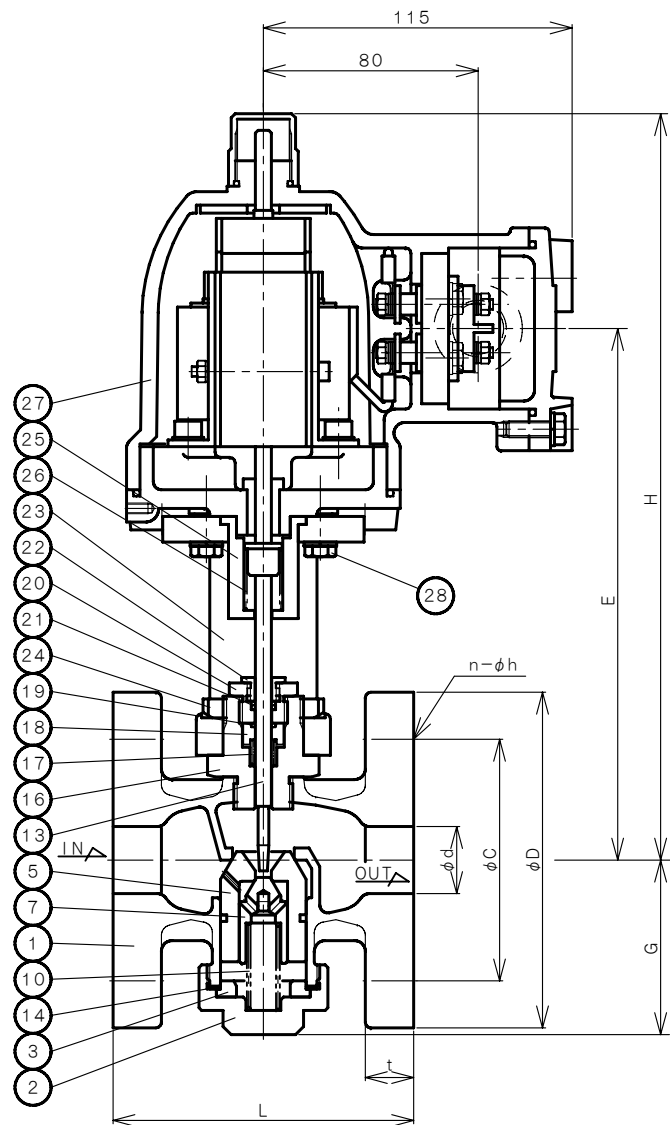




DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K FF

SIZE	d	L	D	C	t	n	h	H	G	E
15	15	100	95	70	16	4	15	269	63	189
20	20	106	100	75	18	4	15	274	60	194
25	25	112	125	90	18	4	19	278	65	198

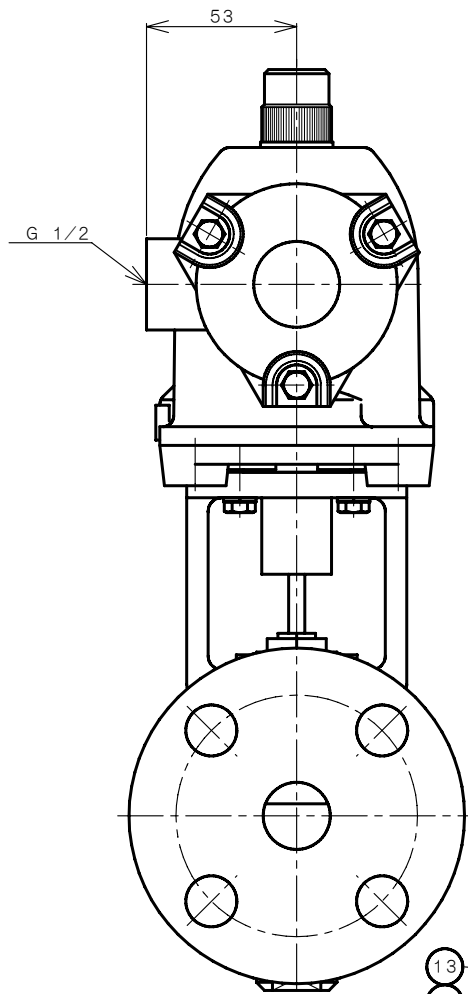

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAC406	1
2	CAP NUT	キャップナット	C3604B	1
3	STOPPER	ストップバー	C3604B	1
4				
5	VALVE PLUG	ペンタイ	SUS 403	1
6				
7	PILOT VALVE PLUG	パイロットペン	SUS 304	1
10	VALVE SPRING	ベンバネ	SUS 304	1
13	STEM	ステム	SUS 304	1
14	GASKET	ガスケット	PTFE	1
15				
16	PACKING BOX	パッキンボックス	C3604B	1
17	PACKING SPRING	パッキンバネ	SUS 304	1
18	SPACER	スペーサー	PTFE	1
19	O RING	O リング	FKM	1
20	PACKING SCREW	パッキンオサエ	C3604B	1
21	MY-PACKING	MY パッキン	FKM	1
22	ADAPTOR	アダプター	C3604B	1
23	YOKE	ヨーク	AC4C-T6	1
24	LOCK NUT	ロックナット	SS 400	1
25	COLLAR	カラー	C3604B	1
26	RETURN SPRING	フックバネ	SUS 304	1
27	ELECTROMAGNET	ボウバクデンジシャク		1
28	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS 304	4
5A	VALVE DISC	ディスク	PTFE	1
5B	DISC HOLDER	ディスクホルダー	SUS 403	1
5C	DISC WASHER	ディスクオサエ	SUS 304	1
7A	PILOT DISC	パイロットディスク	PTFE	1
7B	PILOT DISC HOLDER	パイロットディスクホルダー	SUS 304	1
7C	PILOT DISC CLASPER	パイロットディスクオサエ	SUS 304	1

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

EDE-F TYPE SOLENOID VALVE (EXPLOSION PROOF)		APPROVED 承認	CHECK 検図	DRAWING 製図
EDE-F 型 電磁弁 (耐圧防爆形)		K. NAKAMURA	R. HANADA	S. AKIYAMA
DATE 日付		2020-06-15		
NOTE		AC用		
APPROVED DWG. NO. 出図番号				
DWG. No. 原図番号				
EDE-F-01E-P				
SER. No. 管理番号				