



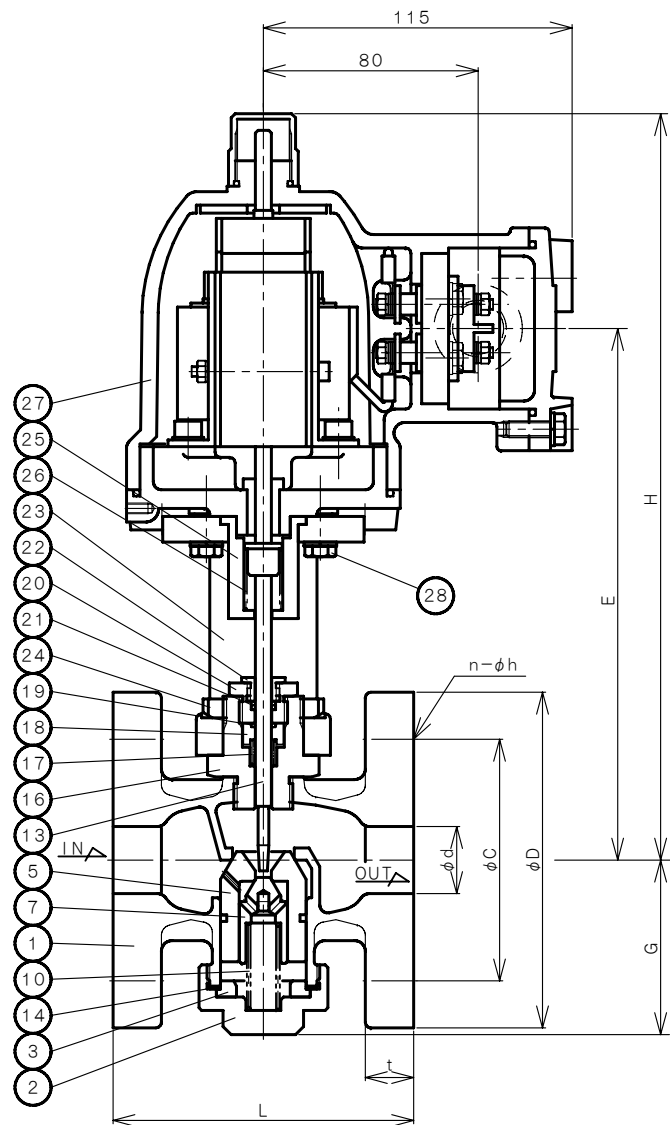

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K FF

SIZE	d	L	D	C	t	n	h	H	G	E
15	15	100	95	70	16	4	15	269	63	189
20	20	106	100	75	18	4	15	274	60	194
25	25	112	125	90	18	4	19	278	65	198

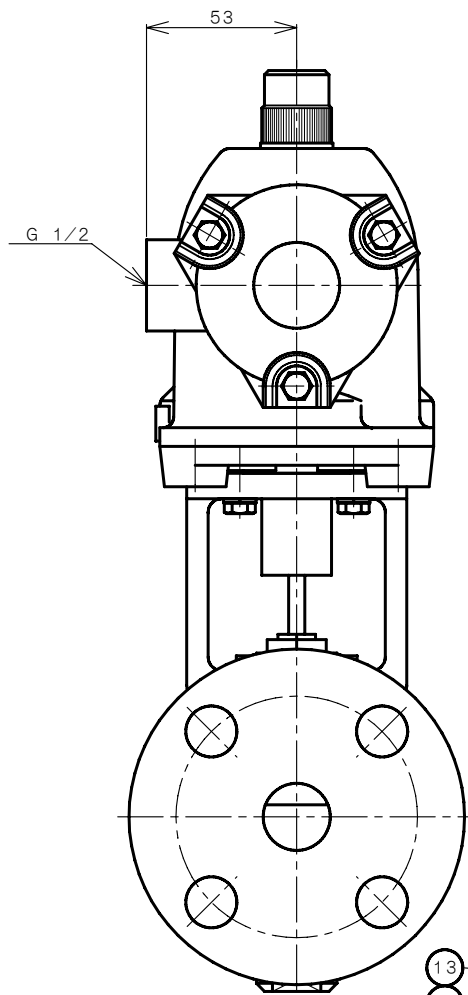

テフロンディスク入り構造
PTFE SEAL IN PLUG

NO.	NAME OF PARTS		MATERIAL	QTY	REMARKS
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAC406	1	
2	CAP NUT	キャップナット	C3604B	1	
3	STOPPER	ストップバー	C3604B	1	
4					
5	VALVE PLUG	ペンタイ	SUS 403	1	
6					
7	PILOT VALVE PLUG	パイロットベン	SUS 304	1	
10	VALVE SPRING	ベンバネ	SUS 304	1	
13	STEM	ステム	SUS 304	1	
14	GASKET	ガスケット	PTFE	1	
15					
16	PACKING BOX	パッキンボックス	C3604B	1	
17	PACKING SPRING	パッキンバネ	SUS 304	1	
18	SPACER	スペーサー	PTFE	1	
19	O RING	O リング	FKM	1	
20	PACKING SCREW	パッキンオサエ	C3604B	1	
21	MY-PACKING	MY パッキン	FKM	1	
22	ADAPTOR	アダプター	C3604B	1	
23	YOKE	ヨーク	AC4C-T6	1	
24	LOCK NUT	ロックナット	SS 400	1	
25	COLLAR	カラー	C3604B	1	
26	RETURN SPRING	フックバネ	SUS 304	1	
27	ELECTROMAGNET	ボウバクデンジシャク		1	
28	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS 304	4	
5A	VALVE DISC	ディスク	PTFE	1	テフロンディスク入り構造 PARTS OF PTFE- SEAL IN PLUG
5B	DISC HOLDER	ディスクホルダー	SUS 403	1	
5C	DISC WASHER	ディスクオサエ	SUS 304	1	
7A	PILOT DISC	パイロットディスク	PTFE	1	
7B	PILOT DISC HOLDER	パイロットディスクホルダー	SUS 304	1	
7C	PILOT DISC CLASPER	パイロットディスクオサエ	SUS 304	1	

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

EDE-F TYPE SOLENOID VALVE (EXPLOSION PROOF)		APPROVED 承認		CHECK 検 査	DRAWING 製 図
EDE-F 型 電磁弁 (耐圧防爆形)		K. NAKAMURA		R. HANADA	S. AKIYAMA
		DATE 日 付		2020-06-15	
		NOTE		AC用	
APPROVED DWG. NO. 出 図 番 号		 VENN CO., LTD. 株式会社			
DWG. No. 原図番号					
EDE-F-01E-P					
SER. No. 管理番号					

CODE 製品記号	VALVE PLUG 弁 体
EDEF-J	METAL TOUCH PLUG メタルタッチ
EDEF-W	PTFE SEAL IN PLUG ディスク入り