

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	FC 200	1
2	TOP COVER	ウエフタ	FC 200	1
3	BOTTOM PLUG	プラグ	FC 200	1
4	GASKET	ガスケット	NON ASBESTOS	1
5	GASKET	ガスケット	NON ASBESTOS	1
6	SEAT	ベンザ	CAC 406	1
7	DISC HOLDER	ベンタイ	CAC 406	1
8	DISC	ディスク	PTFE	1
9	DISC WASHER	ディスクオサエ	SUS304	1
10	BOTTOM STEM	カブステム	SUS304	1 SIZE:40&50mm
11				
12	STEM	ステム	SUS304	1
13	SPRING PIN	スプリングピン	SUS304	1 SIZE:40&50mm
14	CONED DISC SPRING	サラバネ	SUS304	1
15	NUT	ナット	SUS304	1
18	BOLT & SPRING WASHER	ボルト & バネサガネ	SS 400/ SWRH62	4 SIZE:15~40mm 6 SIZE:50mm
19	PACKING BOX	パッキンボックス	C3604B	1
20	PACKING SPRING SEAT	パッキンバネウケ	PTFE	1
21	PACKING SPRING	パッキンバネ	SUS304WPB	1
22	PACKING FOLLOWER	パッキンフォロア	C3604B	1
23	PACKING	パッキン	PTFE	3
24	PACKING GLAND	パッキングランド	C3604B	1
25	O RING	O リング	FPM	2
26	CAP NUT	キャップナット	C3771B	1
27	NUT	ナット	SS 400	1
28	LOCK NUT	ロックナット	SS 400	1

製品記号 CODE	流体・温度 FLUID & TEMP.
E IFS-R□	液体 MAX. 100℃ LIQUID
E IFS-B□	蒸気 MAX. 180℃ STEAM (METAL TOUCH)

□内は作動の記号です。 B : 停電時弁開
C : 通電時弁開

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
RATED PRESSURE (定格圧力)	MPa
PRESS. DIFFERENTIAL LIMIT (通断差圧限界)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

EI-FS TYPE
EMERGENCY SHUT OFF
SOLENOID

EI-FS 型
電磁緊急遮断弁

APPROVED 承認	CHECK 検 査	DRAWING 製 図
S. SENNAI	S. SENNAI	T. KOGURE
DATE 日 付	2005-02-25	
NOTE		

APPROVED DWG. NO.
出 図 番 号
DWG. No. 原図番号
E IFS-13N-P
SER. No. 管理番号




VENN CO., LTD.


株式会社




SIZE 15~32mm DISC
(METAL TOUCH DISC)




SIZE 40~50mm DISC
(METAL TOUCH DISC)




呼び径: 40 & 50mm弁構造
CONSTRUCTION OF VALVE DISC
SIZE: 40 & 50mm




矢視 (A) 部 パッキングランド部構造
CONSTRUCTION OF PACKING GLAND
(A PORTION ABOVE)



蒸気 MAX. 180℃
STEAM



液体 MAX. 100℃
LIQUID

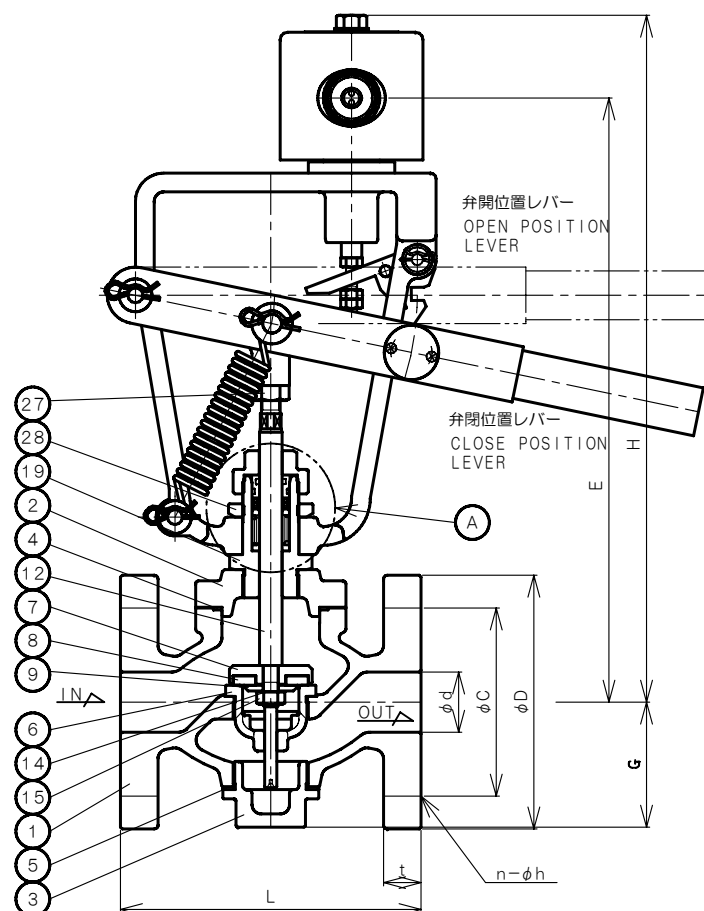

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K FF

SIZE	d	L	D	C	t	n	h	E	H	G
15	15	112	95	70	16	4	15	312	356	52
20	20	125	100	75	18	4	15	314	358	57
25	25	140	125	90	18	4	19	319	363	62
32	32	160	135	100	20	4	19	322	366	67
40	40	180	140	105	20	4	19	340	384	72
50	50	200	155	120	20	4	19	350	394	82