



METAL TOUCH DISC


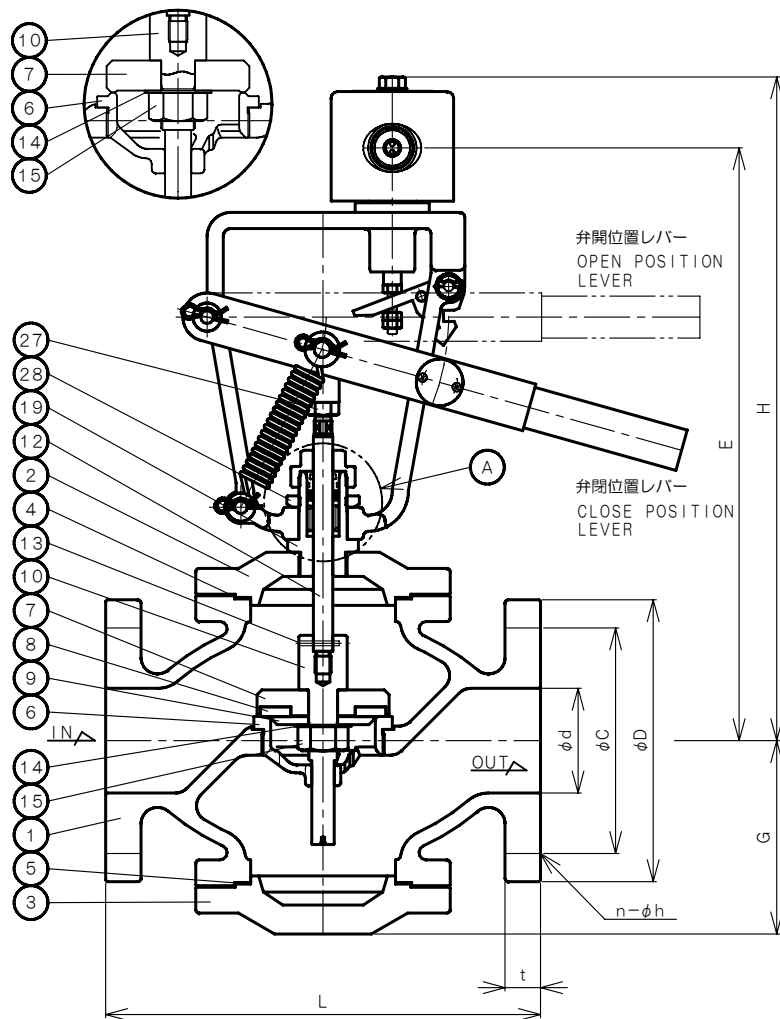


DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K FF

SIZE	d	L	D	C	t	n	h	E	H	G	W
65	65	270	175	140	22	4	19	368	412	120	158
80	80	290	185	150	22	8	19	388	432	140	186
100	100	350	210	175	24	8	19	407	451	159	218

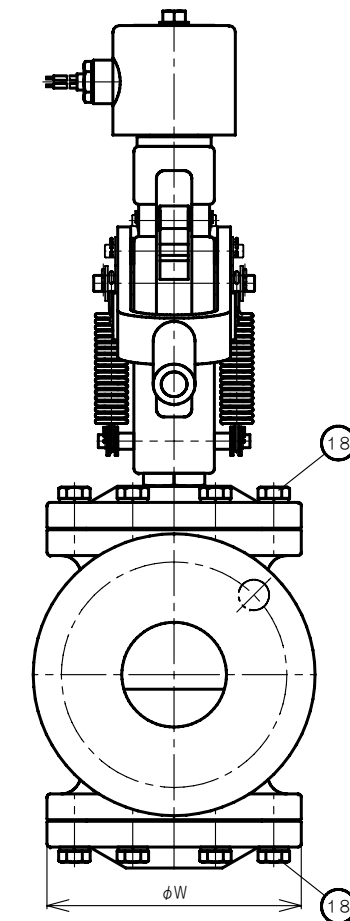

矢視 (A) 部 パッキングランド部構造
CONSTRUCTION OF PACKING GLAND
(A) PORTION ABOVE

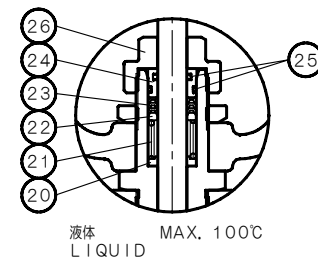

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	FC 200	1
2	TOP COVER	ウエフタ	FC 200	1
3	BOTTOM COVER	シタフタ	FC 200	1
4	GASKET	ガスケット	NON ASBESTOS	1
5	GASKET	ガスケット	NON ASBESTOS	1
6	SEAT	ベンザ	CAC 406	1
7	DISC HOLDER	ベンタイ	CAC 406	1
8	DISC	ディスク	PTFE	1
9	DISC WASHER	ディスクオサエ	SUS304	1
10	BOTTOM STEM	カブステム	SUS304	1
11				
12	STEM	ステム	SUS304	1
13	SPRING PIN	スプリングピン	SUS304	1
14	CONED DISC SPRING	サラバネ	SUS304	1
15	NUT	ナット	SUS304	1
16				
17				
18	BOLT & SPRING WASHER	ボルト & バネザガネ	SS400/SWRH62	16
19	PACKING BOX	パッキンパコ	C3604B	1
20	PACKING SPRING SEAT	パッキンバネウケ	PTFE	1
21	PACKING SPRING	パッキンバネ	SUS304WPB	1
22	PACKING FOLLOWER	パッキンフォロア	C3604B	1
23	PACKING	パッキン	PTFE	3
24	PACKING GLAND	パッキングランド	C3604B	1
25	O RING	O リング	FPM	2
26	CAP NUT	キャップナット	C3771B	1
27	NUT	ナット	SS 400	1
28	LOCK NUT	ロックナット	SS 400	1

製品記号 CODE	流体・温度 FLUID & TEMP.
EI-FS-R□	液体 LIQUID MAX. 100°C
EI-FS-B□	蒸気 STEAM (METAL TOUCH) MAX. 180°C

□内は作動の記号です。 B: 停電時弁閉
C: 通電時弁開

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
RATED PRESSURE (定格圧力)	MPa
PRESS. DIFFERENTIAL LIMIT (適用差圧限界)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	°C
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

EI-FS TYPE EMERGENCY SHUT OFF SOLENOID EI-FS 型 電磁緊急遮断弁		APPROVED 承認		CHECK 検 図	DRAWING 製 図
		S. SENNAI		S. SENNAI	T. KOGURE
		DATE 日 付		2005-02-25	
		NOTE			
APPROVED DWG. NO. 出 図 番 号					
DWG. No. 原図番号					
E I F S - 1 4 N - P					
S E R. No. 管理番号					
		 VENN CO., LTD. 株式会社 			