



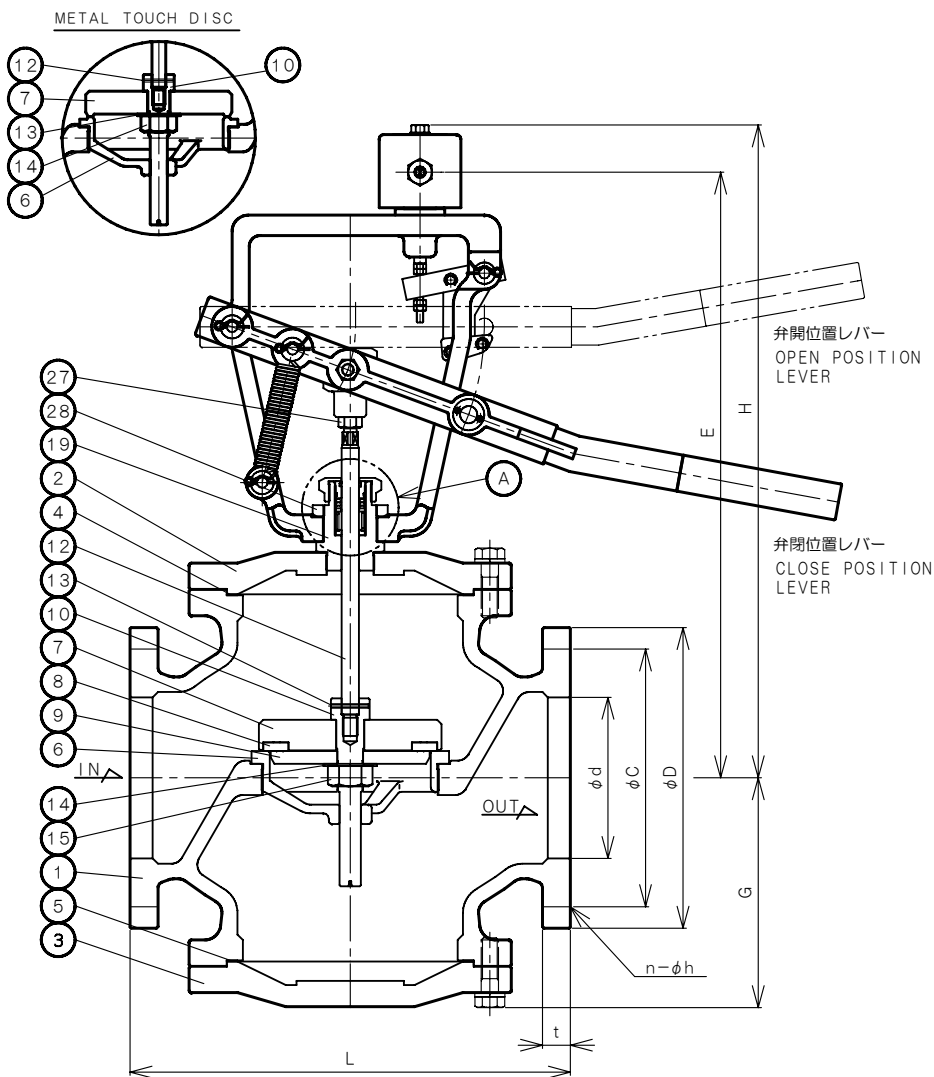


DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K FF


SIZE	d	L	D	C	t	n	h	E	H	G	W1	W2
125	125	360	250	210	24	8	23	539	585	190	249	250
150	150	410	280	240	26	8	23	563	607	214	298	300
200	200	500	330	290	26	12	23	589	633	241	362	355

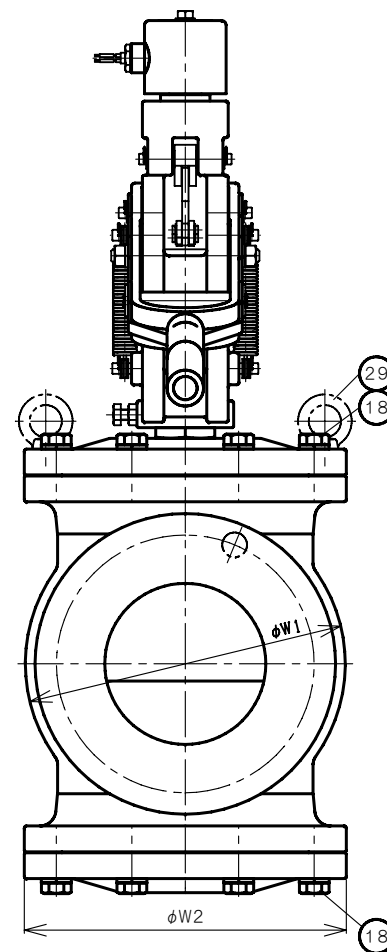

矢視 (A) 部 パッキングランド部構造
CONSTRUCTION OF PACKING GLAND
(A PORTION ABOVE)



蒸気 MAX. 180°C
STEAM



液体 MAX. 100°C
LIQUID

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	FC 200	1
2	TOP COVER	ウエフタ	FC 200	1
3	BOTTOM COVER	シタフタ	FC 200	1
4	GASKET	ガスケット	NON ASBESTOS	1
5	GASKET	ガスケット	NON ASBESTOS	1
6	SEAT	ベンザ	CAC 406	1
7	DISC HOLDER	ベンタイ	SUS 304	1
8	DISC	ディスク	PTFE	1
9	DISC WASHER	ディスクオサエ	SUS 304	1
10	BOTTOM STEM	カブステム	SUS 304	1
11				
12	STEM	ステム	SUS 304	1
13	SPRING PIN	スプリングピン	SUS 304	1
14	CONED DISC SPRING	サラハネ	SUS 304	1
15	NUT	ナット	SUS 304	1
16				
17				
18	BOLT & SPRING WASHER	ボルト & ワッシャ	SS 400/ SWRH62	16 24
				SIZE:125&150 SIZE:200
19	PACKING BOX	パッキンボックス	C3604B	1
20	PACKING SPRING SEAT	パッキンバネウケ	PTFE	1
21	PACKING SPRING	パッキンバネ	SUS304WPB	1
22	PACKING FOLLOWER	パッキンフォロア	C3604B	1
23	PACKING	パッキン	PTFE	3
24	PACKING GLAND	パッキングランド	C3604B	1
25	O RING	O リング	FPM	2
26	CAP NUT	キャップナット	CAC 406	1
27	NUT	ナット	SS 400	1
28	LOCK NUT	ロックナット	SS 400	1
29	EYEBOLT	アイボルト	SS 400	2

製品記号 CODE	流体・温度 FLUID & TEMP.
E1FS-R□	液体 MAX. 100°C LIQUID
E1FS-B□	蒸気 MAX. 180°C STEAM (METAL TOUCH)

□内は作動の記号です。 B: 停電時弁開
C: 通電時弁開

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
RATED PRESSURE (定格圧力)	MPa
PRESS. DIFFERENTIAL LIMIT (過電圧差限界)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	°C
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

E1-FS TYPE
EMERGENCY SHUT OFF
SOLENOID

E1-FS 型
電磁緊急遮断弁

APPROVED 承認	CHECK 検 査	DRAWING 製 図
S. SENNAI	S. SENNAI	T. KOGURE
DATE 日 付	2005-02-25	
NOTE		

APPROVED DWG. NO.
出 図 番 号

DWG. No. 原図番号
E1FS-18N-P
SER. No. 管理番号



VENN CO., LTD.

株式会社

