

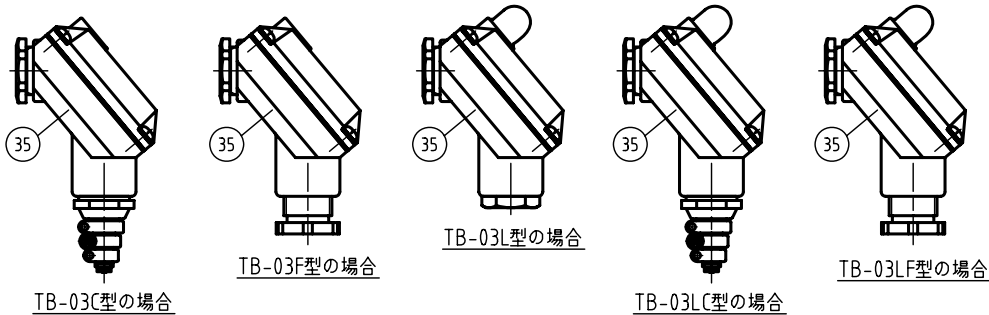
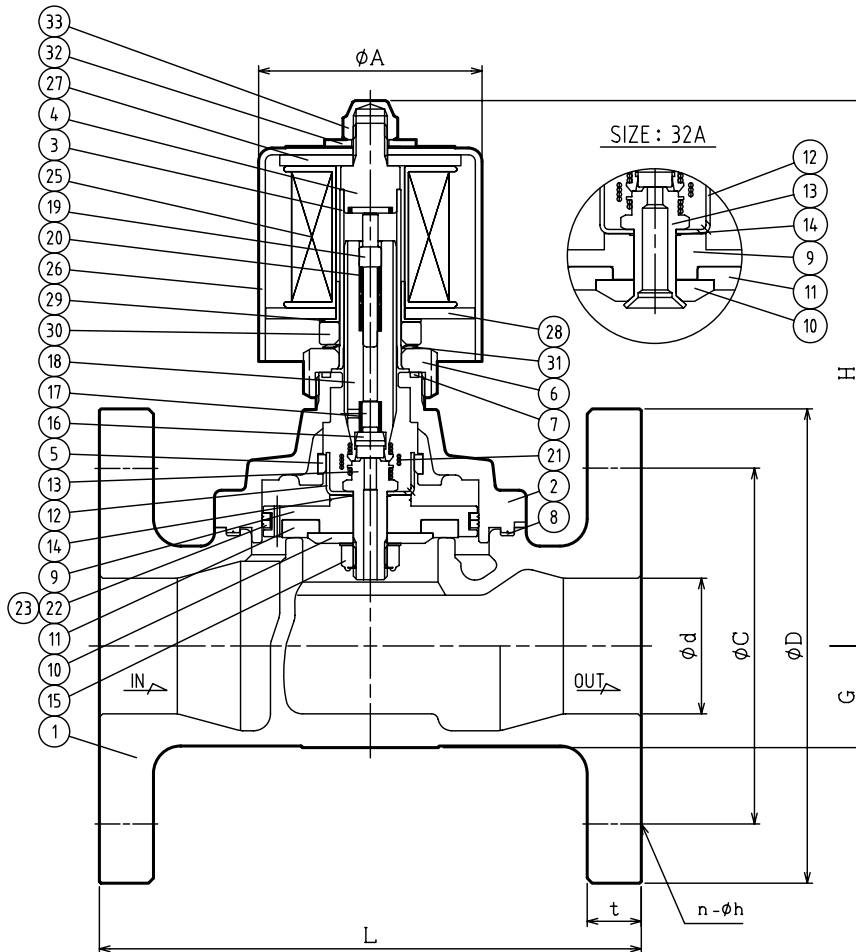


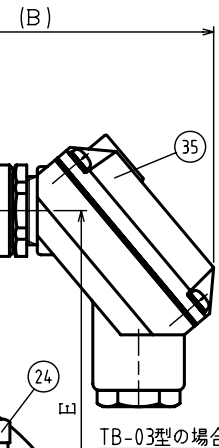

CODE 製品記号	RATED VOLTAGE 定格電圧
PF25-V	AC100V 50/60Hz
	AC110V 60Hz
	AC200V 50/60Hz
	AC220V 60Hz
	その他AC電圧(ETC.)



NO.	NAME	OF	PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホントイ	SCS13	1		
2	COVER	ウエフタ	SCS13	1		
3	GUIDE PIPE	アンナイカン	SUS304TP	1		
4	FIXED CORE	コティコア	SUS & Ag	1		COVER ASSEMBLY
5	GUIDE RING	ガイドリング	PTFE	1		
6	TIGHTEN NUT	シメツケナット	SUS304	1		
7	GASKET	ガスケット	PTFE	1		
8	GASKET	ガスケット	PTFE	1		
9	PISTON	ピストン	SUS304	1		
10	DISC WASHER	ディスクオサエ	SUS304	1		
11	DISC	ディスク	PTFE	1		
12	PISTON GUIDE	ピストンガイド	SUS304	1		
13	PILOT SEAT	Pベンザ	SUS304	1		
14	PILOT GASKET	Pガスケット	PTFE	1		
15	U NUT & WASHER	Uナット & サラバネ	SUS304	1		
16	PILOT DISC	Pディスク	PTFE	1		
17	PILOT SPRING	Pバネ	SUS304WPB	1		
18	PLUNGER	プランジャ	SUS	1		
19	PUSH ROD	オシボウ	SUS304	1		
20	PLUNGER SPRING	プランジャバネ	SUS	1		
21	JOINT SPRING	ジョイントバネ	SUS	1		
22	PISTON RING	ピストンリング	PTFE	2		
23	PISTON RING SPRING	ピストンリングバネ	SUS304WPB	1		
24	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS304	4~6		
25	MAGNET COIL	デンジコイル		1		
26	COIL CASE	コイルケース	SPCE	1		
27	COIL CASE CORE	コイルケースコア	SPHC	1		
28	COIL CASE COVER	コイルケースフタ	SPHC	1		
29	SPACER RING	スペーサリング	SPHC	1		
30	SPACER	スペーサ	SUS403	1		
31	WAVE WASHER	ウェーブワッシャ	SUS304	1		
32	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1		
33	CAP NUT	キャップナット	C3604B	1		Ni PLATED
34	NAME PLATE	ネームプレート	A5N01P	1		
35	TERMINAL BOX	タンシバコ		1		

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE : JIS 10K FF

SIZE	d	L	D	C	t	n	h	H	G	A	B	E
32	32	150	135	100	16	4	19	157	27	66	111	114
40	40	160	140	105	16	4	19	160	30	66	111	117
50	50	190	155	120	16	4	19	172	37	66	111	129

作動
OPERATION
通電開
ENERGIZED OPEN

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS. (適用流体)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

PF-25 TYPE SOLENOID VALVE		DRAWING 製図	K. Hamada
		CHECK 検図	H. Kobayashi
		DATE 付	2024-10-30
PF-25型 電磁弁		NOTE	AC用、端子箱付 32/50A

APPROVED DWG No.	VENN CO., LTD. 株式会社
出図番号	
DWG No.	
PF25-102D-P	