




TB-03C型の場合




TB-03F型の場合



TB-03L型の場合




TB-03LC型の場合






TB-03LF型の場合

CODE 製品記号	RATED VOLTAGE 定格電圧
PS25-V	AC100V 50/60Hz
	AC110V 60Hz
	AC200V 50/60Hz
	AC220V 60Hz
	その他AC電圧 (ETC.)

SIZE : 50A



SIZE : 32A

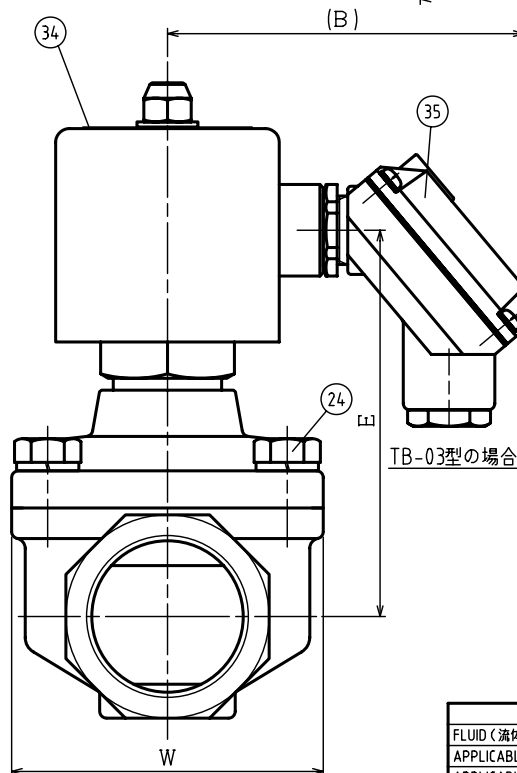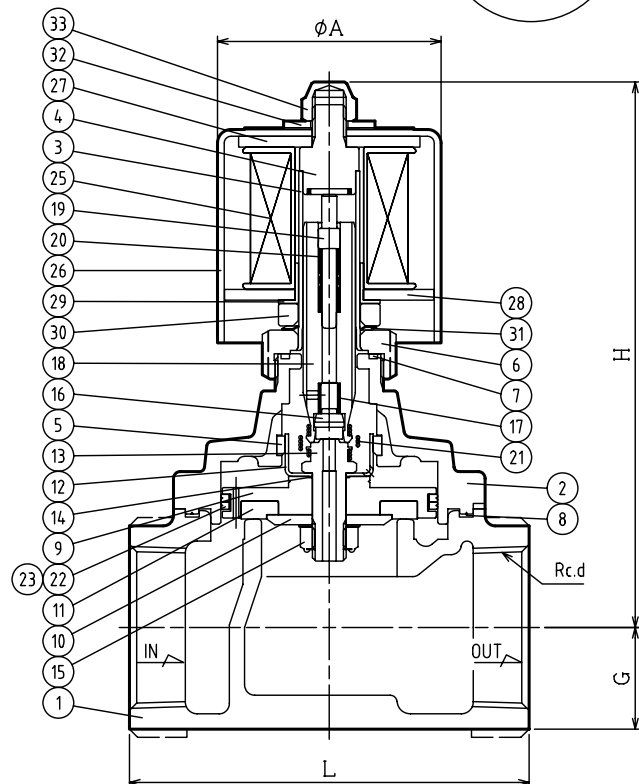

TB-03型の場合

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	SCS13	1
2	COVER	ウエフタ	SCS13	1
3	GUIDE PIPE	アンナイカン	SUS304TP	1
4	FIXED CORE	コティコア	SUS & Ag	1
5	GUIDE RING	ガイドリング	PTFE	1
6	TIGHTEN NUT	シメツケナット	SUS304	1
7	GASKET	ガスケット	PTFE	1
8	GASKET	ガスケット	PTFE	1
9	PISTON	ピストン	SUS304	1
10	DISC WASHER	ディスクオサエ	SUS304	1
11	DISC	ディスク	PTFE	1
12	PISTON GUIDE	ピストンガイド	SUS304	1
13	PILOT SEAT	Pベンザ	SUS304	1
14	PILOT GASKET	Pガスケット	PTFE	1
15	U NUT & WASHER	Uナット & サラバネ	SUS304	1
16	PILOT DISC	Pディスク	PTFE	1
17	PILOT SPRING	Pバネ	SUS304WPB	1
18	PLUNGER	プランジャ	SUS	1
19	PUSH ROD	オシボウ	SUS304	1
20	PLUNGER SPRING	プランジャバネ	SUS	1
21	JOINT SPRING	ジョイントバネ	SUS	1
22	PISTON RING	ピストンリング	PTFE	2
23	PISTON RING SPRING	ピストンリングバネ	SUS304WPB	1
24	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS304	4~6
25	MAGNET COIL	デンジコイル		1
26	COIL CASE	コイルケース	SPCE	1
27	COIL CASE CORE	コイルケースコア	SPHC	1
28	COIL CASE COVER	コイルケースフタ	SPHC	1
29	SPACER RING	スパーサリング	SPHC	1
30	SPACER	スパーサ	SUS403	1
31	WAVE WASHER	ウェーブワッシャ	SUS304	1
32	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1
33	CAP NUT	キャップナット	C3604B	1
34	NAME PLATE	ネームプレート	A5N01P	1
35	TERMINAL BOX	タンシバコ		1

DIMENSIONS (mm)

SIZE	d	L	H	G	W	A	B	E
32	1 1/4	106	157	27	78	66	111	114
40	1 1/2	118	160	30	92	66	111	117
50	2	140	172	37	136	66	111	129

作動
OPERATION

通電開
ENERGIZED OPEN

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS. (適用流体)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

PS-25 TYPE SOLENOID VALVE		DRAWING 製図	K. Hamada
		CHECK 検図	H. Kobayashi
		DATE 日付	2024-10-30
PS-25型 電磁弁		NOTE	AC用、端子箱付 32/50A

APPROVED DWG.No.

出図番号

DWG.No.

PS25-102D-P



VENN CO., LTD.

株式会社

