




TB-03C型の場合




TB-03F型の場合



TB-03L型の場合






TB-03LC型の場合



TB-03LF型の場合

CODE 製品記号	RATED VOLTAGE 定格電圧
WS25-D	AC100V 50/60Hz
	AC110V 60Hz
	AC200V 50/60Hz
	AC220V 60Hz
	AC24V 50/60Hz

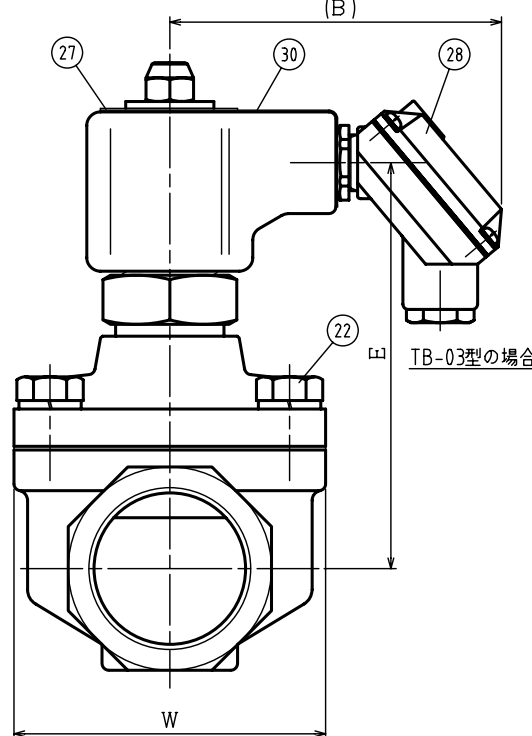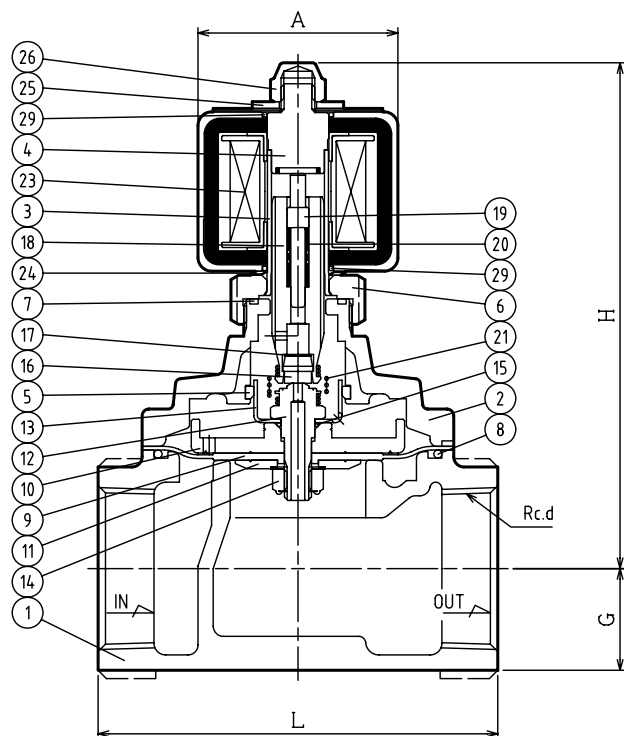

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	1	
2	COVER	ウエフタ	1	
3	GUIDE PIPE	アンナイカン	1	
4	FIXED CORE	コティコア	1	COVER ASSEMBLY
5	GUIDE RING	ガイドリング	1	
6	TIGHTEN NUT	シメツケナット	1	
7	GASKET	ガスケット	1	
8	O RING	オリング	1	
9	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	1	MAIN VALVE ASSEMBLY
10	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムウケ	1	
11	DIAPHRAGM WASHER	ダイヤフラムオサエ	1	
12	PILOT SEAT	Pベンザ	1	
13	PISTON GUIDE	ピストンガイド	1	
14	U NUT & WASHER	Uナット & サラバネ	1	
15	O RING	オリング	1	
16	PILOT DISC	Pディスク	1	
17	WASHER	ヒラザガネ	1	
18	PLUNGER	プランジャ	1	
19	PUSH ROD	オシボウ	1	
20	PLUNGER SPRING	プランジャバネ	1	
21	JOINT SPRING	ジョイントバネ	1	
22	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	4~6	
23	MAGNET COIL	デンジコイル	1	COIL ASSEMBLY
24	WAVE WASHER	ウェーブワッシャ	1	
25	WASHER	ヒラザガネ	1	
26	CAP NUT	キャップナット	1	Ni PLATED
27	NAME PLATE	ネームプレート	1	
28	TERMINAL BOX	タンシバコ	1	
29	O RING	オリング	2	
30	GROUND PLATE	アースプレート	1	

DIMENSIONS (mm)

SIZE	d	L	H	G	W	A	B	E
32	1 1/4	106	145	27	78	59	115	117
40	1 1/2	118	148	30	92	59	115	120
50	2	140	160	37	136	59	115	132

作動 OPERATION
通電開 ENERGIZED OPEN

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS. (適用流体)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

WS-25 TYPE SOLENOID VALVE WS-25型 電磁弁	DRAWING 製図	K. Hamada
	CHECK 検図	H. Kobayashi
	DATE 付	2024-10-30
	NOTE	AC用、端子箱付 32/50A

APPROVED DWG No.	VENN CO., LTD. 株式会社
出図番号	
DWG No.	
WS25-102C-P	