




TB-03C型の場合




TB-03F型の場合



TB-03L型の場合






TB-03LC型の場合



TB-03LF型の場合

CODE 製品記号	RATED VOLTAGE 定格電圧
WF25-D	AC100V 50/60Hz
	AC110V 60Hz
	AC200V 50/60Hz
	AC220V 60Hz
	AC24V 50/60Hz

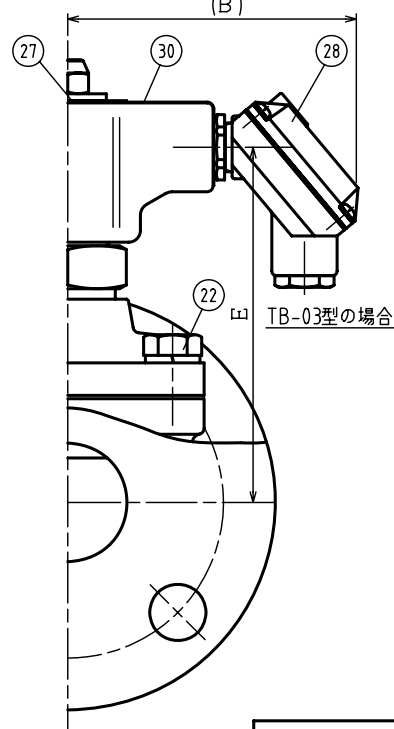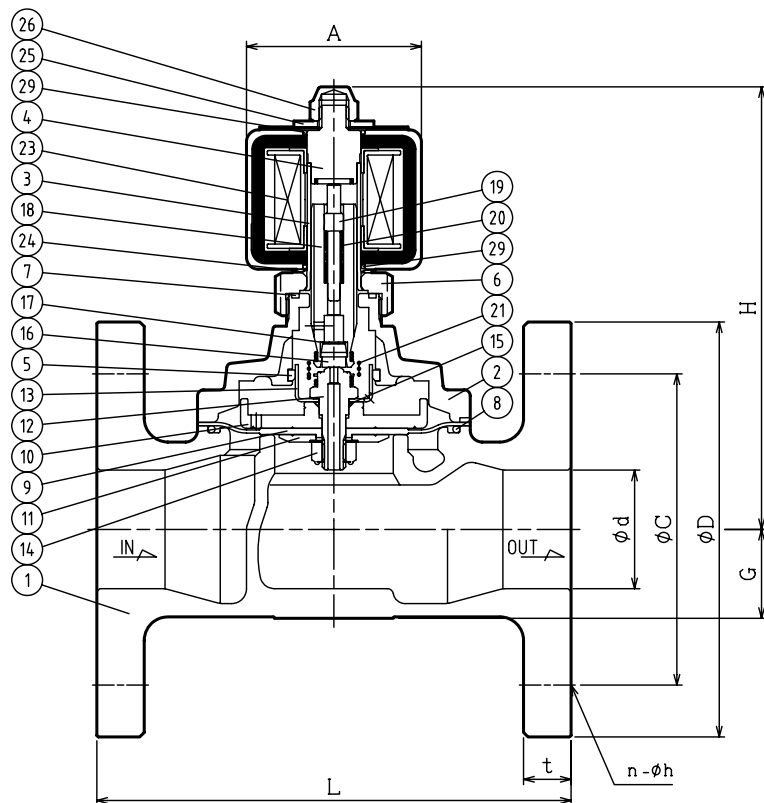

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	SCS13	1
2	COVER	ウエフタ	SCS13	1
3	GUIDE PIPE	アンナイカン	SUS304TP	1
4	FIXED CORE	コティコア	SUS & Ag	1
5	GUIDE RING	ガイドリング	PTFE	1
6	TIGHTEN NUT	シメツケナット	SUS304	1
7	GASKET	ガスケット	PTFE	1
8	O RING	オリング	NBR	1
9	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	NBR	1
10	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムウケ	SUS304	1
11	DIAPHRAGM WASHER	ダイヤフラムオサエ	SUS304	1
12	PILOT SEAT	Pベンザ	SUS304	1
13	PISTON GUIDE	ピストンガイド	SUS304	1
14	U NUT & WASHER	Uナット & サラバネ	SUS304	1
15	O RING	オリング	NBR	1
16	PILOT DISC	Pディスク	NBR	1
17	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1
18	PLUNGER	プランジャ	SUS	1
19	PUSH ROD	オシボウ	SUS304	1
20	PLUNGER SPRING	プランジャバネ	SUS	1
21	JOINT SPRING	ジョイントバネ	SUS	1
22	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS304	4~6
23	MAGNET COIL	デンジコイル		1
24	WAVE WASHER	ウェーブワッシャ	SUS304	1
25	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1
26	CAP NUT	キャップナット	C3604B	1
27	NAME PLATE	ネームプレート	A5N01P	1
28	TERMINAL BOX	タンシバコ		1
29	O RING	オリング	NBR	2
30	GROUND PLATE	アースプレート	A5052P	1

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE : JIS 10K FF

SIZE	d	L	D	C	t	n	h	H	G	A	B	E
32	32	150	135	100	16	4	19	145	27	59	115	117
40	40	160	140	105	16	4	19	148	30	59	115	120
50	50	190	155	120	16	4	19	160	37	59	115	132

作動 OPERATION
通電開 ENERGIZED OPEN

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS. (適用流体)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

WF-25 TYPE
SOLENOID VALVE

WF-25型 電磁弁

APPROVED DWG.No.

出 図 番 号

DWG.No.

WF25-102D-P

DRAWING 製 図	K. Hamada
CHECK 検 査	H. Kobayashi
DATE 日 付	2024-10-30
NOTE	AC用、端子箱付 32/50A