




TB-03C型の場合




TB-03F型の場合



TB-03L型の場合






TB-03LC型の場合



TB-03LF型の場合

| CODE<br>製品記号 | RATED VOLTAGE<br>定格電圧 |
|--------------|-----------------------|
| WS25N-D      | AC100V 50/60Hz        |
|              | AC110V 60Hz           |
|              | AC200V 50/60Hz        |
|              | AC220V 60Hz           |
|              | AC24V 50/60Hz         |

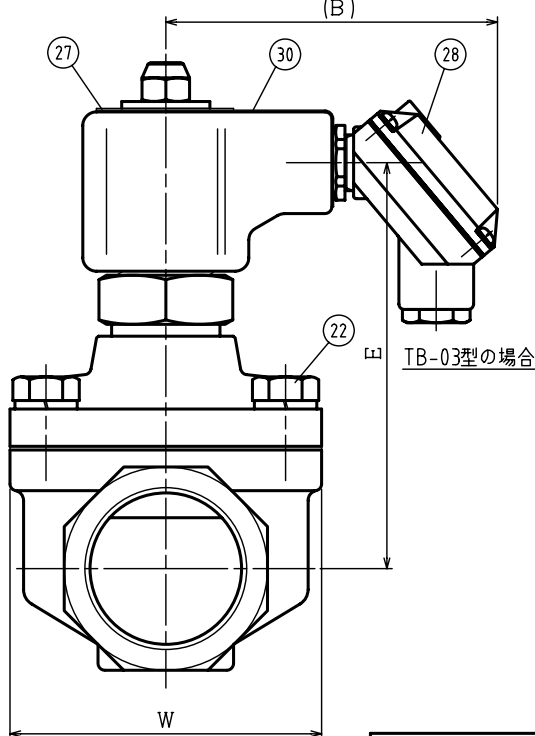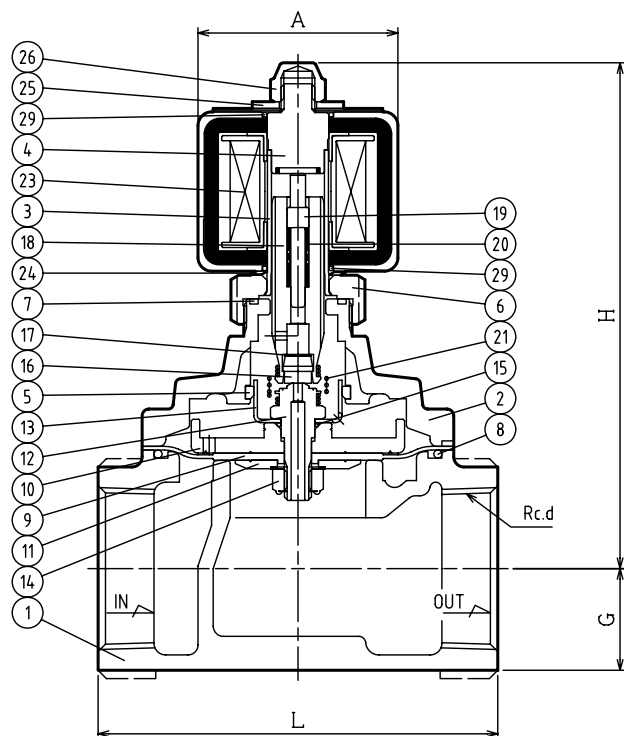

| NO. | NAME OF PARTS    | MATERIAL    | QTY | REMARKS             |
|-----|------------------|-------------|-----|---------------------|
| 1   | BODY             | ホンタイ        | 1   |                     |
| 2   | COVER            | ウエフタ        | 1   |                     |
| 3   | GUIDE PIPE       | アンナイカン      | 1   |                     |
| 4   | FIXED CORE       | コティコア       | 1   | COVER ASSEMBLY      |
| 5   | GUIDE RING       | ガイドリング      | 1   |                     |
| 6   | TIGHTEN NUT      | シメツケナット     | 1   |                     |
| 7   | GASKET           | ガasket      | 1   |                     |
| 8   | O RING           | オリング        | 1   |                     |
| 9   | DIAPHRAGM        | ダイヤフラム      | 1   | MAIN VALVE ASSEMBLY |
| 10  | DIAPHRAGM SEAT   | ダイヤフラムウケ    | 1   |                     |
| 11  | DIAPHRAGM WASHER | ダイヤフラムオサエ   | 1   |                     |
| 12  | PILOT SEAT       | Pベンザ        | 1   |                     |
| 13  | PISTON GUIDE     | ピストンガイド     | 1   |                     |
| 14  | U NUT & WASHER   | Uナット & サラバネ | 1   |                     |
| 15  | O RING           | オリング        | 1   |                     |
| 16  | PILOT DISC       | Pディスク       | 1   |                     |
| 17  | WASHER           | ヒラザガネ       | 1   |                     |
| 18  | PLUNGER          | プランジャ       | 1   |                     |
| 19  | PUSH ROD         | オシボウ        | 1   |                     |
| 20  | PLUNGER SPRING   | プランジャバネ     | 1   |                     |
| 21  | JOINT SPRING     | ジョイントバネ     | 1   |                     |
| 22  | BOLT & WASHER    | ボルト & ワッシャ  | 4~6 |                     |
| 23  | MAGNET COIL      | デンジコイル      | 1   | COIL ASSEMBLY       |
| 24  | WAVE WASHER      | ウェーブワッシャ    | 1   |                     |
| 25  | WASHER           | ヒラザガネ       | 1   |                     |
| 26  | CUP NUT          | カップナット      | 1   | Ni PLATED           |
| 27  | NAME PLATE       | ネームプレート     | 1   |                     |
| 28  | TERMINAL BOX     | タンシバコ       | 1   |                     |
| 29  | O RING           | オリング        | 2   |                     |
| 30  | GROUND PLATE     | アースプレート     | 1   |                     |

水道法性能基準適合品

DIMENSIONS (mm)

| SIZE | d     | L   | H   | G  | W   | A  | B   | E   |
|------|-------|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|
| 32   | 1 1/4 | 106 | 145 | 27 | 78  | 59 | 115 | 117 |
| 40   | 1 1/2 | 118 | 148 | 30 | 92  | 59 | 115 | 120 |
| 50   | 2     | 140 | 160 | 37 | 136 | 59 | 115 | 132 |

作動  
OPERATION  
通電開  
ENERGIZED OPEN

| SPECIFICATIONS (仕様)      |        |
|--------------------------|--------|
| FLUID (流体)               |        |
| APPLICABLE PRESS. (適用流体) | MPa    |
| APPLICABLE TEMP. (流体温度)  | ℃      |
| RATED VOLTAGE (定格電圧)     | V / Hz |

|                                                  |               |                    |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| WS-25N TYPE<br>SOLENOID VALVE<br><br>WS-25N型 電磁弁 | DRAWING<br>製図 | K. Hamada          |
|                                                  | CHECK<br>検閲   | H. Kobayashi       |
|                                                  | DATE<br>付     | 2024-10-30         |
|                                                  | NOTE          | AC用、端子箱付<br>32/50A |

APPROVED DWG.No.

出図番号

DWG.No.

WS25N-102C-P



VENN CO., LTD.

株式会社