




TB-03C型の場合




TB-03F型の場合



TB-03L型の場合



TB-03LC型の場合





TB-03LF型の場合

CODE 製品記号	RATED VOLTAGE 定格電圧
WF25N-D	AC100V 50/60Hz
	AC110V 60Hz
	AC200V 50/60Hz
	AC220V 60Hz
	AC24V 50/60Hz

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE : JIS 10K FF

SIZE	d	L	D	G	t	n	h	H	G	A	B	E
15	15	112	95	70	12	4	15	101	15	53	113	73
20	20	118	100	75	14	4	15	103	18	53	113	75
25	25	140	125	90	14	4	19	108	22	53	113	80

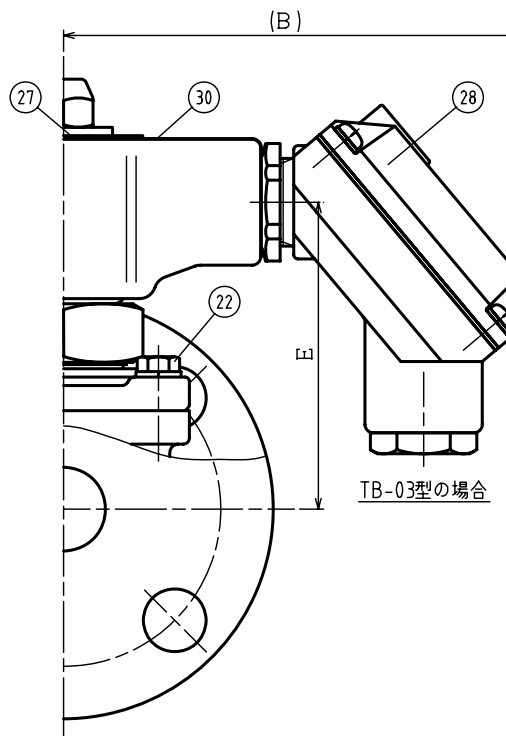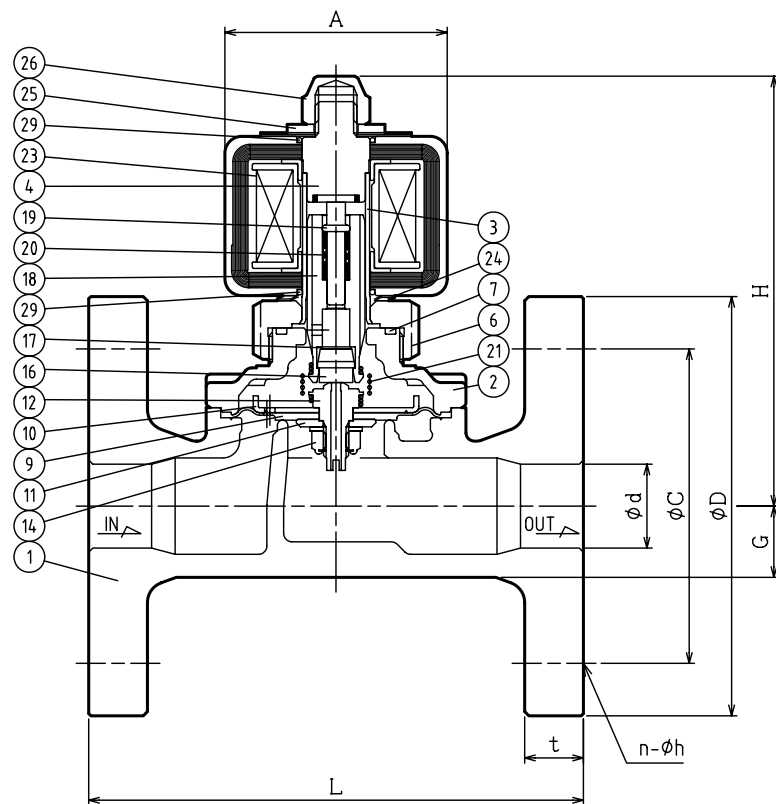

TB-03型の場合

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	SCS13	1
2	COVER	ウエフタ	SCS13	1
3	GUIDE PIPE	アンナイカン	SUS304TP	1
4	FIXED CORE	コティコア	SUS & Ag	1
6	TIGHT'EN NUT	シメツケナット	SUS304	1
7	GASKET	ガスケット	PTFE	1
9	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	NBR	1
10	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムウケ	SUS304	1
11	DIAPHRAGM WASHER	ダイヤフラムオサエ	SUS304	1
12	PILOT SEAT	Pベンザ	SUS304	1
14	U NUT & WASHER	Uナット & サラバネ	SUS304	1
16	PILOT DISC	Pディスク	NBR	1
17	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1
18	PLUNGER	プランジャ	SUS	1
19	PUSH ROD	オシボウ	SUS304	1
20	PLUNGER SPRING	プランジャバネ	SUS	1
21	JOINT SPRING	ジョイントバネ	SUS	1
22	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS304	4
23	MAGNET COIL	デンジコイル		1
24	WAVE WASHER	ウェーブワッシャ	SUS304	1
25	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1
26	CUP NUT	キャップナット	C3604B	1
27	NAME PLATE	ネームプレート	A5N01P	1
28	TERMINAL BOX	タンシバコ		1
29	O RING	Oリング	NBR	2
30	GROUND PLATE	アースプレート	A5052P	1

水道法性能基準適合品

SPECIFICATIONS (仕様)		
FLUID (流体)		
APPLICABLE PRESS. (適用流体)		MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)		℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V /	Hz

WF-25N TYPE SOLENOID VALVE WF-25N型 電磁弁	DRAWING 製 図	K. Hamada
	CHECK 検 査	H. Kobayashi
	DATE 日 付	2024-10-30
	NOTE	AC用、端子箱付 15/25A

作 動 OPERATION
通電開 ENERGIZED OPEN

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号
DWG.No.
WF25N-101C-P