




TB-03C型の場合




TB-03F型の場合



TB-03L型の場合




TB-03LC型の場合





TB-03LF型の場合

| CODE<br>製品記号 | RATED VOLTAGE<br>定格電圧 |
|--------------|-----------------------|
| WF25N-D      | AC100V 50/60Hz        |
|              | AC110V 60Hz           |
|              | AC200V 50/60Hz        |
|              | AC220V 60Hz           |
|              | AC24V 50/60Hz         |

SIZE : 50A



(B)

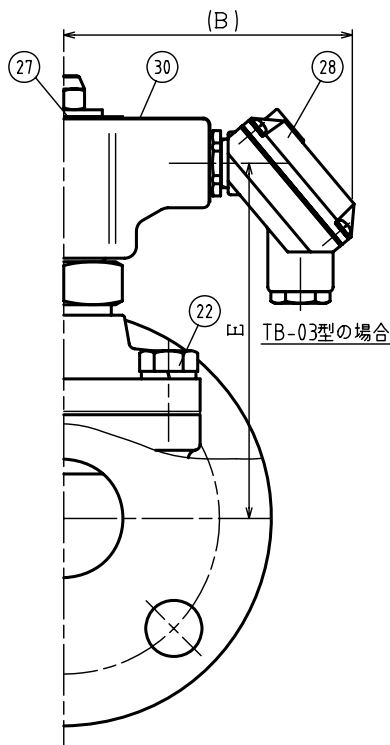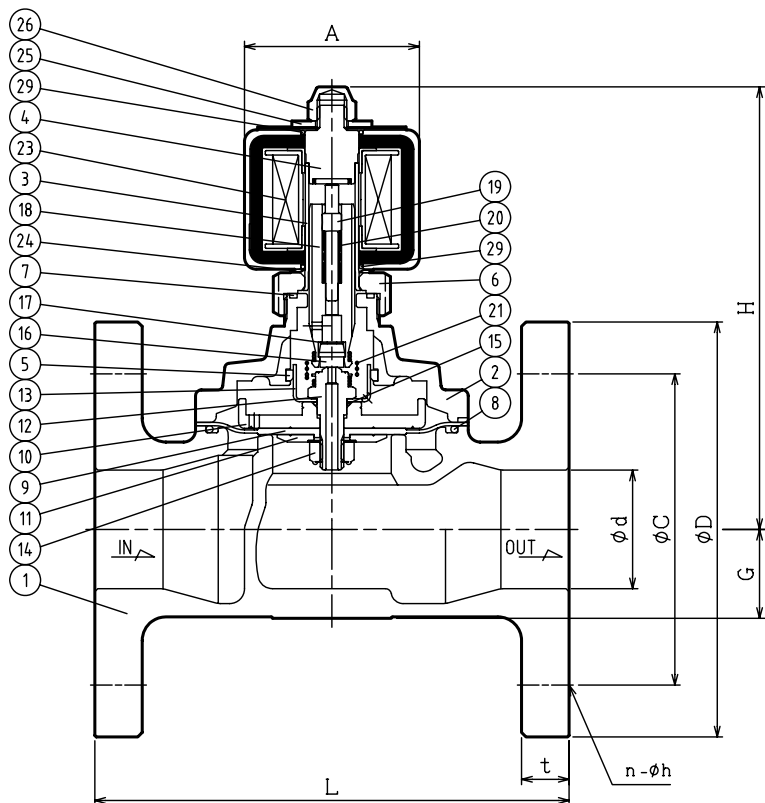

| NO. | NAME OF PARTS    | MATERIAL    | QTY      | REMARKS |
|-----|------------------|-------------|----------|---------|
| 1   | BODY             | ホンタイ        | SCS13    | 1       |
| 2   | COVER            | ウエフタ        | SCS13    | 1       |
| 3   | GUIDE PIPE       | アンナイカン      | SUS304TP | 1       |
| 4   | FIXED CORE       | コティコア       | SUS & Ag | 1       |
| 5   | GUIDE RING       | ガイドリング      | PTFE     | 1       |
| 6   | TIGHTEN NUT      | シメツケナット     | SUS304   | 1       |
| 7   | GASKET           | ガスケット       | PTFE     | 1       |
| 8   | O RING           | オリング        | NBR      | 1       |
| 9   | DIAPHRAGM        | ダイヤフラム      | NBR      | 1       |
| 10  | DIAPHRAGM SEAT   | ダイヤフラムウケ    | SUS304   | 1       |
| 11  | DIAPHRAGM WASHER | ダイヤフラムオサエ   | SUS304   | 1       |
| 12  | PILOT SEAT       | Pベンザ        | SUS304   | 1       |
| 13  | PISTON GUIDE     | ピストンガイド     | SUS304   | 1       |
| 14  | U NUT & WASHER   | Uナット & サラバネ | SUS304   | 1       |
| 15  | O RING           | オリング        | NBR      | 1       |
| 16  | PILOT DISC       | Pディスク       | NBR      | 1       |
| 17  | WASHER           | ヒラザガネ       | SUS304   | 1       |
| 18  | PLUNGER          | プランジャ       | SUS      | 1       |
| 19  | PUSH ROD         | オシボウ        | SUS304   | 1       |
| 20  | PLUNGER SPRING   | プランジャバネ     | SUS      | 1       |
| 21  | JOINT SPRING     | ジョイントバネ     | SUS      | 1       |
| 22  | BOLT & WASHER    | ボルト & ワッシャ  | SUS304   | 4~6     |
| 23  | MAGNET COIL      | デンジコイル      |          | 1       |
| 24  | WAVE WASHER      | ウェーブワッシャ    | SUS304   | 1       |
| 25  | WASHER           | ヒラザガネ       | SUS304   | 1       |
| 26  | CUP NUT          | カップナット      | C3604B   | 1       |
| 27  | NAME PLATE       | ネームプレート     | A5N01P   | 1       |
| 28  | TERMINAL BOX     | タンシバコ       |          | 1       |
| 29  | O RING           | オリング        | NBR      | 2       |
| 30  | GROUND PLATE     | アースプレート     | A5052P   | 1       |

水道法性能基準適合品

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE : JIS 10K FF

| SIZE | d  | L   | D   | C   | t  | n | h  | H   | G  | A  | B   | E   |
|------|----|-----|-----|-----|----|---|----|-----|----|----|-----|-----|
| 32   | 32 | 150 | 135 | 100 | 16 | 4 | 19 | 145 | 27 | 59 | 115 | 117 |
| 40   | 40 | 160 | 140 | 105 | 16 | 4 | 19 | 148 | 30 | 59 | 115 | 120 |
| 50   | 50 | 190 | 155 | 120 | 16 | 4 | 19 | 160 | 37 | 59 | 115 | 132 |

|                       |
|-----------------------|
| 作 動<br>OPERATION      |
| 通電開<br>ENERGIZED OPEN |

| SPECIFICATIONS (仕様)      |        |
|--------------------------|--------|
| FLUID (流体)               |        |
| APPLICABLE PRESS. (適用流体) | MPa    |
| APPLICABLE TEMP. (流体温度)  | ℃      |
| RATED VOLTAGE (定格電圧)     | V / Hz |

|                               |  |                |                    |
|-------------------------------|--|----------------|--------------------|
| WF-25N TYPE<br>SOLENOID VALVE |  | DRAWING<br>製 図 | K. Hamada          |
|                               |  | CHECK<br>検 査   | H. Kobayashi       |
|                               |  | DATE<br>日 付    | 2024-10-30         |
| WF-25N型 電磁弁                   |  | NOTE           | AC用、端子箱付<br>32/50A |

APPROVED DWG No.  
出 図 番 号

DWG No.

WF25N-102C-P

VENN CO., LTD.  
株式会社