

TB-03C型の場合



TB-03F型の場合

TB-03L型の場合

TB-03LC型の場合

TB-03LF型の場合

CODE 製品記号	RATED VOLTAGE 定格電圧
PS25-V	AC100V 50/60Hz
	AC110V 60Hz
	AC200V 50/60Hz
	AC220V 60Hz
	AC 24V 50/60Hz
	AC110V 50Hz
	AC115V 50/60Hz
	AC220V 50Hz
	AC230V 50/60Hz

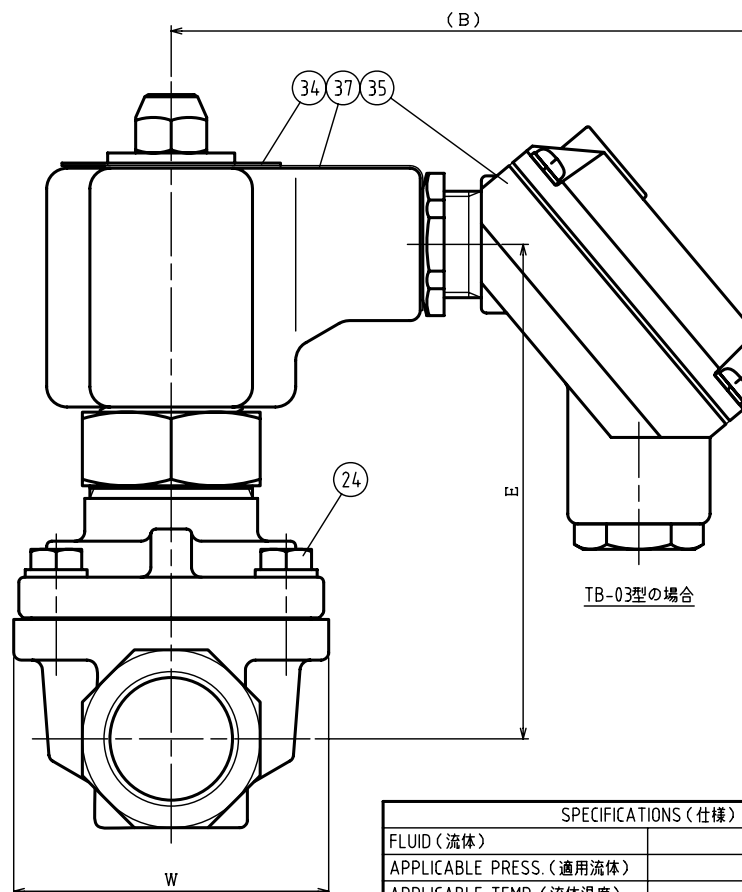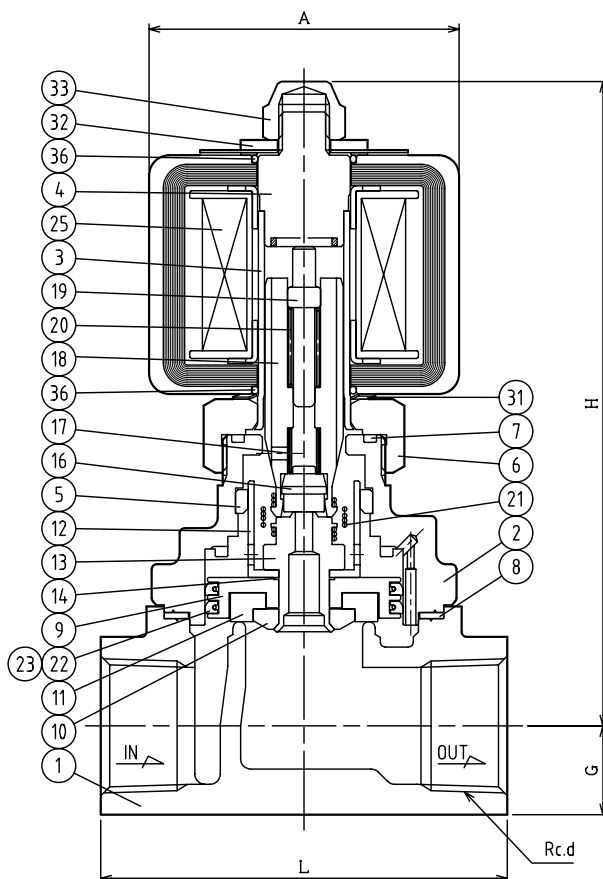

TB-03型の場合

作動 OPERATION
通電開 ENERGIZED OPEN

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS. (適用流体)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホントイ	SCS13	1
2	COVER	ウエフタ	SCS13	1
3	GUIDE PIPE	アンナイカン	SUS304TP	1
4	FIXED CORE	コティコア	SUS & Ag	1
5	GUIDE RING	ガイドリング	PTFE	1
6	TIGHTEN NUT	シメツケナット	SUS304	1
7	GASKET	ガスケット	PTFE	1
8	GASKET	ガスケット	PTFE	1
9	PISTON	ピストン	SUS304	1
10	DISC WASHER	ディスクオサエ	SUS304	1
11	DISC	ディスク	PTFE	1
12	PISTON GUIDE	ピストンガイド	SUS304	1
13	PILOT SEAT	Pベンザ	SUS304	1
14	PILOT GASKET	Pガスケット	PTFE	1
16	PILOT DISC	Pディスク	PTFE	1
17	PILOT SPRING	Pバネ	SUS304WPB	1
18	PLUNGER	プランジャ	SUS	1
19	PUSH ROD	オシボウ	SUS304	1
20	PLUNGER SPRING	プランジャバネ	SUS	1
21	JOINT SPRING	ジョイントバネ	SUS	1
22	PISTON RING	ピストンリング	PTFE	2
23	PISTON RING SPRING	ピストンリングバネ	SUS304WPB	2
24	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS304	4
25	MAGNET COIL	デンジコイル		1
31	WAVE WASHER	ウェーブワッシャ	SUS304	1
32	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1
33	CAP NUT	キャップナット	C3604B	1
34	NAME PLATE	ネームプレート	A5N01P	1
35	TERMINAL BOX	タンシバコ		1
36	O RING	Oリング	FKM	2
37	GROUND PLATE	アースプレート	A5052P	1

DIMENSIONS (mm)

SIZE	d	L	H	G	W	A	B	E
10	3/8	63	110	15	56	53	113	81
15	1/2	63	110	15	56	53	113	81
20	3/4	80	127	18	62	59	115	98
25	1	90	131	22	72	59	115	102

PS-25 TYPE
SOLENOID VALVE

PS-25 型 電磁弁

APPROVED DWG.No.

出 図 番 号

DWG.No.

PS25-101F-P

DRAWING 製 図	H. morita
CHECK 検 図	M. Anbo
DATE 付 日	2026-5-29
NOTE	AC用、端子箱付 10/25A

VENN CO., LTD.
株式会社