

TB-03C型の場合



TB-03F型の場合

TB-03L型の場合

TB-03LC型の場合

TB-03LF型の場合

CODE 製品記号	RATED VOLTAGE 定格電圧
PF25-V	AC100V 50/60Hz
	AC110V 60Hz
	AC200V 50/60Hz
	AC220V 60Hz
	AC 24V 50/60Hz
	AC110V 50Hz
	AC115V 50/60Hz
	AC220V 50Hz
	AC230V 50/60Hz

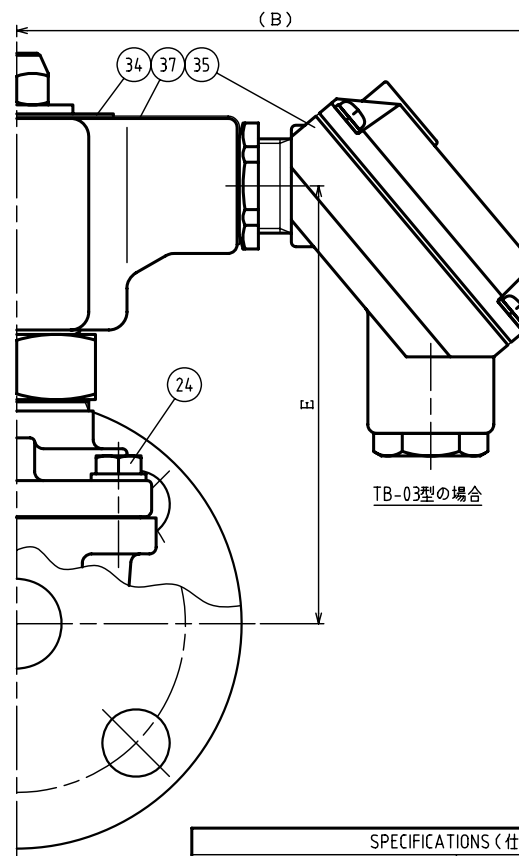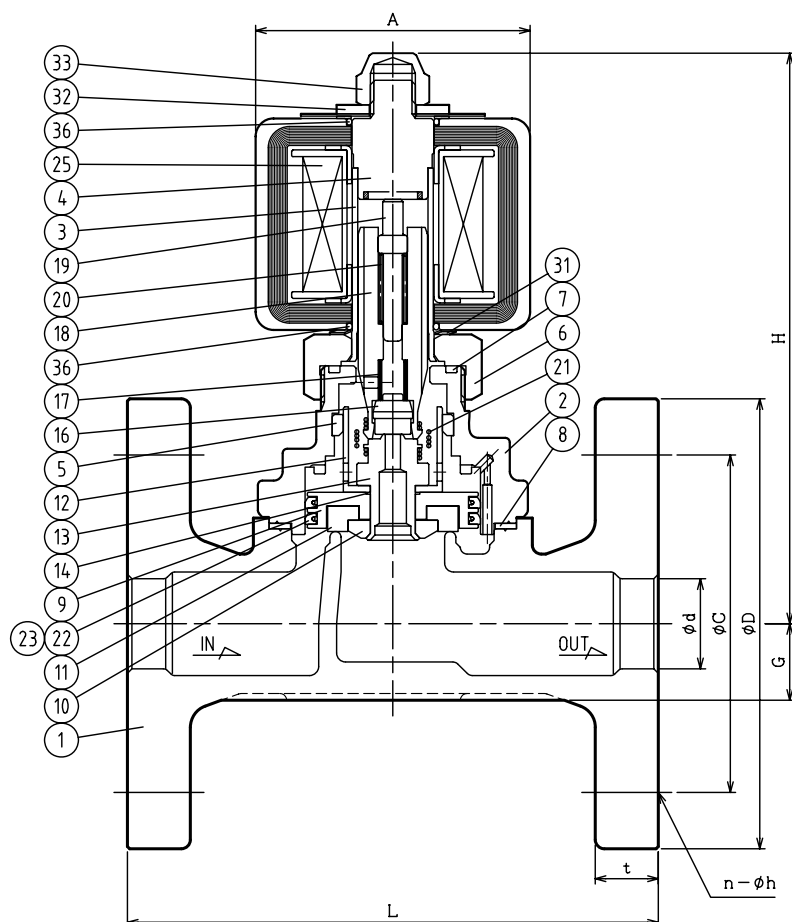

TB-03型の場合

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	SCS13	1
2	COVER	ウエフタ	SCS13	1
3	GUIDE PIPE	アンナイカン	SUS304TP	1
4	FIXED CORE	コティコア	SUS & Ag	1
5	GUIDE RING	ガイドリング	PTFE	1
6	TIGHTEN NUT	シメツケナット	SUS304	1
7	GASKET	ガスケット	PTFE	1
8	GASKET	ガスケット	PTFE	1
9	PISTON	ピストン	SUS304	1
10	DISC WASHER	ディスクオサエ	SUS304	1
11	DISC	ディスク	PTFE	1
12	PISTON GUIDE	ピストンガイド	SUS304	1
13	PILOT SEAT	Pベンザ	SUS304	1
14	PILOT GASKET	Pガスケット	PTFE	1
16	PILOT DISC	Pディスク	PTFE	1
17	PILOT SPRING	Pバネ	SUS304WPB	1
18	PLUNGER	プランジャ	SUS	1
19	PUSH ROD	オシボウ	SUS304	1
20	PLUNGER SPRING	プランジャバネ	SUS	1
21	JOINT SPRING	ジョイントバネ	SUS	1
22	PISTON RING	ピストンリング	PTFE	2
23	PISTON RING SPRING	ピストンリングバネ	SUS304WPB	2
24	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS304	4
25	MAGNET COIL	デンジコイル		1
31	WAVE WASHER	ウェーブワッシャ	SUS304	1
32	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1
33	CAP NUT	キャップナット	C3604B	1
34	NAME PLATE	ネームプレート	A5N01P	1
35	TERMINAL BOX	タンシバコ		1
36	O RING	Oリング	FKM	2
37	GROUND PLATE	アースプレート	A5052P	1

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K FF

SIZE	d	L	D	C	t	n	h	H	G	A	B	E
15	15	112	95	70	12	4	15	110	14	53	113	81
20	20	118	100	75	14	4	15	127	17	59	115	98
25	25	140	125	90	14	4	19	131	22	59	115	102

作 動 OPERATION
通電開 ENERGIZED OPEN

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS. (適用流体)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

PF-25 TYPE SOLENOID VALVE		DRAWING 製 図	H. morita
		CHECK 検 図	M. Anbo
		DATE 付 日	2026-5-29
PF-25 型 電磁弁		NOTE	AC用、端子箱付 15/25A
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号			
DWG.No. PF25-101E-P			
		VENN CO., LTD. 株式会社	