



通電時弁閉形（停電時手動にて開）




ENERGIZED CLOSE TYPE
(RESET MANUALLY)

停電時弁閉形（通電時手動にて開）





DE-ENERGIZED CLOSE TYPE
(RESET MANUALLY)

レバー長さ、450mm以上



LEVER SIZE
450mm & 550mm

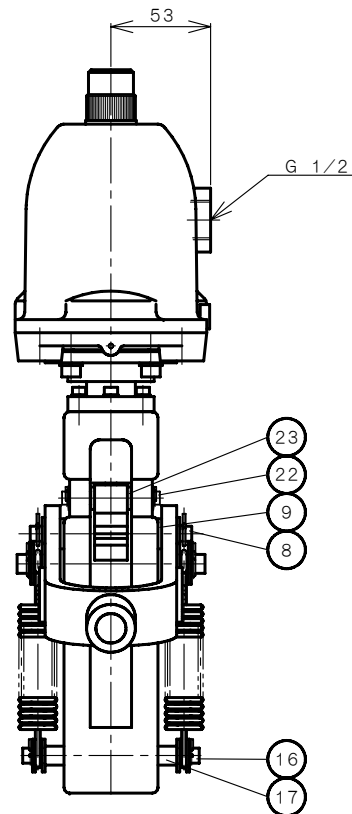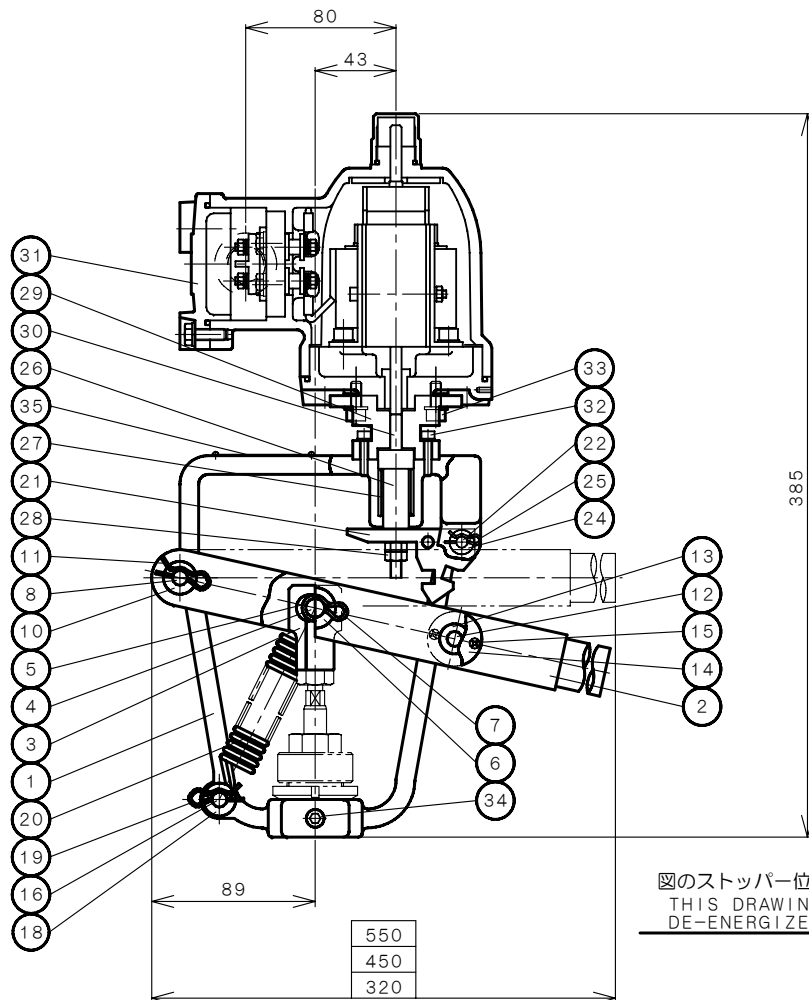

図のストッパー位置は、停電時弁閉形を示す。
THIS DRAWING SHOWS
DE-ENERGIZED CLOSE TYPE

CODE 作動の記号	OPERATION 作 動
B	DE-ENERGIZED CLOSE 停電時弁閉
C	ENERGIZED CLOSE 通電時弁閉

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	YOKE	ヨーク	AC4C-T6	1
2	LEVER	レバー	AC4C-T6	1
3	CONNECTOR	コネクター	C3604B	1
4	SHAFT	ジク	SUS 304	1
5	SHAFT SEAT RING	ジクウケ	SUS 304TP	1
6	WASHER	ワッシャ	SS 400	4
7	SNAP PIN	スナップピン	SUS 304	2
8	LEVER PIN "1"	レバーピン 1	SUS 304	1
9	WASHER	ワッシャ	PLASTIC	2
10	WASHER	ワッシャ	SS 400	2
11	SNAP PIN	スナップピン	SUS 304	2
12	LEVER PIN "2"	レバーピン 2	SUS 304	1
13	BEARING	ベアリング	SUS	2
14	BEARING CAP	ベアリングキャップ	A5056B	2
15	MACHINE SCREW	コネジ	SWRM 12	4
16	HOOK PIN	フックピン	SUS 304	1
17	COLLAR	カラー	SPCC	2
18	WASHER	ワッシャ	SS 400	4
19	SNAP PIN	スナップピン	SUS 304	2
20	SPRING	バネ	SWP A	2
21	STOPPER	ストッパー	SCS 13	1
22	STOPPER PIN	ストッパーピン	SUS 304	1
23	WASHER	ワッシャ	PLASTIC	2
24	WASHER	ワッシャ	SUS 304	2
25	SNAP PIN	スナップピン	SUS 304	2
26	ACTUATOR BAR	クドウボウ	SUS 304	1
27	SPRING	バネ	SUS 304	1
28	NUT	ナット	SS 400	2
29	ADAPTOR	アダプター	C3604B	1
30	PUSH ROD	オンボウ	SUS 304	1
31	ELECTROMAGNET	ボウバクデンジシャク		1 EXPLOSION PROOF TYPE
32	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS 304	4
33	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS 304	4
34	SET SCREW	トメネジ	SCM 435	1
35	NAME PLATE	ネームプレート	A5N01P	1

DETAIL DRAWING OF THE ACTUATOR SECTION. EXPLOSION PROOF TYPE EIE EIE型 駆動部 耐圧防爆形	APPROVED 承認	CHECK 検 査	DRAWING 製 図
	S. SENNAI	S. SENNAI	T. KOGURE
	DATE 日 付	2005-03-25	
	NOTE	呼び径100A以下用	
APPROVED DWG. NO. 出 図 番 号			
DWG. No. 原図番号	EIE-01C-P		
SER. No. 管理番号			
 VENN CO., LTD. 株式会社 			