


■耐圧パッキングランド (TG型 別途注文品)

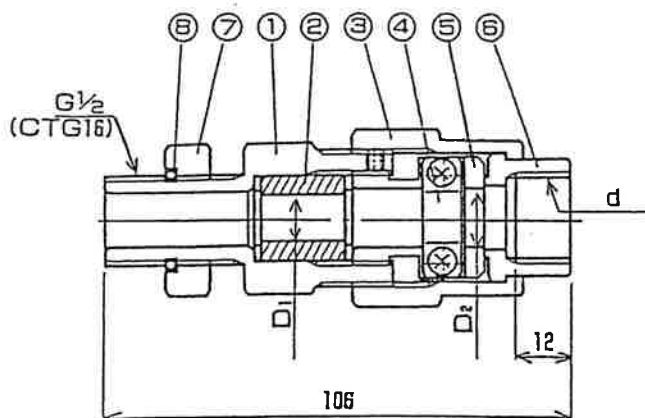

寸法表

(mm)

| 呼称    | サイズ   | d            | D1   | D2 | 外部導線<br>外径 |
|-------|-------|--------------|------|----|------------|
| TG型P2 | 16×16 | G1/2 (CTG16) | 10.5 | 13 | 9-10.5     |
| TG型P3 | 16×22 | G3/4 (CTG22) | 11   | 14 | 10-11      |
| TG型P5 | 16×22 | G3/4 (CTG22) | 13   | 14 | 11-12      |


部品

| 番号 | 部品名        | 材質     |
|----|------------|--------|
| 1  | パッキンボックス   | A5056  |
| 2  | パッキン       | NBR    |
| 3  | ユニオンカバー    | A5056  |
| 4  | クランプ       | SUS304 |
| 5  | グランド       | A5056  |
| 6  | ユニオンカップリング | A5056  |
| 7  | ロックナット     | A5056  |
| 8  | O リング      | NBR    |

電磁弁端子箱への外部導線（電源線）の引込み方法は、下図に示すいずれかの方法で行い、引込んだ外部導線は端子箱内の端子に圧着端子等を使用して、確実に接続してください。


1. 電線耐圧ねじ結合式

外部導線の引込み部に電線管をねじ込み結合する方法で、外部導線には絶縁電線を使用します。電線管と端子箱の接続は、JIS B0202に定める管用平行ねじにより、ねじの有効部分で5山以上結合させた上、ロックナットを使用して、できるだけ強く締付け、電線管を固定します。

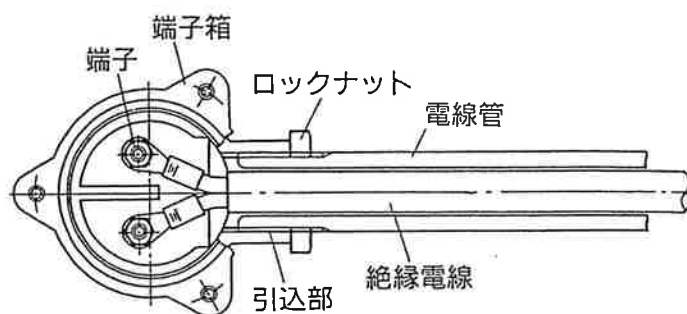

2. 耐圧パッキン式 (耐圧単孔パッキン式)

外部導線の引込み部にパッキンを用いる方法で、外部導線にはケーブルを使用します。TG型耐圧パッキングランドを引込み部に、ねじの有効部分で5山以上結合させ、ロックナットを使用して、できるだけ強く締付けてから耐圧パッキン部を締付け、ケーブルを固定します。

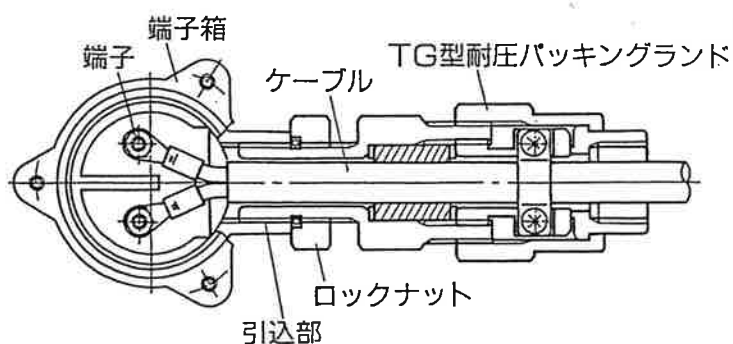

|                                                                      |                           |                        |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|
| EXPLOSION PROOF<br>SOLENOID WIRING<br>DIAGRAM<br><br>耐圧防爆形電磁石<br>配線図 | APPROVED<br>承認            | CHECK<br>検図            | DRAWING<br>製図 |
|                                                                      | DATE 日付<br>2006-01-10     |                        | T. KOGURE     |
|                                                                      | NOTE                      |                        |               |
|                                                                      | APPROVED DWG. NO.<br>出図番号 |                        |               |
| DWG. No. 原図番号                                                        |                           | TG-01A-P               |               |
| SER. No. 管理番号                                                        |                           | VENN CO., LTD.<br>株式会社 |               |