
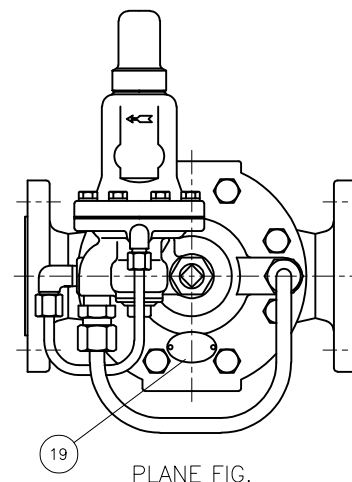


消火設備用自動調整弁（一次圧力調整弁）
認定番号：VA-Q48号

※PARTS No.17 PILOT VALVE DRAWINGS ARE DESCRIBED
WITH 90°ROTATED TO SHOW THE INSIDE.
部品No.17 のパイロット弁は、90度回転して図示してあります。

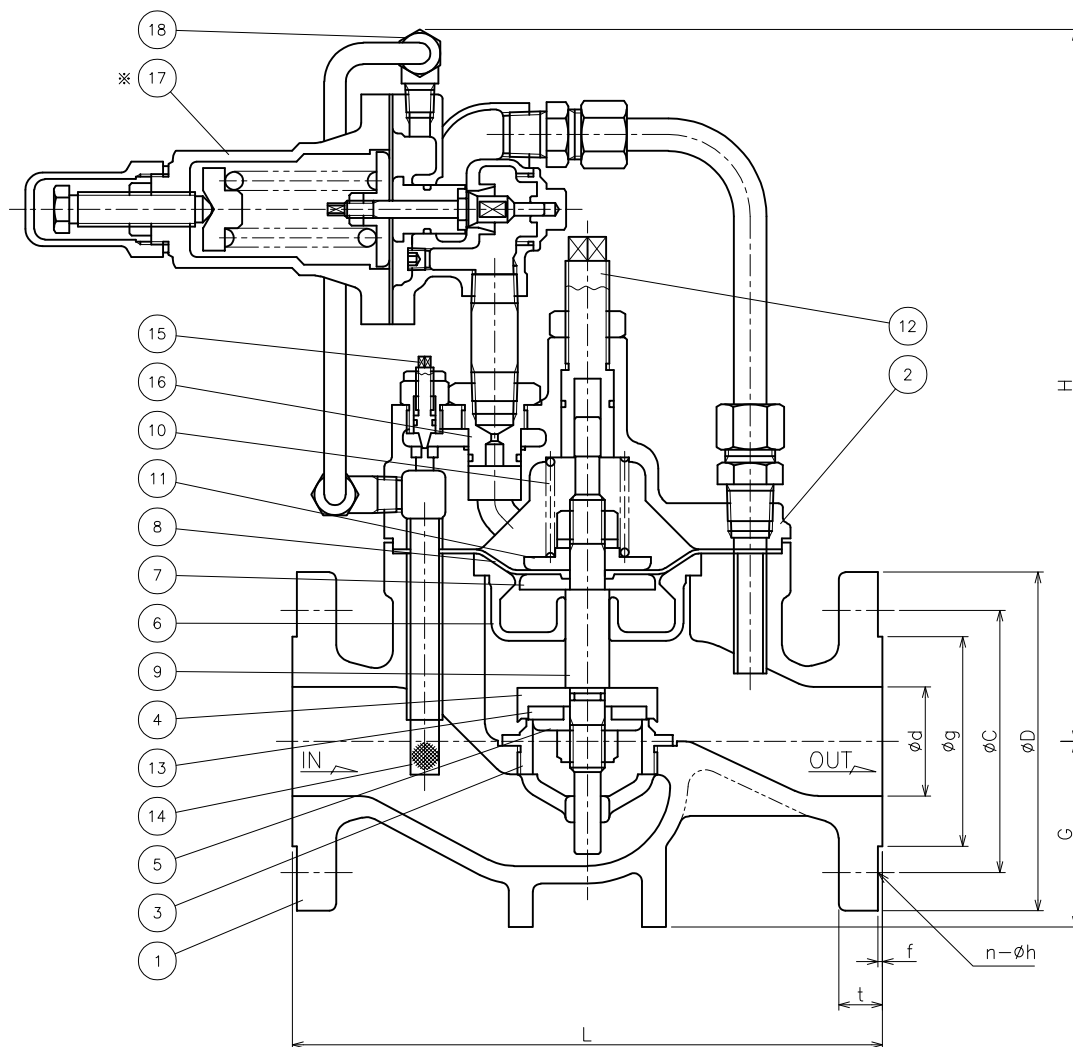

PLANE FIG.

DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	L	G	H	D	C	g	d	t	f	n	h	MASS(kg)
50	JIS 10K	270	85	345	155	120	96	50	20	2	4	19	32.5
	JIS 16K	270	85	345	155	120	96	50	20	2	8	19	

INSIDE OF VALVE BODY IS COATED WITH EPOXY PAINTS. (JWWA K 135)
ホントイ内面接液部は、水道用液状エポキシ樹脂塗料（JWWA K 135）塗布。

SPECIFICATIONS(仕様)		
FLUID(流体)		
SET PRESS.(設定圧力)		MPa
BACK PRESS.(背圧)		MPa
TEMP.(温度)		℃

CODE 製品記号	FLANGE CODE	ADJUSTING RANGE MPa
WVM02T-B	JIS 10K	0.30 ~ 1.0
WVM02T-B	JIS 16K	0.30 ~ 1.6

WVM-02T TYPE PRIMARY PRESSURE REGULATING VALVE WVM-02T 型 一次圧力調整弁		DRAWING 製 図	S. Sato
		CHECK 検 査	S. Hosokawa
		DATE 日 付	2026- 7- 7
		NOTE	消防認定品

APPROVED DWG.No. 出 図 番 号	 VENN CO., LTD. 株式会社
DWG.No. WVM02T-02C-P	