


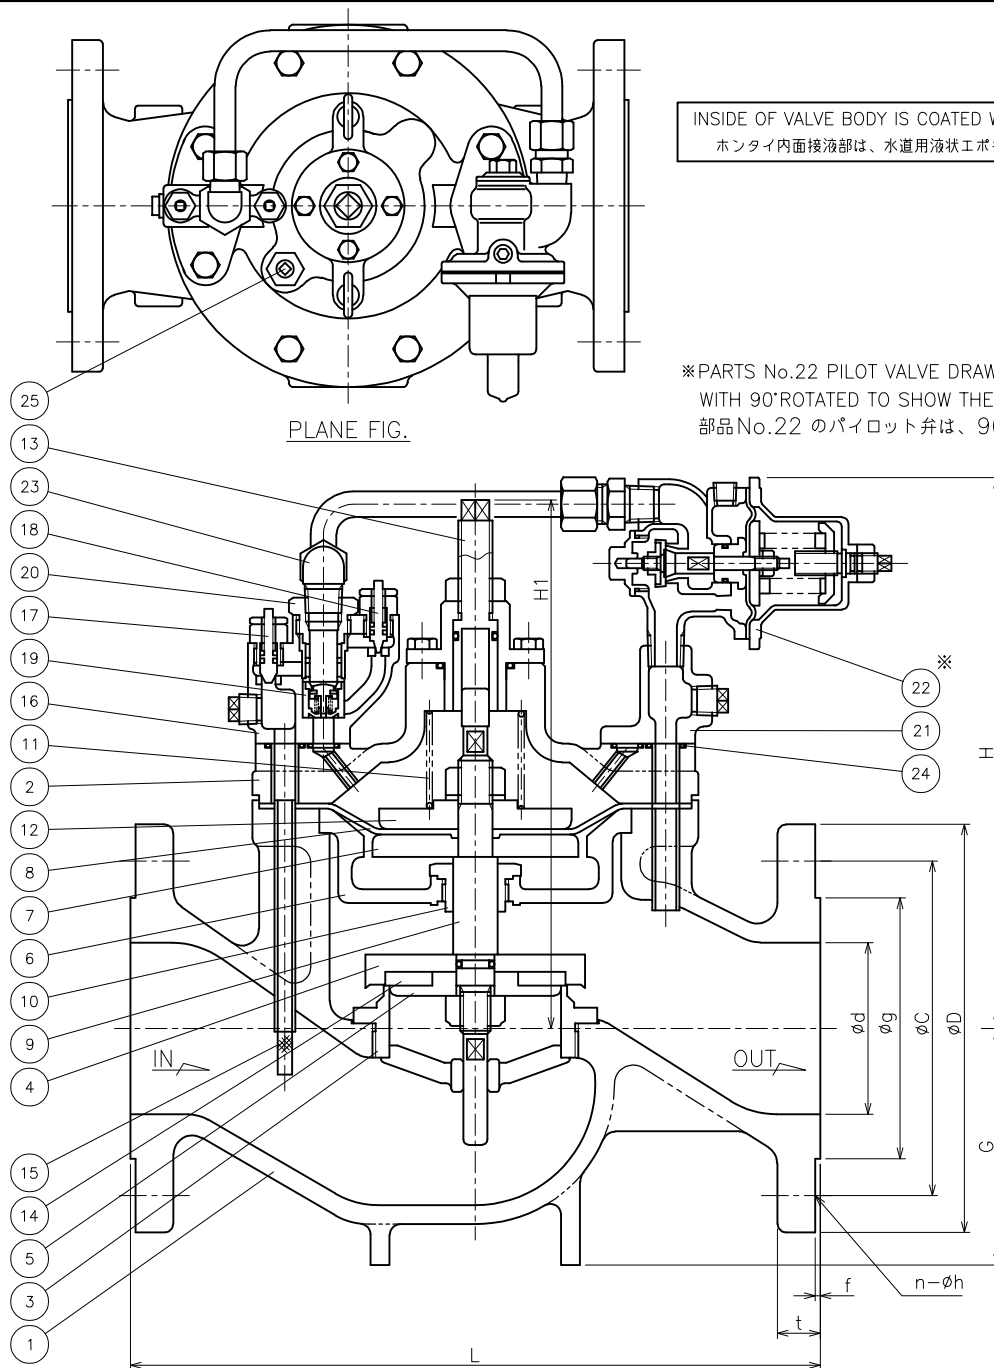

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST IRON	FC 200
2	COVER	ウエフタ	〃	〃
3	VALVE SEAT	ベンザ	CAST BRONZE	CAC 406
4	VALVE	ベンタイ	STAINLESS STEEL	SUS 304
5	DISC HOLDER	ディスクオサエ	BRASS	C 3604 B
6	DIAPHRAGM HOLDER	ダイヤフラムウケ	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
7	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムオサエ	CAST BRONZE	CAC 406
8	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	SYNTHETIC RUBBER	NBR
9	STEM	ステム	STAINLESS STEEL	SUS 304
10	STEM GUIDE	ステムガイド	BRASS	C 3604 B
11	SPRING	ベンパネ	STAINLESS STEEL	SUS304-WPB
12	SPRING SEAT	パネウケ	CAST BRONZE	CAC 406
13	LIFT SOPPER	リフトセイゲンネジ	BRASS	C 3604 B
14	DISC	ディスク	SYNTHETIC RUBBER	NBR
15	STRAINER & ASPIRATOR	ストレーナ & ゲンシュツカン	STAINLESS STEEL & COPPER TUBE	SUS 304 & C 1020 T
16	NEEDLE BODY	ニードルホンタイ	CAST BRONZE	CAC 406
17	NEEDLE A	ニードル A	STAINLESS STEEL	SUS 304
18	NEEDLE B	ニードル B	〃	〃
19	CHECK	チャッキ	NORYL	ノリル
20	BUSH	ニードルブッシュ	BRASS	C 3604 B
21	FLANGE	フランジ	CAST BRONZE	CAC 406
22	PILOT VALVE	パイロットベン	〃	〃
23	JOINT & PIPE	リングジョイント & パイプ	STAINLESS STEEL	SUS 316 & SUS 304 TP
24	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
25	AIR VENT	クワキヌキ	BRASS	C 3604 B

DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	L	G	H	H1	D	C	g	d	t	f	n	h	MASS(kg)
80 (75)	JIS 10K	350	110	298	261	185	150	126	80	22	2	8	19	52.5
	水道用仕切弁	354	110	298	261	211	168	125	80	24	3	4	19	
100	JIS 10K	400	130	324	300	210	175	151	100	24	2	8	19	76.5
	水道用仕切弁	402	130	324	300	238	195	152	100	25	3	4	19	
125	JIS 10K	440	140	354	371	250	210	182	125	24	2	8	23	125
	水道用仕切弁	442	140	354	371	263	220	177	125	25	3	6	19	
150	JIS 10K	500	165	387	416	280	240	212	150	26	2	8	23	230
	水道用仕切弁	500	165	387	416	290	247	204	150	26	3	6	19	
200	JIS 10K	600	200	438	522	330	290	262	200	26	2	12	23	470
	水道用仕切弁	602	200	438	522	342	299	256	200	27	3	8	19	

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
WVR02N-BL	0.05 ~ 0.35
WVR02N-BH	0.30 ~ 0.95

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
INLET PRESS. (一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS. (二次側圧力)	MPa
TEMP. (温度)	℃

WVR-02N TYPE
PRESSURE
REDUCING VALVE
WVR-02N 型
減 圧 弁

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号

DWG.No.
WVR02N-01D-P

DRAWING 製 図	S. Sato
CHECK 検 査	S. Hosokawa
DATE 日 付	2026- 7- 7
NOTE	JWWA



VENN CO., LTD.

株式会社