




DIMENSIONS(mm) FLANGE CODE : JIS 10K FF

SIZE	L	L1	L2	L3	L4	L5	H	H1	D	C	t	T	n1	h1	n2	h2	E	F	MASS (kg)
65	330	421	576	175	182	148	255	325	175	140	18	20	4	19	4	15	90	170	85
80	330	421	576	175	182	148	255	325	185	150	18	20	8	19	4	15	90	170	85
100	380	480	655	200	214	166	305	341	210	175	18	20	8	19	4	15	110	200	125

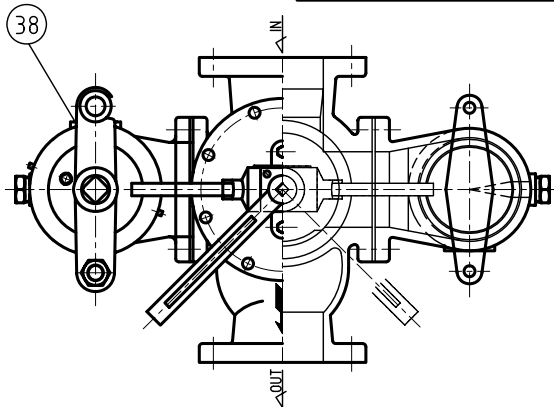

仕様 SPECIFICATIONS

適用流体 APPLICABLE FLUID	水・油 WATER・OILS
適用圧力 APPLICABLE PRESSURE	最高. (MAX.) 0.7 MPa
流体温度 APPLICABLE TEMPERATURE	最高. (MAX.) 150 °C
許容差圧 PRESSURE DIFFERTIAL LIMIT	0.1 MPa

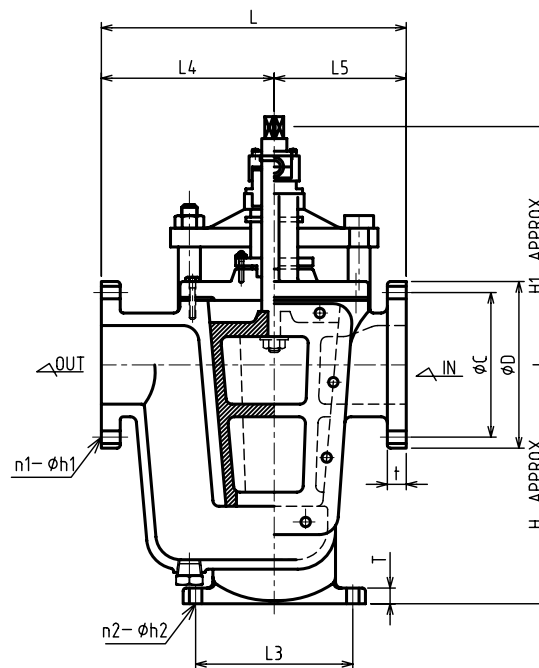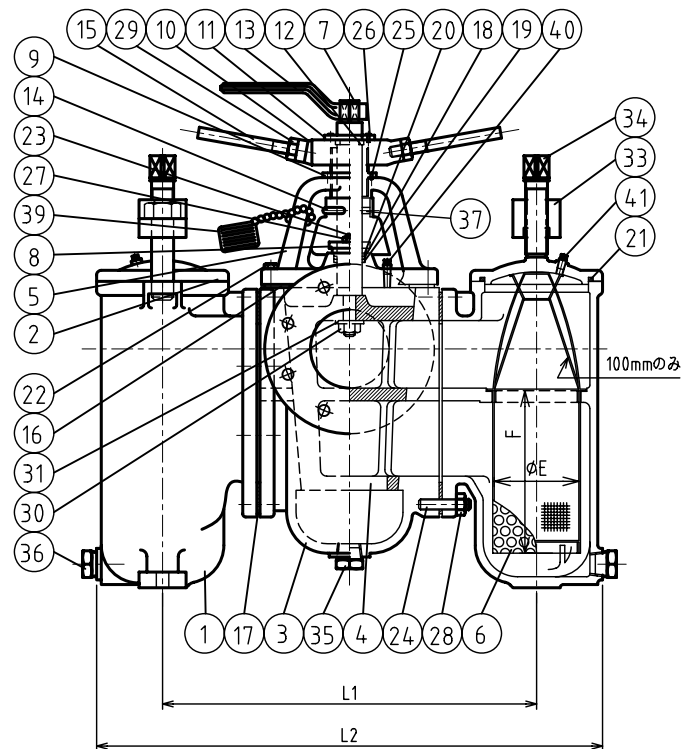

NO.	NAME	OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホントイ	SCS 13A	2	
2	COVER	カバー	SCS 13A	2	
3	COCK CASE	コックケース	SCS 13A	1	
4	COCK	コック	SCS 13A	1	
5	YOKE	ヨーク	SCS 13A	1	
6	FILTER	ネット	SUS 304	2	
7	STEM	ステム	SUS 304	1	
8	GLAND	グランド	SCS 13A	1	
9	SCREW THIMBLE	ネジハメワ	SUS 303	1	
10	ADJUSTMENT SCREW	チョウセイネジ	FCD 450	1	ジオメット焼付塗装
11	COVER PLATE	カバープレート	SS 400	1	ジオメット焼付塗装
12	RING KEY	リングキー	S 25C	1SET	
13	HANDLE	ハンドル	FCD 450	1	
14	STOPPER	ストッパー	SUS 304	1	
15	HANDLE	ハンドル	SS 400	2	ジオメット焼付塗装
16	GASKET	ガスケット	PTFE	1	
17	GASKET	ガスケット	PTFE	2	
18	V PACKING	V パッキン	PTFE	3	
19	MALE ADAPTER	オスアダプタ	PTFE	1	
20	FEMALE ADAPTER	メスアダプタ	PTFE	1	
21	O RING	O リング	FKM	2	
22	BOLT	ボルト	SUS 304	6	呼び径: 65・80
23	STUD BOLT	スタッドボルト	SUS 304	2	呼び径: 100
24	STUD BOLT	スタッドボルト	SUS 304	16	
25	SPRING PIN	スプリングピン	SUS 304	2	
26	C.R.HEAD SCREW	ジュウジアナツキコネジ	SUS 304	4	
27	NUT	ナット	SUS 304	2	
28	NUT	ナット	SUS 304	16	
29	NUT	ナット	SUS 304	2	
30	U NUT	U ナット	SUS 304	1	
31	WASHER	平ワッシャー	SUS 304	1	
32					
33	YOKE	シメツケカナグ	FCD 450	2	ジオメット焼付塗装
34	BOLT	ボルト	SS 400	2	ジオメット焼付塗装
35	PLUG	プラグ	SUS 304	1	R 1
36	PLUG	プラグ	SUS 304	2	R 1
37	SET BOLT	セットボルト	SUS 304	1	
38	NAME PLATE	ネームプレート	SUS 304	1	
39	INDICATE PLATE	シジプレート	PLASTIC	1	
40	VENT PLUG	ベントプラグ	SUS 304	1	R 1/4
41	VENT PLUG	ベントプラグ	SUS 304	2	R 1/4

製品記号 CODE	メッシュ (MESH)	指 定 (REQUEST)
KW3-D	40	
	60	
	80	
	100	

KW-3 TYPE
STRAINERKW-3 型
ストレーナ

APPROVED DWG.No.

出 図 番 号

DWG.No.

KW3-03D-P

製 図	R. Hanada
検 査	S. Akiyama
DATE 付	2026-07-01
NOTE	呼び径: 65/100

VENN CO., LTD.
株式会社