



結線方法 WIRING METHOD

(AC100V or AC200Vの場合)



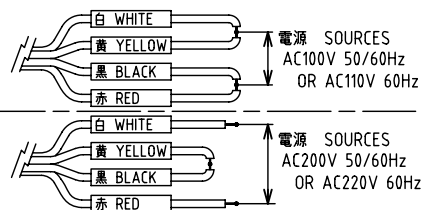


結線方法 WIRING METHOD

(AC115V or AC230Vの場合)

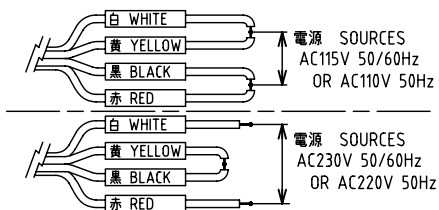

AC24V 50/60Hzの場合

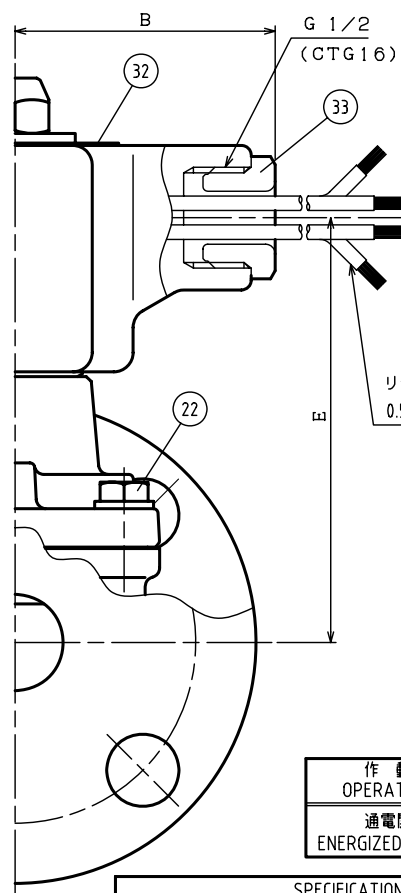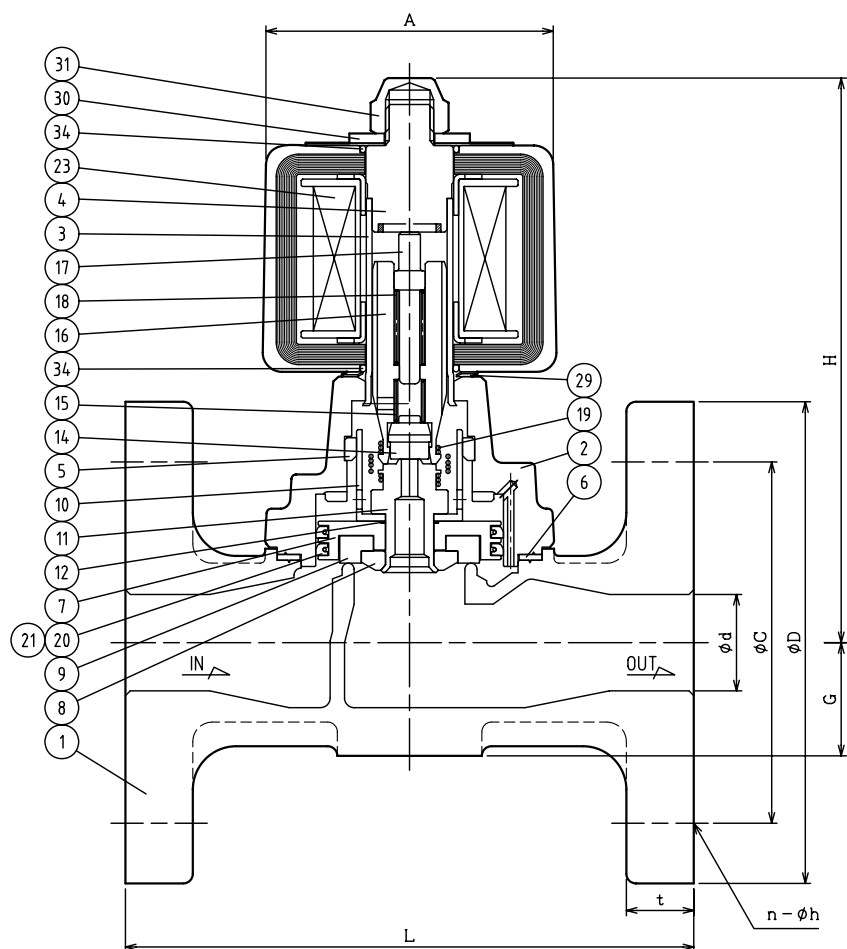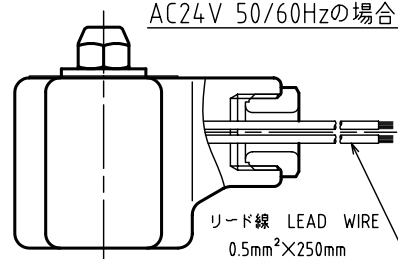

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	CAC408	1
2	COVER	ウエフタ	C3771B	1
3	GUIDE PIPE	アンナイカン	SUS304TP	1
4	FIXED CORE	コティコア	SUS & Cu	1
5	GUIDE RING	ガイドリング	PTFE	1
6	GASKET	ガスケット	PTFE	1
7	PISTON	ピストン	C3604B	1
8	DISC WASHER	ディスクオサエ	C3604B	1
9	DISC	ディスク	PTFE	1
10	PISTON GUIDE	ピストンガイド	SUS304	1
11	PILOT SEAT	Pベンザ	SUS304	1
12	PILOT GASKET	Pガスケット	PTFE	1
14	PILOT DISC	Pディスク	PTFE	1
15	PILOT SPRING	Pバネ	SUS304WPB	1
16	PLUNGER	プランジャ	SUS	1
17	PUSH ROD	オシボウ	SUS304	1
18	PLUNGER SPRING	プランジャバネ	SUS	1
19	JOINT SPRING	ジョイントバネ	SUS	1
20	PISTON RING	ピストンリング	PTFE	2
21	PISTON RING SPRING	ピストンリングバネ	SUS304WPB	2
22	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS304	4
23	MAGNET COIL	デンジコイル		1
29	WAVE WASHER	ウェーブワッシャ	SUS304	1
30	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1
31	CAP NUT	キャップナット	C3604B	1
32	NAME PLATE	ネームプレート	A5N01P	1
33	GRAND NUT	グランドナット	PLASTIC	1
34	O RING	Oリング	FKM	2

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K FF

SIZE	d	L	D	C	t	n	h	H	G	A	B	E
15	15	112	95	70	12	4	15	101	21	53	52	72
20	20	118	100	75	14	4	15	118	24	59	54	89
25	25	140	125	90	14	4	19	123	27	59	54	94

作動
OPERATION
通電開
ENERGIZED OPEN

CODE
製品記号
PF22-W

PF-22 TYPE
SOLENOID VALVE
PF-22型 電磁弁

DRAWING 製図	H. morita
CHECK 検図	M. Anbo
DATE 付	2026-5-29
NOTE	AC用 15/25A

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS. (適用流体)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

APPROVED DWG.No.
出図番号
DWG.No.
PF22-01D-P

VENN CO., LTD.
株式会社