


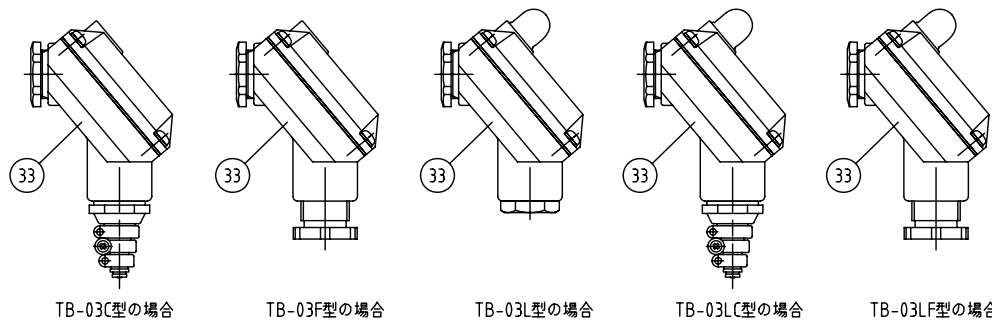

TB-03C型の場合

TB-03F型の場合



TB-03L型の場合

TB-03LC型の場合

TB-03LF型の場合

CODE 製品記号	RATED VOLTAGE 定格電圧
PF22-WT1	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz
PF22-WT2	AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz
PF22-W	AC 24V 50/60Hz
	AC110V 50Hz
	AC115V 50/60Hz
	AC220V 50Hz AC230V 50/60Hz

※TB-03型以外の端子箱付、
又はサージキラー付の場合はPF22-W

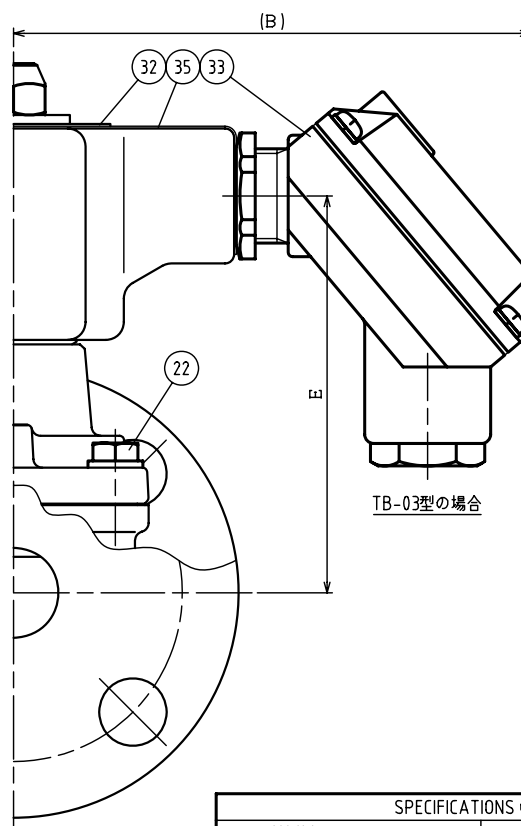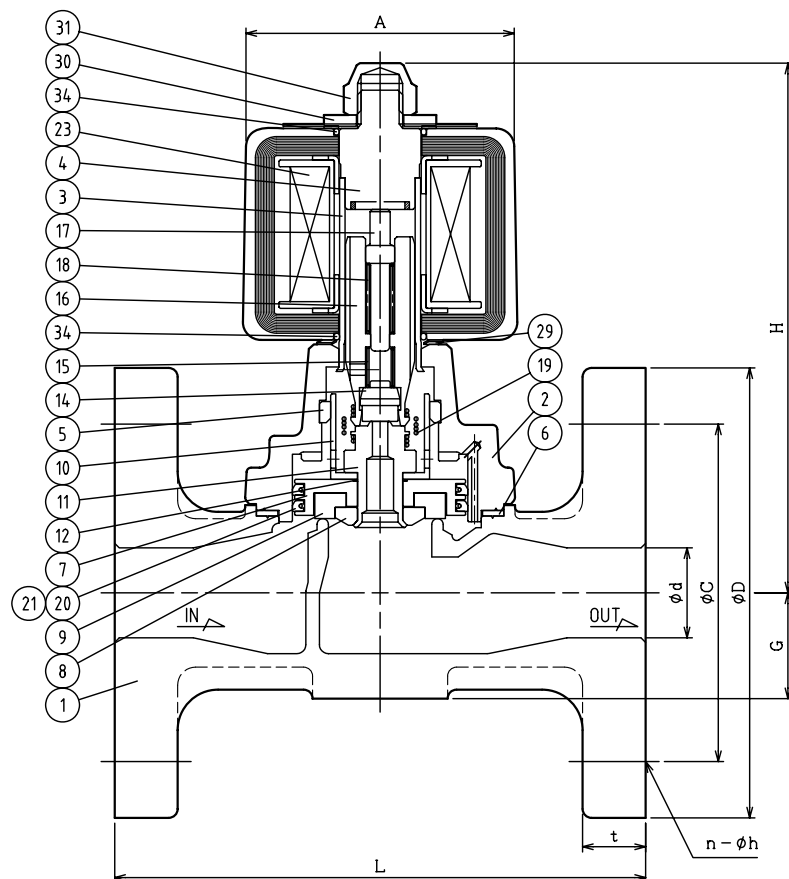

TB-03型の場合

NO.	NAME OF PARTS		MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	CAC408	1	COVER ASSEMBLY
2	COVER	ウエフタ	C3771B	1	
3	GUIDE PIPE	アンナイカン	SUS304TP	1	
4	FIXED CORE	コティコア	SUS & Cu	1	
5	GUIDE RING	ガイドリング	PTFE	1	
6	GASKET	ガスケット	PTFE	1	MAIN VALVE ASSEMBLY
7	PISTON	ピストン	C3604B	1	
8	DISC WASHER	ディスクオサエ	C3604B	1	
9	DISC	ディスク	PTFE	1	
10	PISTON GUIDE	ピストンガイド	SUS304	1	
11	PILOT SEAT	Pベンザ	SUS304	1	
12	PILOT GASKET	Pガスケット	PTFE	1	
14	PILOT DISC	Pディスク	PTFE	1	
15	PILOT SPRING	Pバネ	SUS304WPB	1	
16	PLUNGER	プランジャ	SUS	1	
17	PUSH ROD	オシボウ	SUS304	1	
18	PLUNGER SPRING	プランジャバネ	SUS	1	
19	JOINT SPRING	ジョイントバネ	SUS	1	
20	PISTON RING	ピストンリング	PTFE	2	
21	PISTON RING SPRING	ピストンリングバネ	SUS304WPB	2	
22	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS304	4	COIL ASSEMBLY
23	MAGNET COIL	デンジコイル		1	
29	WAVE WASHER	ウェーブワッシャ	SUS304	1	
30	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1	
31	CAP NUT	キャップナット	C3604B	1	Ni PLATED
32	NAME PLATE	ネームプレート	A5N01P	1	
33	TERMINAL BOX	タンシバコ		1	
34	O RING	Oリング	FKM	2	
35	GROUND PLATE	アースプレート	A5052P	1	

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K FF

SIZE	d	L	D	C	t	n	h	H	G	A	B	E
15	15	112	95	70	12	4	15	101	21	53	113	72
20	20	118	100	75	14	4	15	118	24	59	115	89
25	25	140	125	90	14	4	19	123	27	59	115	94

作 動 OPERATION
通電開 ENERGIZED OPEN

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS. (適用流体)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

PF-22 TYPE SOLENOID VALVE PF-22 型 電磁弁		DRAWING 製 図	H. morita
		CHECK 検 図	M. Anbo
		DATE 日 付	2026-5-29
		NOTE	AC用、端子箱付 15/25A
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		 VENN CO., LTD. 株式会社	
DWG.No.			
PF22-101E-P			