



結線方法 WIRING METHOD

(AC100V or AC200Vの場合)



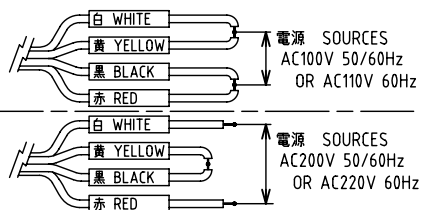


結線方法 WIRING METHOD

(AC115V or AC230Vの場合)

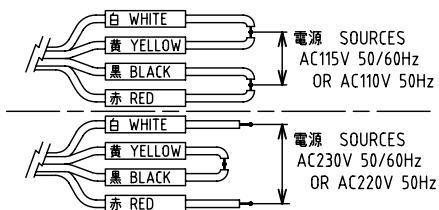

AC24V 50/60Hzの場合

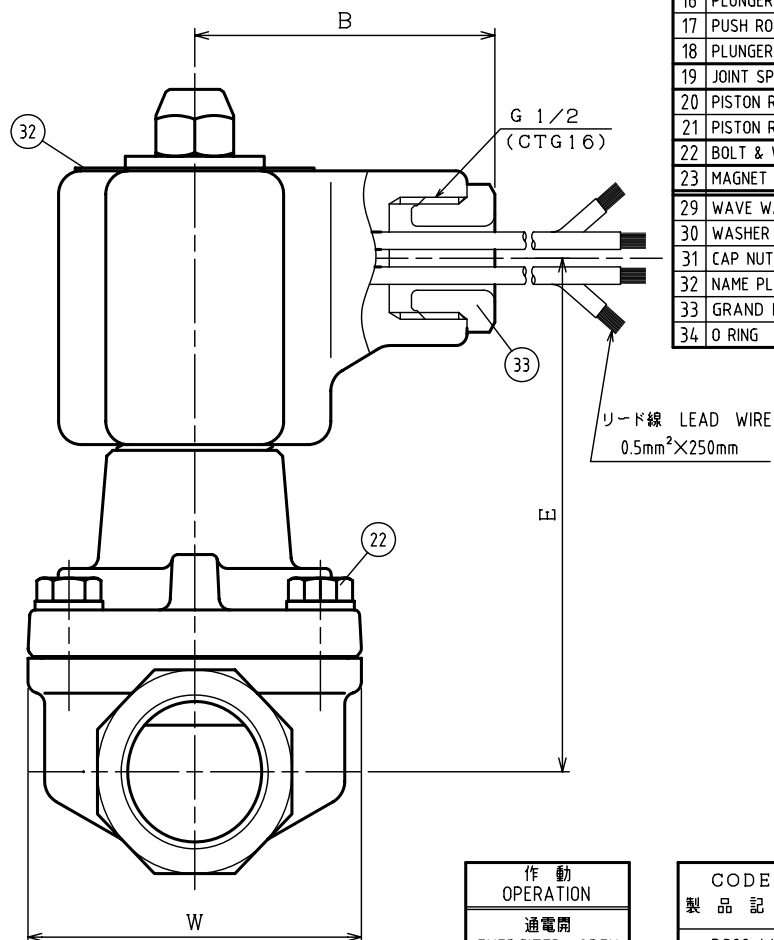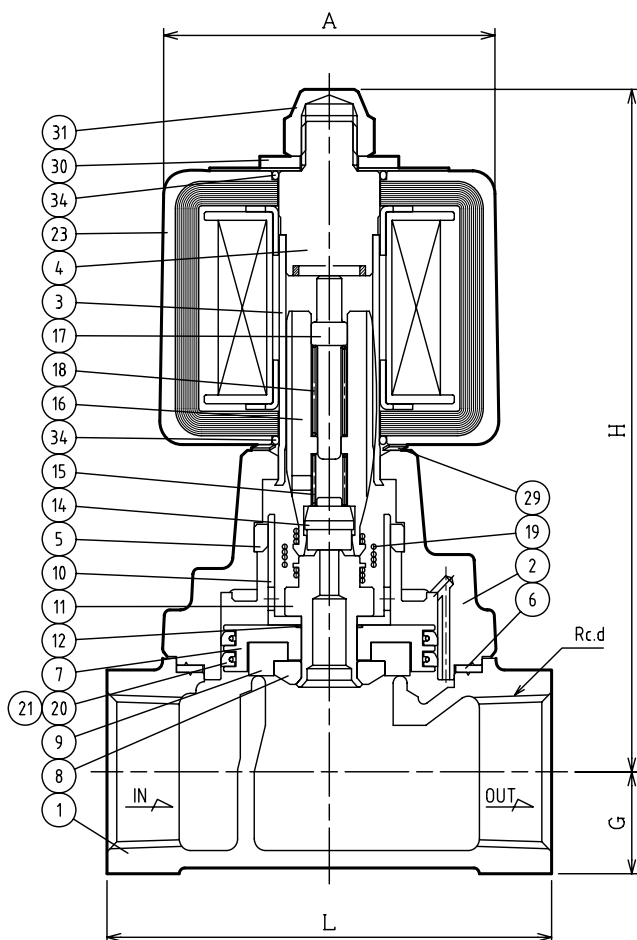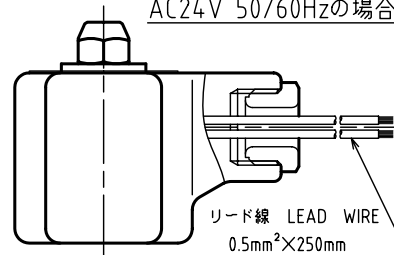

NO.	NAME	OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	CAC408	1	
2	COVER	ウエフタ	C3771B	1	COVER ASSEMBLY
3	GUIDE PIPE	アンナイカン	SUS304TP	1	
4	FIXED CORE	コティコア	SUS & Cu	1	
5	GUIDE RING	ガイドリング	PTFE	1	
6	GASKET	ガスケット	PTFE	1	
7	PISTON	ピストン	C3604B	1	MAIN VALVE ASSEMBLY
8	DISC WASHER	ディスクオサエ	C3604B	1	
9	DISC	ディスク	PTFE	1	
10	PISTON GUIDE	ピストンガイド	SUS304	1	
11	PILOT SEAT	Pベンザ	SUS304	1	
12	PILOT GASKET	Pガスケット	PTFE	1	
14	PILOT DISC	Pディスク	PTFE	1	
15	PILOT SPRING	Pバネ	SUS304WPB	1	
16	PLUNGER	プランジャ	SUS	1	
17	PUSH ROD	オシボウ	SUS304	1	
18	PLUNGER SPRING	プランジャバネ	SUS	1	
19	JOINT SPRING	ジョイントバネ	SUS	1	
20	PISTON RING	ピストンリング	PTFE	2	
21	PISTON RING SPRING	ピストンリングバネ	SUS304WPB	2	
22	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS304	4	COIL ASSEMBLY
23	MAGNET COIL	デンジコイル		1	
29	WAVE WASHER	ウェーブワッシャ	SUS304	1	
30	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1	
31	CAP NUT	キャップナット	C3604B	1	Ni PLATED
32	NAME PLATE	ネームプレート	A5N01P	1	
33	GRAND NUT	グランドナット	PLASTIC	1	
34	O RING	Oリング	FKM	2	

DIMENSIONS (mm)

SIZE	d	L	H	G	W	A	B	E
10	3/8	63	101	15	56	53	52	72
15	1/2	63	101	15	56	53	52	72
20	3/4	80	118	18	60	59	54	89
25	1	90	123	22	72	59	54	94

SPECIFICATIONS (仕様)

FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS. (適用流体)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

PS-22 TYPE
SOLENOID VALVE

PS-22型 電磁弁

DRAWING 製 図	H. morita
CHECK 検 査	M. Anbo
DATE 日 付	2026-5-29
NOTE	AC用 10/25A

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号

DWG.No.

PS22-01D-P

VENN CO., LTD.
株式会社

作 動
OPERATION
通電開
ENERGIZED OPEN

CODE
製 品 記 号
PS22-W