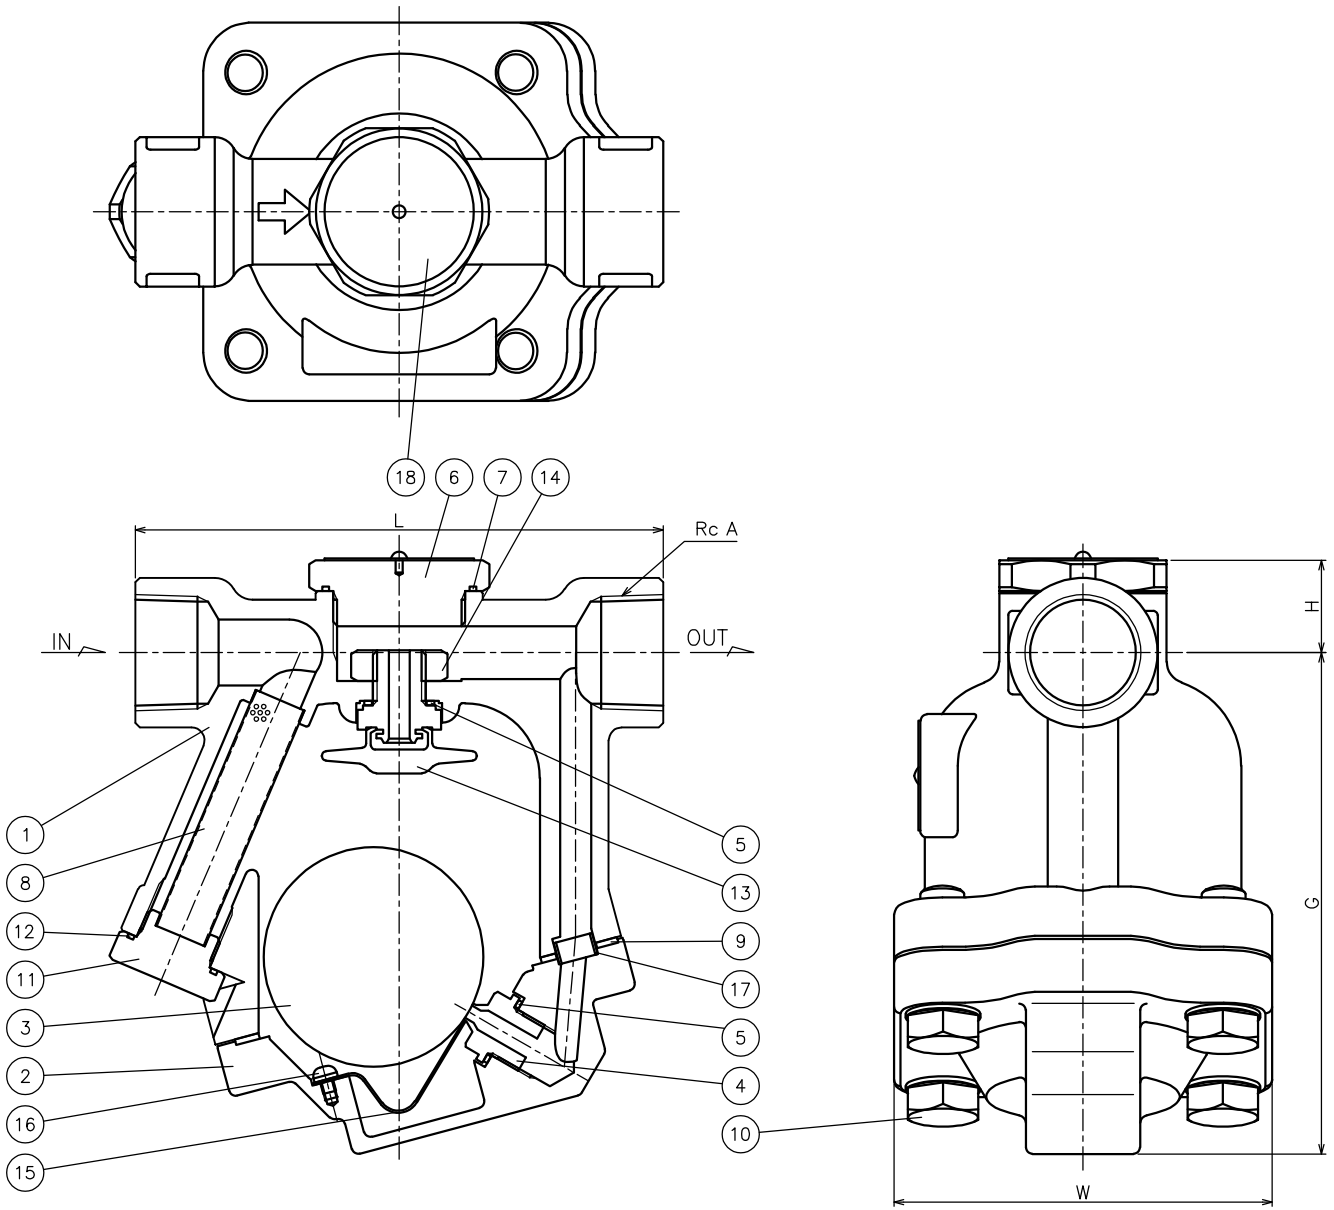


No.	NAME OF PARTS	部品名	MATERIAL	材質
1	VALVE BODY	ホンタイ	STAINLESS STEEL	SCS 13A
2	BOTTOM COVER	シタフタ	〃	〃
3	FLOAT	フロート	〃	SUS 316L
4	SEAT RING	ベンザ	〃	SUS 420J2 or SUS 304
5	GASKET	ガスケット	〃	SUS 304
6	AIRVENT PLUG	クウキヌキプラグ	〃	〃
7	GASKET	ガスケット	PTFE	PTFE
8	NET	ネット	STAINLESS STEEL	SUS 304
9	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
10	BOLT	ボルト	STAINLESS STEEL	SUS 316
11	NET PLUG	ネットプラグ	〃	SUS 304
12	GASKET	ガスケット	PTFE	PTFE
13	AIR VENT	クウキヌキベン	STAINLESS STEEL	SUS 304他
14	NUT	ナット	〃	SUS 304
15	BIMETAL	バイメタル	—	—
16	MACHINE SCREW	ナベコネジ	STAINLESS STEEL	SUS 304
17	COLLAR	カラー	〃	SUS 303
18	NAME PLATE	ネームプレート	〃	〃

SPECIFICATIONS（仕様）	
APPLICABLE PRESS.（適用圧力）	0.01~0.8 MPa
	0.01~2.1 MPa
APPLICABLE TEMP.（適用温度）	MAX. 220℃

DEMENSIONS（mm）

SIZE	A	L	H	G	W	MASS（kg）
15A	1/2	120	21	113	86	2.4
20A	3/4	120	21	113	86	2.4
25A	1	120	21	113	86	2.5

CODE 製品記号	APPLICABLE PRESS. 適用圧力
AF24-DM	0.01~0.8 MPa
AF24-DH	0.01~2.1 MPa

AF-24 TYPE
STEAM TRAP

AF-24型
スチームトラップ

DRAWING 製図	S.Satoh
CHECK 検図	S.Hosokawa
DATE 日付	2026-10-7
NOTE	

APPROVED DWG.No. 出図番号

DWG.No.
AF24-51A-P

VENN CO.,LTD.
株式会社