
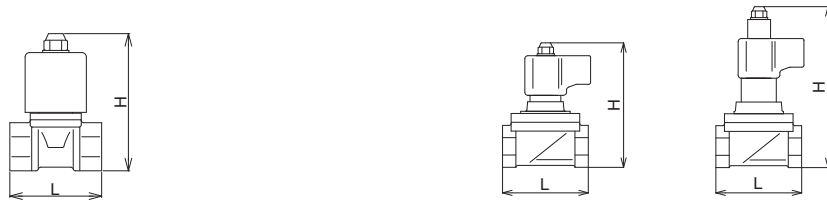












5 製品記号		DS11N-J1 DS11N-J2		DS11LN-J		WS22N-F		WS22CN-F																											
		□内には定格電圧の記号が入ります。		受注品		受注品		受注品																											
定水位弁 (パイロット用電磁弁)		標準品		受注品		受注品		受注品																											
		水		0.75MPa		通電開 CAC製 定水位弁用 (呼び径50以下) ^{注4} 水道法性能基準適合品		1.0MPa		通電開 CAC製 定水位弁用																									
型式: DS-11N型				型式: DS-11LN型		水道法性能基準適合品 型式: WS-22N型		水道法性能基準適合品 型式: WS-22CN型																											
POINT		水道法性能基準適合品、定水位弁50A以下用 ^{注4}				水道法性能基準適合品																													
標準仕様	動作	通電開				通電開		通電閉																											
	適用流体	水道水・工業用水				水道水・工業用水																													
	流体温度	5~60℃				5~60℃																													
	適用圧力	0~0.75MPa				0~1.0MPa																													
	定格電圧	1: AC100V 50/60Hz 2: AC200V 50/60Hz		AC100V又は200V 50/60Hz		AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★																													
	保護構造	防塵、防滴形 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。注1)				防塵、防沫形 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください注2)																													
	オリフィス径	4mm				呼び径20: 23mm 呼び径25: 28mm 呼び径20: 23mm 呼び径25: 28mm																													
	端接続	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ★		JIS Rcねじ																													
材質	弁体 (SUS)、ディスク (FKM)				ダイヤフラムウケ (SUS)、ダイヤフラム (NBR)																														
価格(円)	呼び径	定水位弁 50A 以下用 通電開		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	管端コア取付可能 定水位弁 50A 以下用 通電開	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	定水位弁用 通電開	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	定水位弁用 通電閉	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)																									
	15	35,100		56×91 0.7	35,600	80×91 0.9	59,100		80×112 1.2	100,000	80×187 1.7																								
	20	35,100		63×95 0.8	35,600	80×95 1	69,200		90×122 1.7	104,000	90×197 2.2																								
	25																																		
記事	<p>★管端コア内蔵品 (流体温度5~40℃) も製作しています。</p> <p>■価格加算</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-F</td> <td>管端コア 呼び径15</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td></td> <td>" 20</td> <td>1,000</td> </tr> </tbody> </table>				記号	仕様	加算額	1-F	管端コア 呼び径15	800		" 20	1,000	<p>■価格加算</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="3">11,600</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> <td rowspan="2">21,400</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>★他の特殊電圧はお問い合わせください。</p>				記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	11,600	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	21,400	2-C	DC24V	2-D	DC100V	
	記号	仕様	加算額																																
	1-F	管端コア 呼び径15	800																																
	" 20	1,000																																	
記号	仕様	加算額																																	
2-9	AC24V 50Hz	11,600																																	
2-A	AC24V 60Hz																																		
2-E	AC110V 50Hz																																		
2-G	AC220V 50Hz	21,400																																	
2-C	DC24V																																		
2-D	DC100V																																		
注1. 端子箱付は専用電圧となり、防雨形 (IP03相当) となります。				注2. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。																															
注3. 特殊電圧などの場合、コイル形状、仕様が異なります。				注4. WWL型定水位弁の呼び径250以上は、WS型電磁弁呼び径25を使用してください。																															
注5. 他社定水位弁及び寒冷地用定水位弁に使用する場合は、WS型電磁弁とし、特に寒冷地での使用にあたっては凍結破損を防ぐため十分に保温してください。ただしコイル部分は保温しないでください。				<p>■価格加算</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>7,400</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。 ※端子箱については168頁をご参照ください。</p>				記号	仕様	加算額	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400																						
記号	仕様	加算額																																	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400																																	
																																			

5

定水位弁 (パイロット用電磁弁)

水

5 製品記号		DS16-D	WS25N-D	WS25CN-D	WS40N-F																				
 定水位弁 (パイロット用電磁弁)		受注品 0.75MPa 通電開 SCS製 定水位弁用 (呼び径50以下) ^{注6} 水道法性能基準適合品  型式: DS-16型	受注品 1.0MPa 通電開 SCS製 定水位弁用  水道法性能基準適合品 型式: WS-25N型	受注品 1.0MPa 通電閉 SCS製 定水位弁用  水道法性能基準適合品 型式: WS-25CN型	標準品 1.0MPa 通電開  水道法性能基準適合品 型式: WS-40N型																				
		POINT		水道法性能基準適合品		手動機構付																			
標準仕様	動作	通電開		通電閉																					
	適用流体	水道水・工業用水		水道水・工業用水																					
	流体温度	5~60°C		5~60°C																					
	適用圧力	0~0.75MPa		0~1.0MPa																					
	弁前後の最小差圧	—		—																					
	定格電圧	AC100V又は200V 50/60Hz		AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★																					
	保護構造	防塵・防滴形 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください。注1.)		防塵・防沫形 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください。注5.)																					
	端接続	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ																					
材質	SCS		SCS																						
要部	弁体 (SUS)、ディスク (FKM)		ダイヤフラムウケ (SUS)、ダイヤフラム (NBR)		ダイヤフラムウケ (SUS)、ダイヤフラム (NBR)																				
呼び径	定水位弁用 50A 以下用 SCS製・通電開	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 56×101 0.9	定水位弁用 SCS製・通電開	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 80×121 1.7	定水位弁用 SCS製・通電閉	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 80×191 2	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 110×112 1.5																	
価格 (円)	15	47,300	66,600	138,000	140,000	73,300																			
	20	49,300					80×121 1.7	80×191 2																	
	25						90×200 2.4	90×200 2.5																	
記事	注1. 端子箱付は専用電圧となり、防雨形 (IP03相当) となります。		■価格加算 <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4">11,600</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2">21,400</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> </tbody> </table>		記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	11,600	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	21,400	2-D	DC100V	★他の特殊電圧はお問い合わせください。 注2. 特殊電圧などの場合、コイル形状、仕様が異なります。		★管端コア内蔵品も製作しています。 注3. 管端コア使用の場合は5~40°C 注4. 定水位弁のパイロット電磁弁としてご使用する場合は、呼び径100以下となります。	
	記号	仕様	加算額																						
	2-9	AC24V 50Hz	11,600																						
	2-A	AC24V 60Hz																							
2-E	AC110V 50Hz																								
2-G	AC220V 50Hz																								
2-C	DC24V	21,400																							
2-D	DC100V																								
注6. WV型定水位弁の呼び径250以上は、WS型電磁弁呼び径25を使用してください。		注5. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。																							
注7. 他社定水位弁及び寒冷地用定水位弁に使用の場合は、WS型電磁弁とし、特に寒冷地での使用にあたっては凍結破損を防ぐため十分に保温してください。ただしコイル部分は保温しないでください。		■価格加算 <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>7,400</td> </tr> </tbody> </table>		記号	仕様	加算額	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400																
記号	仕様	加算額																							
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400																							
※ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。 ※端子箱については168頁をご参照ください。																									
																									

5 定水位弁 (パイロット用電磁弁)