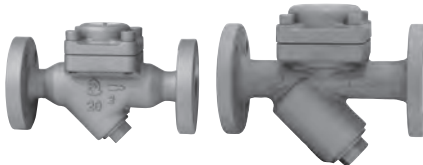
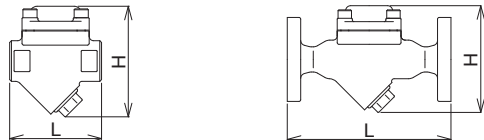
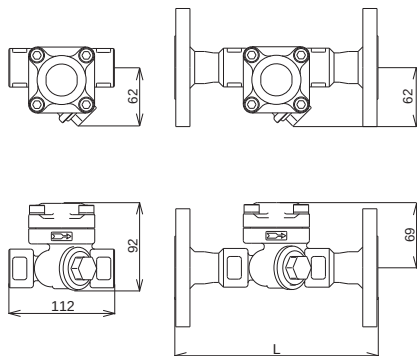


8		製品記号		AD19-M		AD19F-M		AD19F-M ¹ 注. AD19F-M ²		AD22-D		AD22F-D			
 スチームトラップ				標準品		標準品		標準品		標準品		標準品			
				1.6MPa FCD製 ストレーナ内蔵※ 蒸気		1.6MPa ^{注.} 蒸気		FCD製 ストレーナ内蔵※		1.6MPa SCS製 ストレーナ内蔵※ 蒸気		1.6MPa SCS製 ストレーナ内蔵※ 蒸気			
															
				型式：AD-19型		呼び径15～25 呼び径32～50 型式：AD-19F型				型式：AD-22型		型式：AD-22F型			
POINT				サーモダイナミック式						ステンレス製サーモダイナミック式					
標準仕様				サーモダイナミック式（ディスク式）											
				蒸気											
				220℃以下											
				0.03～1.6MPa 注.											
				端 接 続		JIS Rcねじ		JIS 10K・16K・20K(共用) FFフランジ		①：JIS 10K FFフランジ注. ②：JIS 20K RFフランジ		JIS Rcねじ		JIS 20K RFフランジ☆	
				材 本 体		FCD						SCS			
質 要 部		ディスク・弁座 (SUS)						SUS							
背 圧 許 容 度		入口側圧力の50%以下（最小差圧0.03MPa）													
呼び径		ねじ込形		寸法L×H (mm)	フランジ形		寸法L×H (mm)	フランジ形		ねじ込形	梱包質量 (kg)	フランジ形		寸法L (mm)	梱包質量 (kg)
価 格 (円)	15	37,200	98×132 2.3	51,700	175×132 4		91,700	2.1	156,000	175 4.4					
	20	38,400	104×132 2.4	54,500	195×132 4.4		95,500	2.1	186,000	195 4.7					
	25	40,200	112×140 2.7	58,800	215×140 5.8		99,100	2.1	219,000	215 5.4					
	32				245×198 10.3	127,000									
	40				264×198 10.7	133,000									
	50				269×198 11.3	138,000									
●一次側不凍結弁付のAD-19B型（ねじ込形）、AD-19FB型（フランジ形）も製作しています。 （適用圧力の最低値は0.07MPaとなります。） ※ストレーナの網目は80メッシュです。  注.呼び径32～50のL寸法はJIS 20K RF フランジの値です。					☆JIS 10K FF・RF、16K RFフランジも製作しています。 ●一次側不凍結弁付のAD-22B型(ねじ込形)、AD-22FB 型(フランジ形)も製作しています。（適用圧力は0.07 ～1.6MPaとなります。） ※ストレーナの網目は80メッシュです。 										
					記 事										