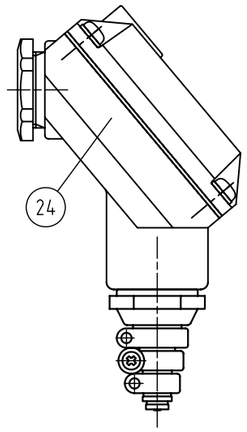

TB-03C型の場合

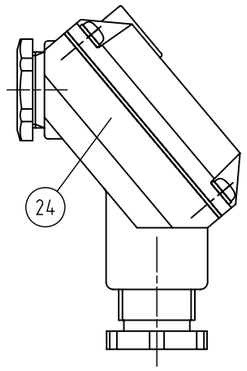

TB-03F型の場合



TB-03L型の場合

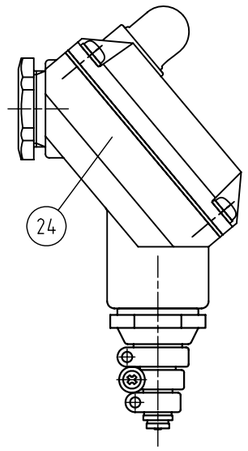

TB-03LC型の場合

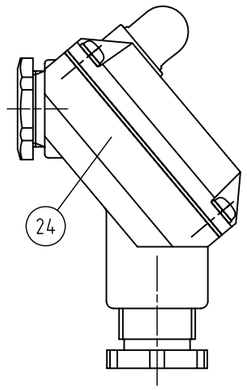

TB-03LF型の場合

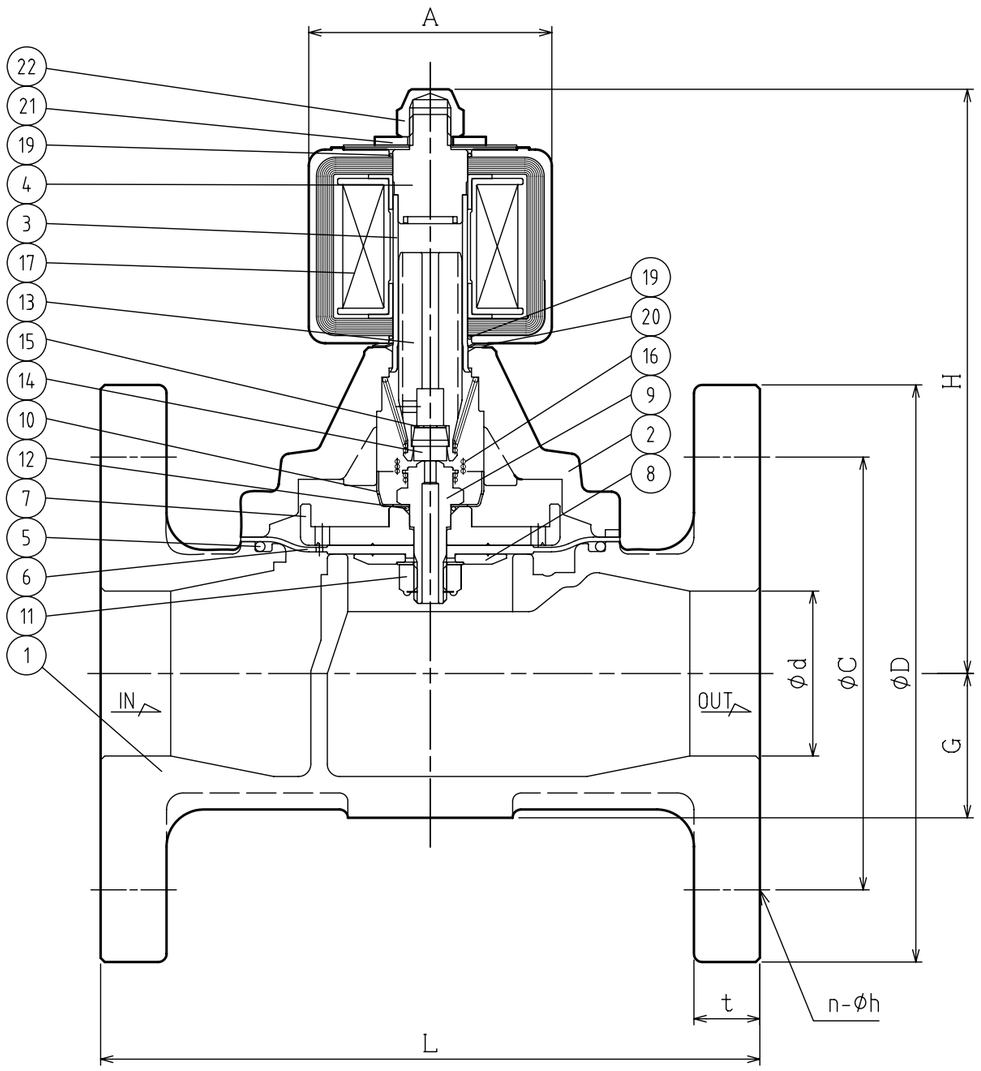

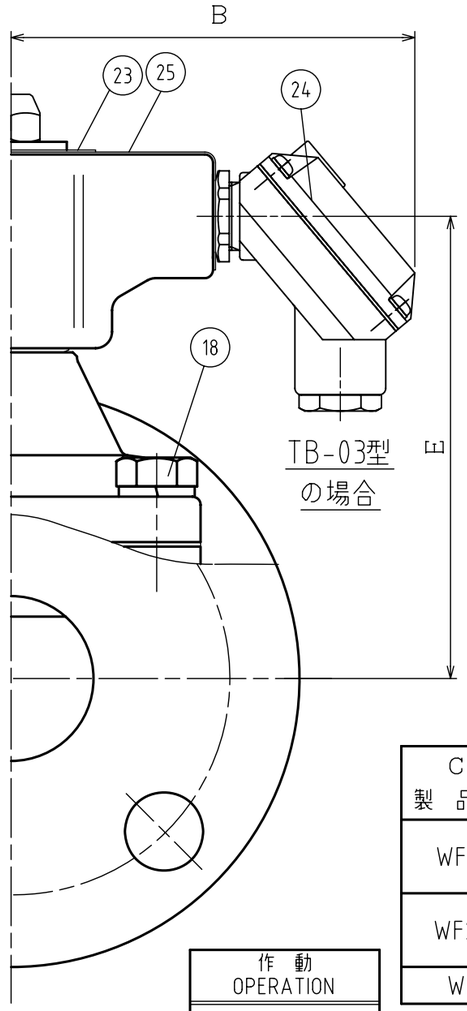

TB-03型
の場合

SIZE : 50mm



NO.	NAME OF PARTS		MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	CAC408	1	
2	COVER	ウエフタ	C3771B	1	COVER ASSEMBLY
3	GUIDE PIPE	アンナイカン	SUS304TP	1	
4	FIXED CORE	コテイコア	SUS & Cu	1	
5	O RING	Oリング	NBR	1	
6	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	NBR	1	MAIN VALVE ASSEMBLY
7	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムウケ	C3604B	1	
8	DIAPHRAGM WASHER	ダイヤフラムオサエ	C3604B	1	
9	PILOT SEAT	Pベンザ	SUS304	1	
10	PISTON GUIDE	ピストンガイド	SUS304	1	
11	U NUT & WASHER	Uナット& サラバネ	SUS304	1	
12	O RING	Oリング	NBR	1	
13	PLUNGER	プランジャ	SUS	1	
14	PILOT DISC	Pディスク	NBR	1	
15	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1	
16	JOINT SPRING	ジョイントバネ	SUS	1	
17	MAGNET COIL	デンジコイル		1	COIL ASSEMBLY
18	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS304	4~6	
19	O RING	Oリング	NBR	2	
20	WAVE WASHER	ウェーブワッシャ	SUS304	1	
21	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1	
22	CAP NUT	キャップナット	C3604B	1	Ni PLATED
23	NAME PLATE	ネームプレート	A5N01P	1	
24	TERMINAL BOX	タンシバコ		1	
25	GROUND PLATE	アースプレート	A5052P	1	

DIMENSIONS (mm)　　FLANGE CODE : JIS 10K FF

SIZE	d	L	D	C	t	n	h	H	G	A	B	E
32	32	150	135	100	16	4	19	138	32	59	111	110
40	40	160	140	105	16	4	19	141	35	59	111	113
50	50	190	155	120	16	4	19	153	41	59	111	125

作　動 OPERATION
通電開 ENERGIZED　OPEN

CODE 製　品　記　号	RATED VOLTAGE 定　格　電　圧
WF22-FT1	AC100V　50/60Hz AC110V　60Hz
WF22-FT2	AC200V　50/60Hz AC220V　60Hz
WF22-F	AC24V　50/60Hz

※TB-03型以外の端子箱付、又は
サージキラー付の場合はWF22-F

WF-22　TYPE
SOLENOID　VALVE

WF-22型　電磁弁

DRAWING 製　図	R. Hanada
CHECK 検　図	K. Nakamura
DATE 日　付	2019-02-01
NOTE	AC用、端子箱付 32/50A

APPROVED DWG.No.
出図番号

DWG.No.
WF22-102B-P

VENN CO.,LTD.
株式会社