

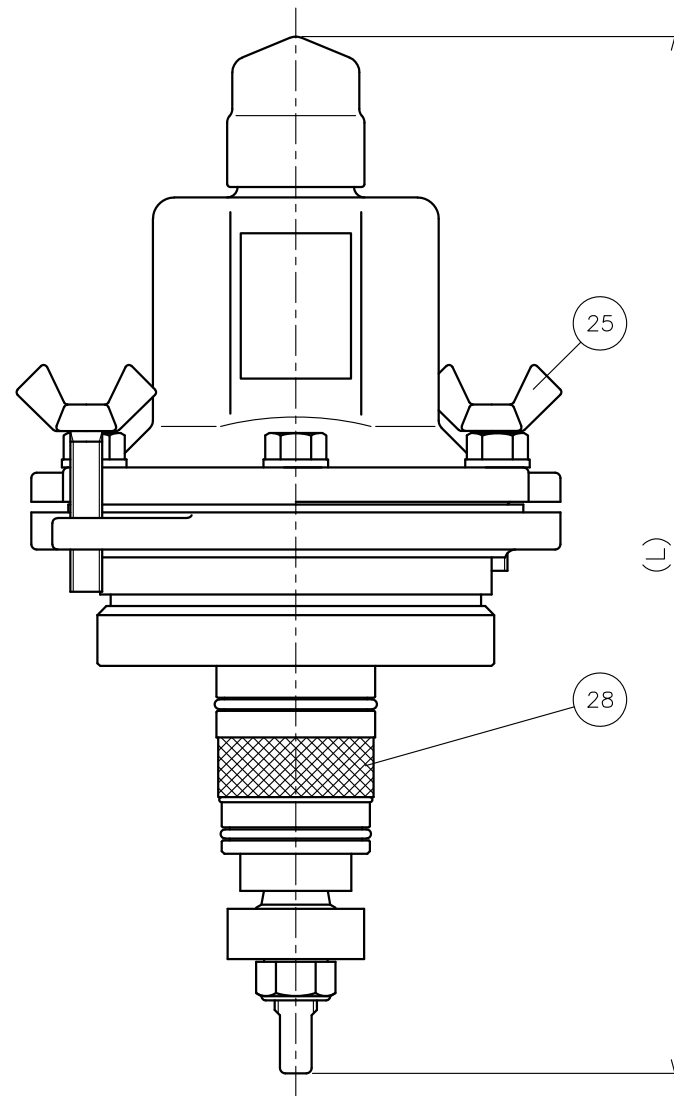
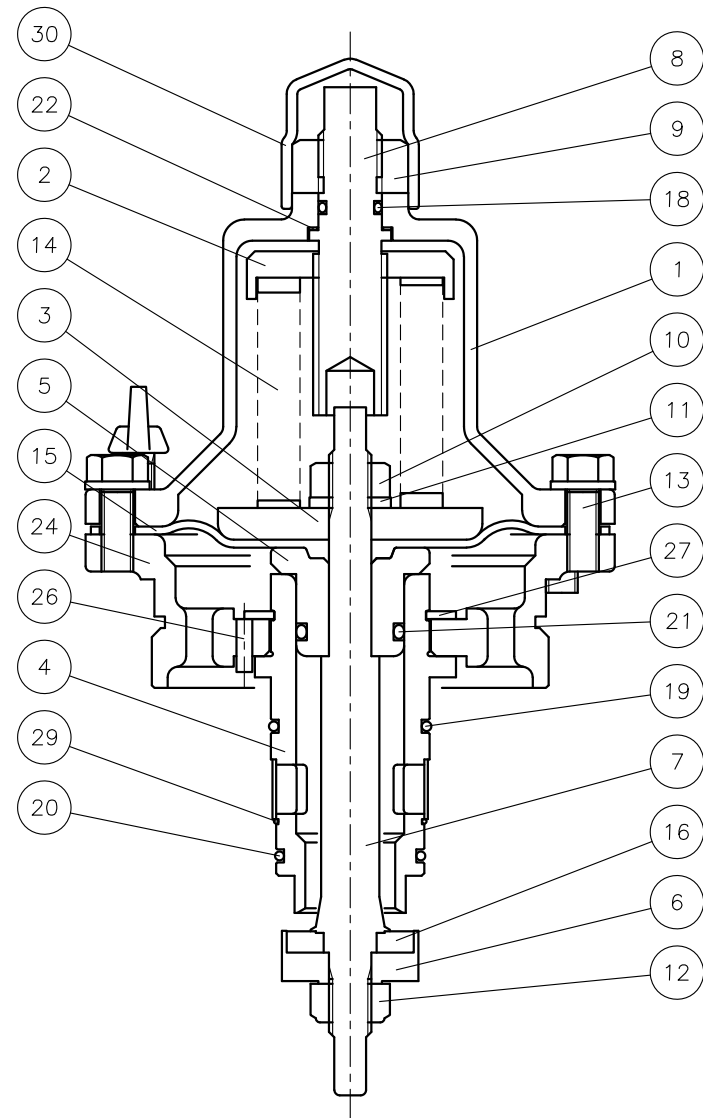
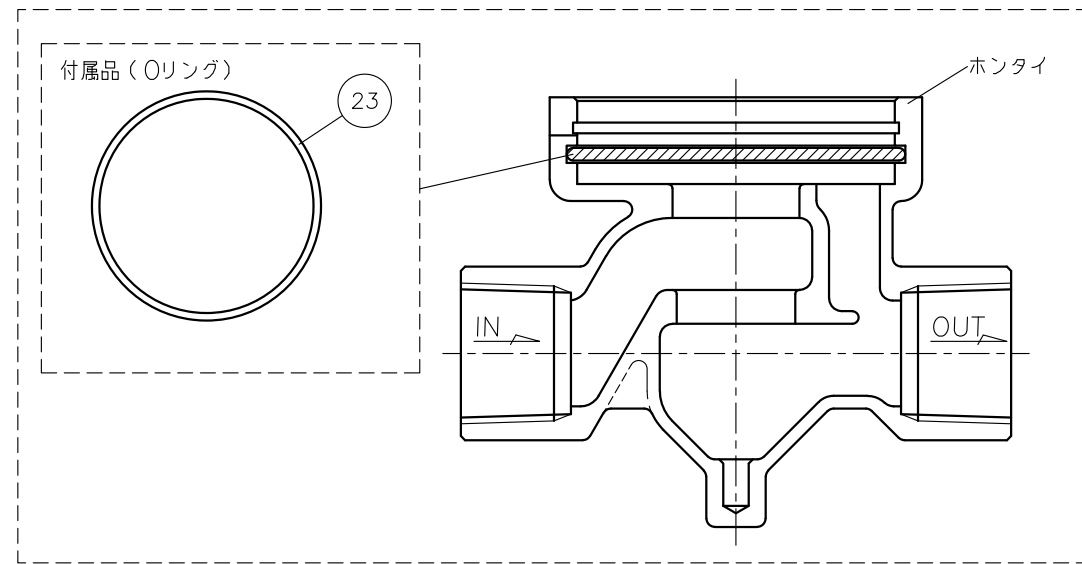


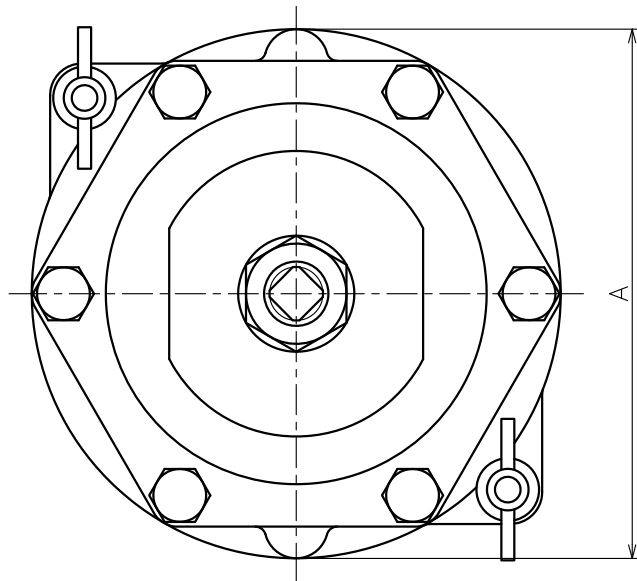

SIZE : 32~50

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	SPRING CASE	バネケース	ALUMINIUM ALLOY	ADC12
2	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	BRASS	C 3604 B
3	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	”	”
4	SEAT RING	ベンザ	CAST BRONZE	CAC 406
5	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムオサエ	”	CAC 406C
6	DISC HOLDER	ディスクホルダー	STAINLESS STEEL	SUS 304
7	STEM	ステム	”	”
8	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	”	”
9	LOCK NUT	6カクナット	”	”
10	NUT	6カクナット	”	”
11	SPRING WASHER	バネザガネ	”	”
12	U NUT	U ナット	”	”
13	BOLT	6カクボルト	”	”
14	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SWOSC
15	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	SYNTHETIC RUBBER	FKM
16	SEAT DISC	シートディスク	SYNTHETIC RUBBER	”
17	DISC SEAT	ディスクオサエ	CAST BRONZE	CAC 406C
18	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	EPDM
19	O RING	O リング	”	FKM
20	O RING	O リング	”	”
21	O RING	O リング	”	”
22	WASHER	ザガネ	COPPER	C 1100 P
23	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	FKM
24	SEAT RING HOLDER	ベンザホルダー	CAST BRONZE	CAC 406
25	WING BOLTS	蝶ボルト	STAINLESS STEEL	SUS 304
26	ROLL PIN	ロールピン	”	SUS 420
27	C-TYPE RETAINING RING	C型トメワ	”	SUS 304
28	DIFFUSER	ディフューザー	”	”
29	RETAINING RING	トメワ	”	”
30	CAP	キャップ	PLASTICS	PVC

注.ホントイ固定に使用する「リング」は付属しません。

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
BX56N-FL	0.1 ~ 0.3
BX56N-FH	0.2 ~ 0.7

DIMENSIONS (mm)			
SIZE	L	A	MASS(kg)
15-20	189	100	2
25	191	100	2
32-40	243	116	3
50	263	142	5

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
INLET PRESS.(一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS.(二次側圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

BX-56N TYPE PRESSURE REDUCING VALVE CARTRIDGE BX-56N型 減圧弁カートリッジ		DRAWING 製図	G. Satoh
		CHECK 検査	S. Hosokawa
		DATE 日付	2025-9-25
		NOTE	
APPROVED DWG.No. 出図番号		 VENN CO., LTD. 株式会社 	
DWG.No. BX56N-01A-P			