


No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	BODY	ホントイ	ROLLED STEEL & CARBON STEEL	SS 400 & STPG 370
2	SLEEVE	スリーブ	STAINLESS STEEL & CARBON STEEL	SUS 304 STPG 370
3	PACKING GLAND	パッキンオサエ	ROLLED STEEL	SS 400
4	PACKING	パッキン	GRAPHITE & CARBON FIBER	グラファイト & カーボンファイバー
5	GUARD RING	ガードリング	PTFE	PTFE
6	STOPPER	ストッパー	STAINLESS STEEL	SUS 304
7	STUD , NUT	スタッド, ナット	ALLOY STEEL & STAINLESS STEEL	SNB 7 & SUS 304

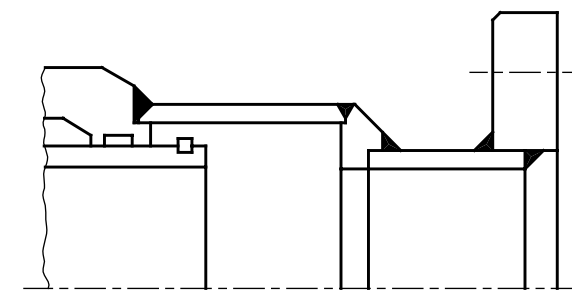

SIZE : 300A

DIMENSIONS (mm)

SIZE	L	A	D	C	t	n	h	MASS(kg)
20	380	83	100	75	14	4	15	4.5
25	380	90	125	90	14	4	19	6.5
32	380	100	135	100	16	4	19	7.5
40	380	105	140	105	16	4	19	8.5
50	380	120	155	120	16	4	19	10.5
65	430	135	175	140	18	4	19	14.5
80	430	145	185	150	18	8	19	15.5
100	430	185	210	175	18	8	19	20
125	500	210	250	210	20	8	23	30
150	500	235	280	240	22	8	23	40
200	500	300	330	290	22	12	23	60
250	580	350	400	355	24	12	25	88
300	580	415	445	400	24	16	25	122

SPECIFICATIONS (仕様)	
APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	MAX. (最高) 1.0MPa
EXPANSION & CONTRACTION (伸縮量)	+20mm , -80mm
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	MAX. (最高) 220 °C
HYDRAULIC TEST PRESS. (水圧試験圧力)	1.5 MPa
FLANGE CODE (フランジ規格)	JIS 10K FF

CODE
製品記号
JS5HF-N

JS-5HF TYPE EXPANSION JOINT (SLEEVE TYPE) JS-5HF 型 スリーブ形伸縮管継手	DRAWING 製 図	Y. Yonekura
	CHECK 検 図	T. Komatsu
	DATE 日 付	2012-2-20
	NOTE	
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No. JS5HF-01J-P		
VENN CO., LTD. 株式会社		