


No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	BODY	ホントイ	ROLLED STEEL & CARBON STEEL	SS 400 & STPG 370
2	SLEEVE	スリーブ	STAINLESS STEEL & CARBON STEEL	SUS 304 & STPG 370
3	PACKING GLAND	パッキンオサエ	ROLLED STEEL	SS 400
4	PACKING	パッキン	GRAPHITE & CARBON FIBER	グラファイト & カーボンセーイ
5	GUARD RING	ガードリング	PTFE	PTFE
6	STOPPER	ストッパー	STAINLESS STEEL	SUS 304
7	STUD , NUT	スタッド, ナット	ALLOY STEEL & STAINLESS STEEL	SNB 7 & SUS 304

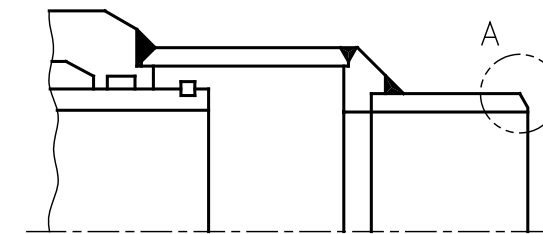

SIZE : 300A

DIMENSIONS (mm)

SIZE	L	A	D	MASS(kg)
20	410	83	27.2	4.5
25	410	90	34.0	4.5
32	410	100	42.7	5
40	410	105	48.6	5.5
50	410	120	60.5	9
65	460	135	76.3	10
80	470	145	89.1	10.5
100	470	185	114.3	18.5
125	540	210	139.8	24.5
150	540	235	165.2	28
200	540	300	216.3	44
250	620	350	267.4	70
300	620	415	318.5	102

SPECIFICATIONS (仕様)

APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	MAX. (最高) 1.0MPa
EXPANSION & CONTRACTION (伸縮量)	+20mm , -80mm
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	MAX. (最高) 220 °C
HYDRAULIC TEST PRESS. (水圧試験圧力)	1.5 MPa

CODE
製品記号
JS5HW-N

JS-5HW TYPE EXPANSION JOINT (SLEEVE TYPE) JS-5HW 型 スリーブ形伸縮管継手	DRAWING 製 図	Y. Yonekura
	CHECK 検 図	T. Komatsu
	DATE 日 付	2012-2-20
	NOTE	
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No. JS5HW-01J-P		
VENN CO., LTD. 株式会社		