


NO.	NAME OF PARTS		MATERIAL	QTY	REMARKS	NO.	NAME OF PARTS		MATERIAL	QTY	REMARKS
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAC 406	1		5					
2	CAP	キャップ	CAC 406	1		6					
3	NET	ネット	SUS 304	1		7					
4	GASKET	ガスケット	PTFE	1		8					

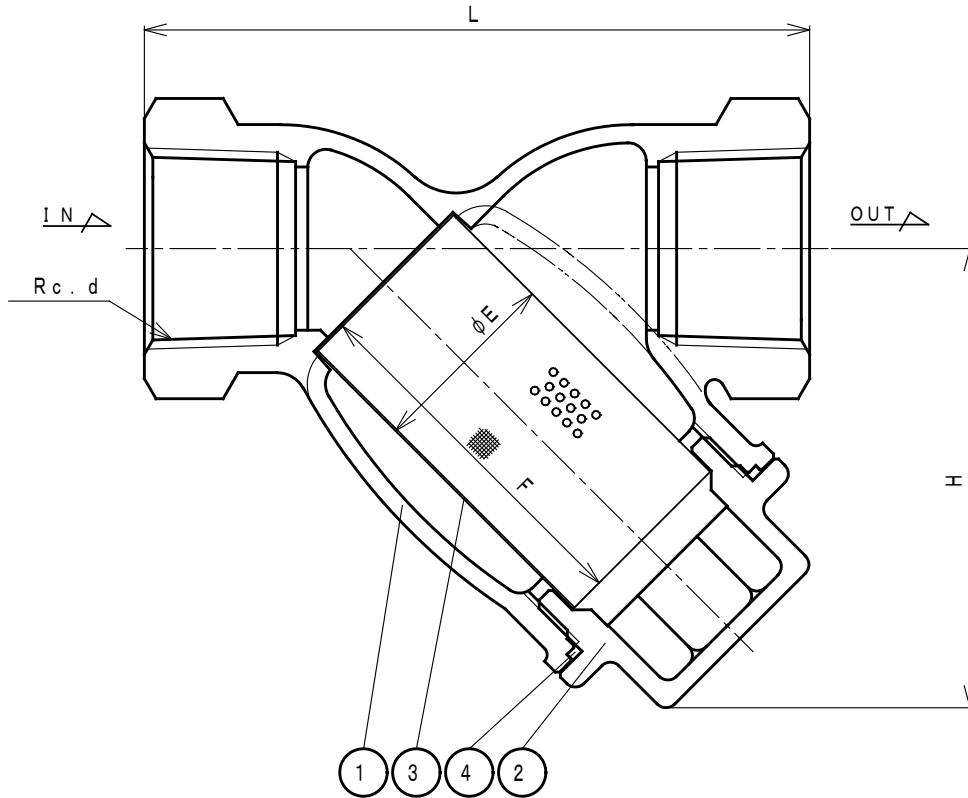

DIMENSIONS (mm)

SIZE	d	L	H	E	F
15	1/2	75	53	20	35
20	3/4	90	64	25	50
25	1	110	77	32	60
32	1 1/4	135	95	40	75
40	1 1/2	150	109	48	90
50	2	170	123	56	100

メッシュ (MESH)

製品記号 CODE	メッシュ (MESH)	指定 (REQUEST)
KY4N-J1	40	
KY4N-J2	60	
KY4N-J3	80	
KY4N-J4	100	
KY4N-J		

仕様 SPECIFICATIONS

適用流体 APPLICABLE FLUID	液体・気体・蒸気 LIQUIDS, GASES AND STEAM
適用圧力 APPLICABLE PRESSURE	最高. MAX. 1.0 MPa
流体温度 APPLICABLE TEMPERATURE	最高. MAX. 220°C
耐圧試験 PRESSURE TEST	水圧にて HYDRAULIC 1.75 MPa

水道法性能基準適合品
[鉛除去表面処理]

KY-4N TYPE STRAINER KY-4N 型 ストレーナ	APPROVED 承認	CHECK 検	DRAWING 製図
	<i>Shima</i>		T. KOGURE
	DATE 日付	2005-02-25	
	NOTE	CAC 406 コア取付け可	
APPROVED DWG. NO. 出図番号			
DWG. No. 原図番号	KY4N-61C-P		
SER. No. 管理番号			
		VENN CO., LTD. 株式会社	