


No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質	No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST IRON	FC 200	4	BOLT ( 80A, 100A)	ボルト	ROLLED STEEL	SS 400
2	COVER	カバー	"	"		STUD, NUT (125~250A)	スタッド, ナット	"	"
3	NET	ネット	STAINLESS STEEL	SUS 304	5	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
					6	PLUG	プラグ	BRASS	C 3604 B

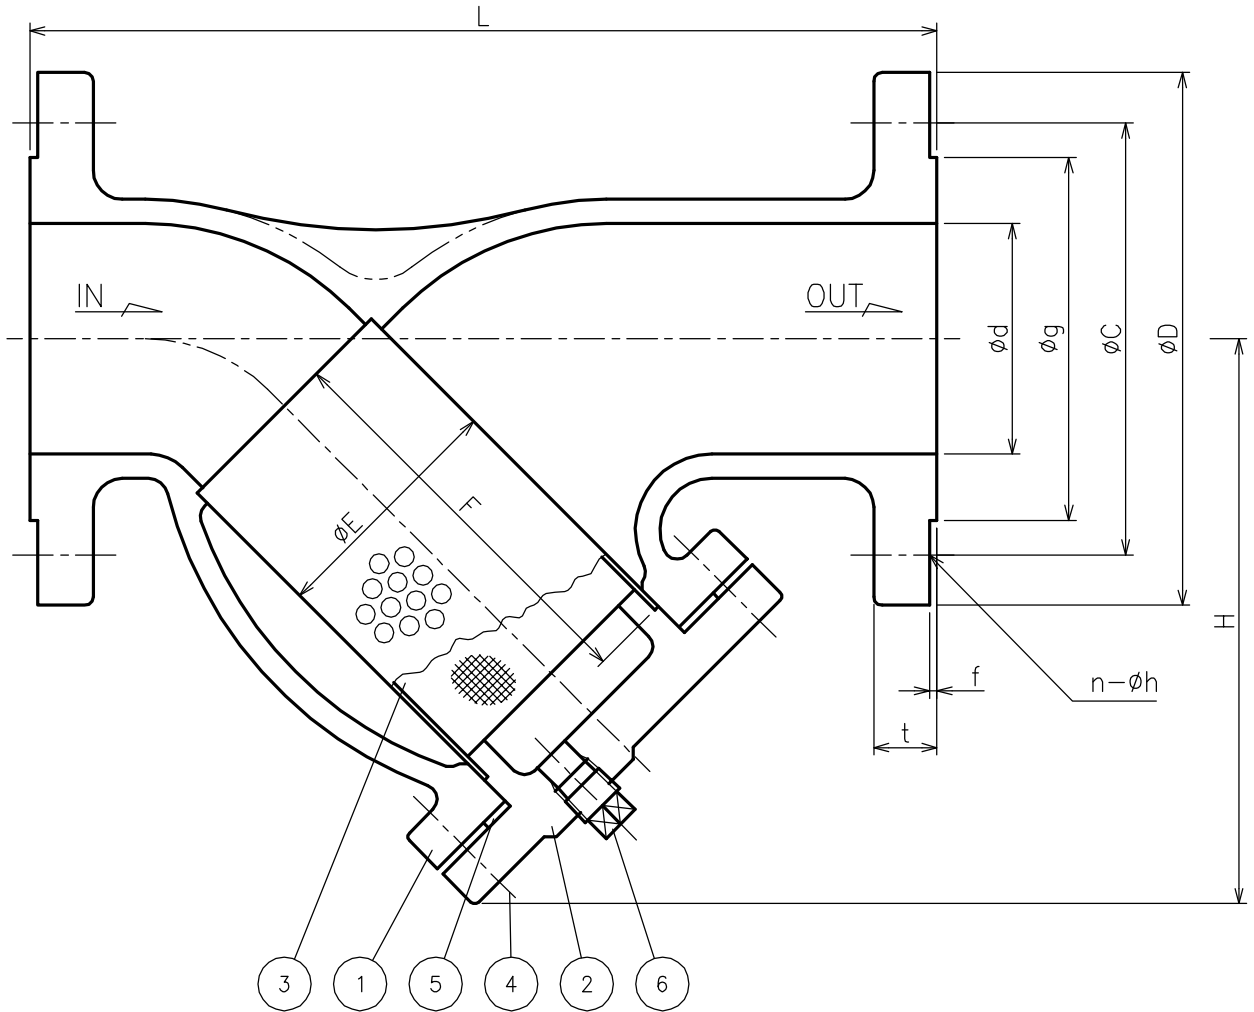


DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K

SIZE	L	H	D	C	g	d	t	f	n	h	E	F
80	315	200	185	150	126	80	22	2	8	19	85	141
100	370	245	210	175	151	100	24	2	8	19	111	176
125	450	300	250	210	182	125	24	2	8	23	136	221
150	510	340	280	240	212	150	26	2	8	23	161	261
200	620	450	330	290	262	200	26	2	12	23	214	346
250	760	510	400	355	324	250	30	2	12	25	264	421

CODE 製品記号	MESH メッシュ
KY6-G1	40
KY6-G2	60
KY6-G3	80
KY6-G4	100

SPECIFICATIONS (仕様)	
APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	MAX. 1.0MPa
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	MAX. 184°C
	MAX. 220°C

KY-6 TYPE STRAINER  KY-6 型 ストレーナ	DRAWING 製 図	T. Hareyama
	CHECK 検 査	T. Komatsu
	DATE 日 付	2014-6-2
	NOTE	
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No.		
KY6-13M-P	 <b>VENN CO., LTD.</b> 株式会社	