
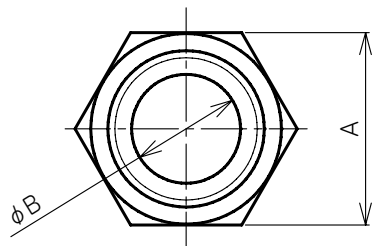


NO.	NAME OF PARTS		MATERIAL	QTY	REMARKS
1	ADAPTER	アダプタ	C69300	1	C3771B 低鉛相当
2	PIPE	パイプ	C1220T	1	
3	CAP	キャップ	C69300	1	C3604B 低鉛相当

水道法性能基準適合品

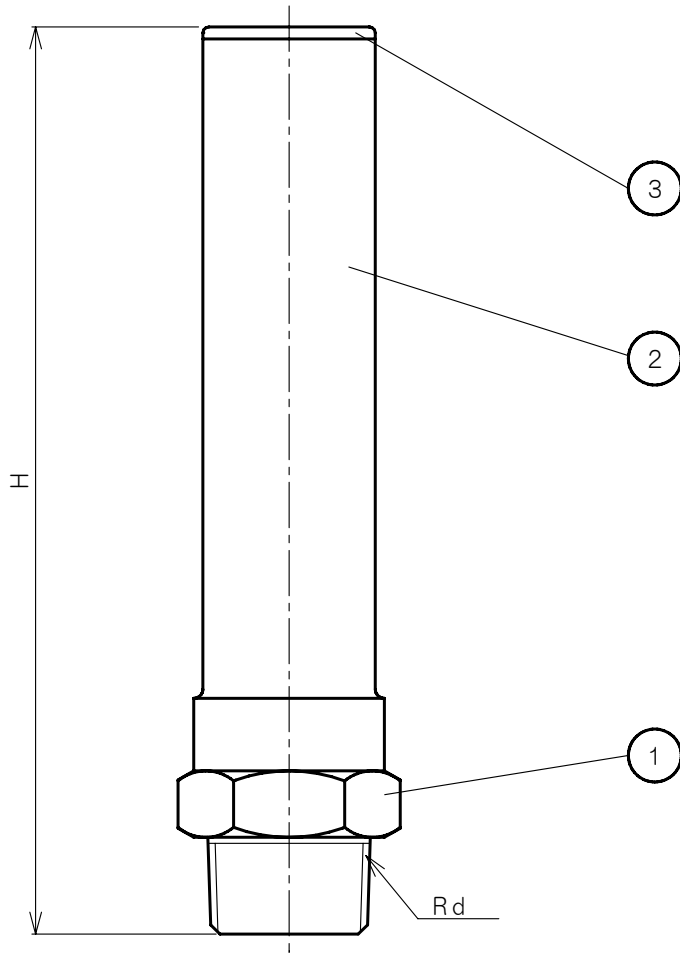

DIMENSIONS (mm)

SIZE	d	H	A	B
15	1/2	120	HEXA. H31.8	13
20	3/4	150	HEXA. H31.8	18
25	1	175	HEXA. H41.3	24


CODE
製品記号

WHA1N-F

*注. 取付場所の給水・給湯時の動水圧力が低い場合には
(おおよそ0.1MPa以下)、内部部品がアダプタに
接触する時に、異音が発生する事が有ります。
動水圧力が低い場合のご使用はさけてください。

SPECIFICATIONS

適用流体 APPLICABLE FLUID	水・温水 COLD OR HOT WATER
適用圧力 APPLICABLE PRESSURE	最高. MAX. 1.0MPa
流体温度 APPLICABLE TEMPERATURE	最高. MAX. 90°C

WHA-1N TYPE WATER HAMMER ARRSTOR WHA-1N 型 水撃防止器	APPROVED 承認	CHECK 検	DRAWING 製 図
	K. Nakamura	S. Akiyama	K. Hamada
	DATE 日付	2022-7-25	
	NOTE		
APPROVED DWG. NO. 出 図 番 号			
DWG. No. 原図番号			
WHA1N-61E-P			
SER. No. 管理番号			
	 VENN CO., LTD. 株式会社		