



SPECIFICATIONS (仕様)		
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	MAX.	220℃
APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	MAX.	1.0MPa
EXTERNAL PAINTING (外部塗装)		SILVER (シルバー)
EXPANSION & CONTRACTION (伸縮量)		+20mm -50mm
STANDARD (規格)		CONFORMED TO JIS B2352A (JIS B2352A準拠)
FLANGE CODE (フランジ規格)		JIS 10K

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL		QTY	REMARKS
		GB規格	JIS規格		
1	FLANGE	フランジ	Q 235 SS 400 (相当)	2	
2	PIPE PIECE	タンカン	Q 235 SS 400 (相当)	2	
4	RING A	リング A	Q 235 SS 400 (相当)	2	
5	RING B	リング B	Q 235 SS 400 (相当)	2	
6	RING C	リング C	Q 235 SS 400 (相当)	1	
7	BELLOWS	ベローズ	SUS 316L	1	
8	INTERNAL SLEEVE	ナイトウ	SUS 316L	1	
9	PLATE	サイト	SUS 316L	2	
10	EXTERNAL COVER	ガイドウ	Q 235 SS 400 (相当)	1	
11	STUD	スタッド	Q 235 SS 400 (相当)	4 (8)	(FOR 250A)
12	NUT A	ナット A	Q 235 SS 400 (相当)	4 (8)	(FOR 250A)
13	NUT B	ナット B	Q 235 SS 400 (相当)	4 (8)	(FOR 250A)
14	WASHER	ザガネ	Q 235 SS 400 (相当)	4 (8)	(FOR 250A)
15	ANCHOR BASE	アンカーベース	Q 235 SS 400 (相当)	1	

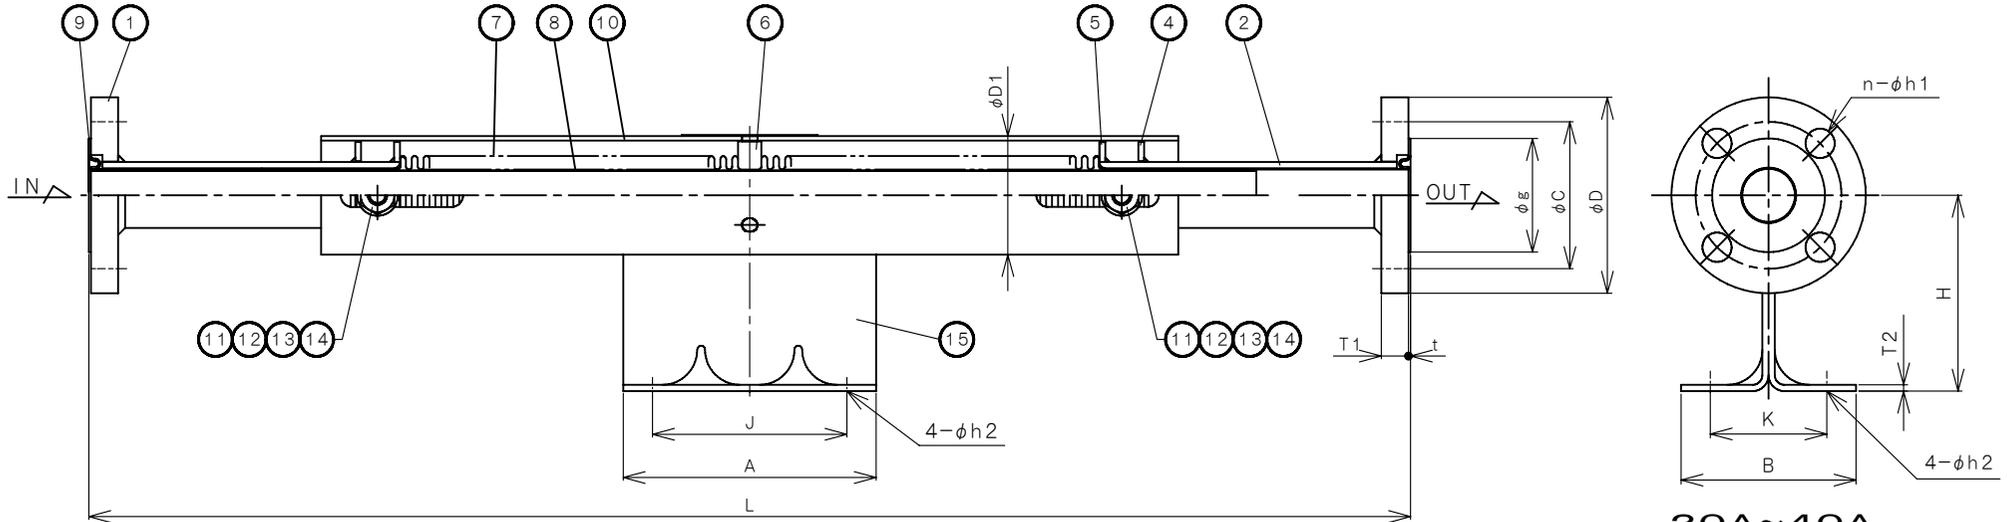

No. 12, 14 のナットA・ザガネは、配管後取り外してください。
 No. 12, 14 REMOVE THESE NUTS A, WASHERS AFTER INSTALLATION.

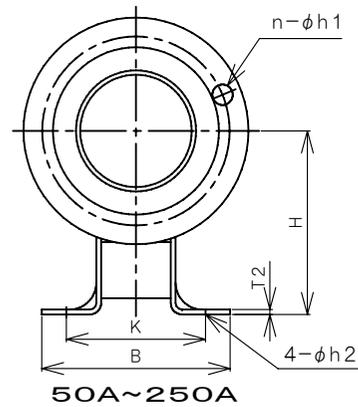

DIMENSIONS (mm)

SIZE	L	D1	FLANGE				PLATE				ANCHOR BASE						
			D	C	T1	n	h1	g	t	H	A	B	J	K	h2	T2	
20	680	60	100	75	14	4	15	58	1	100	130	90	100	60	12	3.2	
25	680	60	125	90	14	4	19	70	1	100	130	90	100	60	12	3.2	
32	680	75	135	100	16	4	19	80	1	120	130	100	100	70	12	3.2	
40	680	75	140	105	16	4	19	85	1	120	130	100	100	70	12	3.2	
50	680	88	155	120	16	4	19	100	1	130	136	116	100	80	15	3.2	
65	780	114	175	140	18	4	19	120	1	140	156	136	120	100	15	3.2	
80	780	140	185	150	18	8	19	130	1	150	156	146	120	110	15	4.5	
100	880	165	210	175	18	8	19	155	1	170	166	176	120	130	19	4.5	
125	880	196	250	210	20	8	23	185	1.5	200	166	196	120	150	19	4.5	
150	930	226	280	240	22	8	23	215	1.5	220	216	236	160	180	23	6	
200	930	295	330	290	22	12	23	265	1.5	250	220	280	160	220	25	6	
250	980	346	400	355	24	12	25	325	1.5	300	246	346	180	280	27	6	

CODE
 製品記号
 JB14-N

JB-14 BELLOWS TYPE EXPANSTION PIPE JOINTS JB-14 型 ベローズ形伸縮管継手	APPROVED 承認	CHECK 検図	DRAWING 製図
	K. Nakamura S. Akiyama K. Hamada		
	DATE 日付 2022-7-25 NOTE		
APPROVED DWG. NO. 出図番号			
DWG. No. 原図番号			
J B 1 4 - 1 3 G - P			
SER. No. 管理番号			