
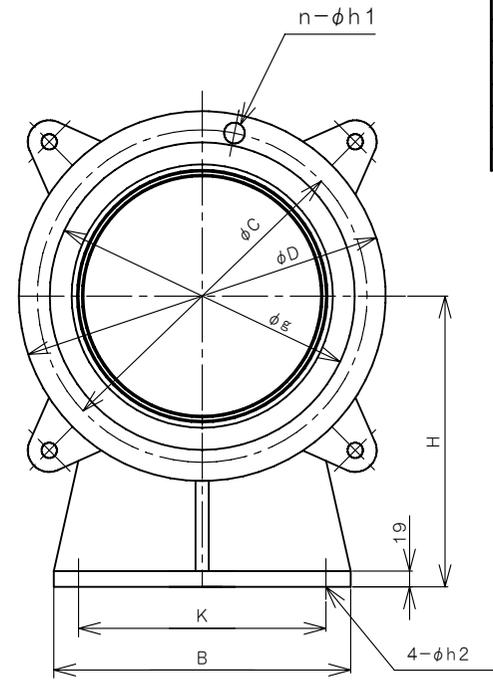


NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL		QTY	REMARKS
		GB規格	JIS規格		
1	FLANGE	フランジ	Q 235 SS 400 (相当)	2	
2	PIPE PIECE	タンカン	Q 235 SS 400 (相当)	2	
3	EXTERNAL COVER	ガイドウ	Q 235 SS 400 (相当)	1	
4	INTERNAL SLEEVE	ナイトウ	SUS 316L	1	
5	BELLOWS	ベローズ	SUS 316L	2	
6	PLATE	ザイタ	SUS 316L	2	
7	RING B	リング B	Q 235 SS 400 (相当)	2	
8	RING C	リング C	Q 235 SS 400 (相当)	2	
9	RING D	リング D	SUS 304	2	
10	ANCHOR BASE	アンカーベース	Q 235 SS 400 (相当)	1	
11	BOLT HOLDER	ボルトホルダー	Q 235 SS 400 (相当)	8	
12	GUIDE PLATE	アンナイバン	Q 235 SS 400 (相当)	8	
13	SET NUT	セットナット	Q 235 SS 400 (相当)	16	
14	GUIDE BOLT	ガイドボルト	Q 235 SS 400 (相当)	8	
15	FIXED NUT	コテナット	Q 235 SS 400 (相当)	16	

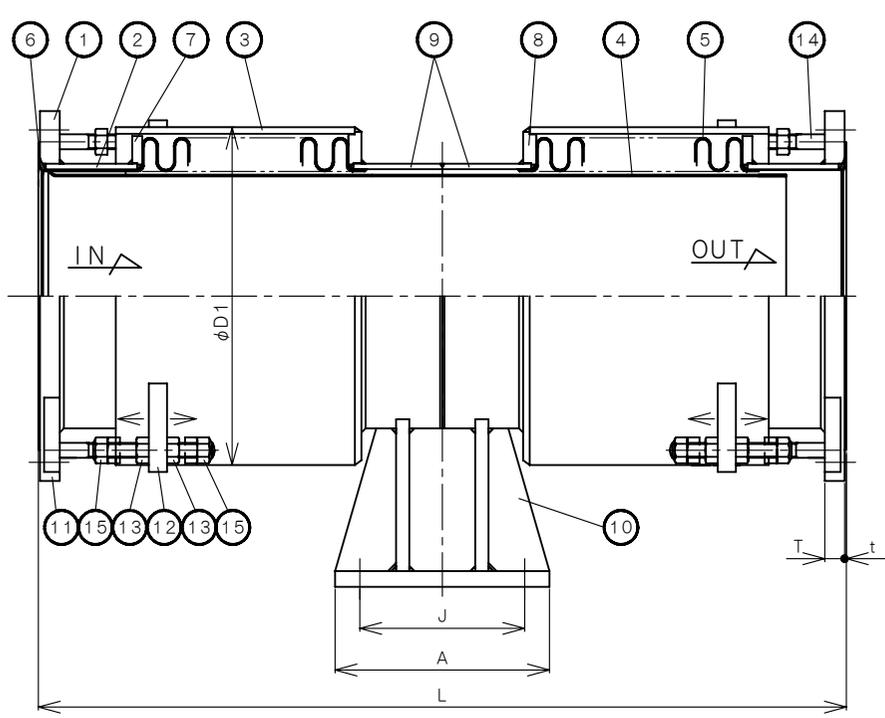

No. 13 のセットナットは、配管後緩め図示通り移動してください。
 No. 13 REMOVE THESE SET NUTS AS INDICATED AFTER INSTALLATION.

SPECIFICATIONS (仕様)		
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	MAX. 220°C	
EXTERNAL PAINTING (外部塗装)	SILVER (シルバー)	
EXPANSION & CONTRACTION (伸縮量)	+20mm -50mm	
STANDARD (規格)	CONFORMED TO JIS B2352A (JIS B2352A準拠)	
FLANGE CODE (フランジ規格)	JIS 10K	

DIMENSIONS (mm)																
SIZE	L	D1	FLANGE					PLATE		H	ANCHOR BASE					APPLICABLE PRESS. 適用圧力(MPa)
			D	C	T	n	h1	g	t		A	B	J	K	h2	
300	980	406.4	445	400	24	16	25	370	2	350	260	360	200	300	27	MAX. 1.0
350	1030	457.2	490	445	26	16	25	415	2	450	310	410	250	350	33	MAX. 1.0

JB-14 BELLOWS TYPE EXPANSION PIPE JOINTS JB-14 型 ベローズ形伸縮管継手	APPROVED 承認	CHECK 検図	DRAWING 製図
	K. Nakamura	S. Akiyama	K. Hamada
	DATE 日付	2022-7-25	
NOTE			
APPROVED DWG. NO. 出図番号			
DWG. No. 原図番号	JB14-12P-P		
SER. No. 管理番号			

CODE
 製品記号
 JB14-N

