
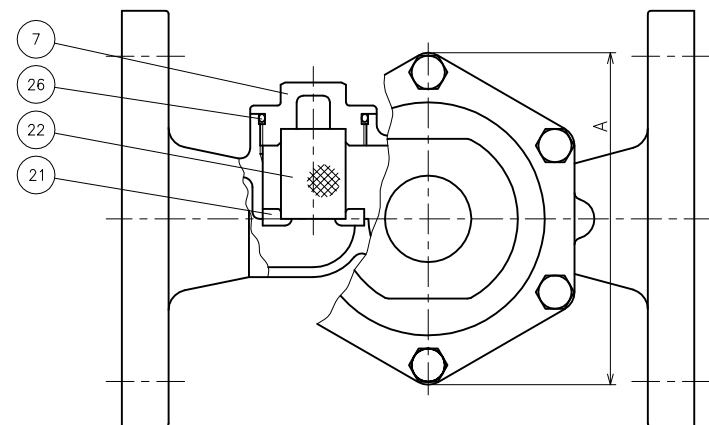
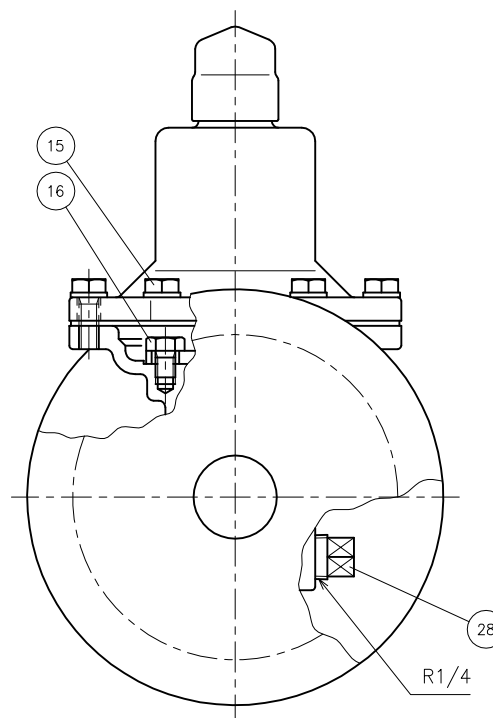


SIZE : 32~50

水道法性能基準適合品
[鉛除去表面処理]

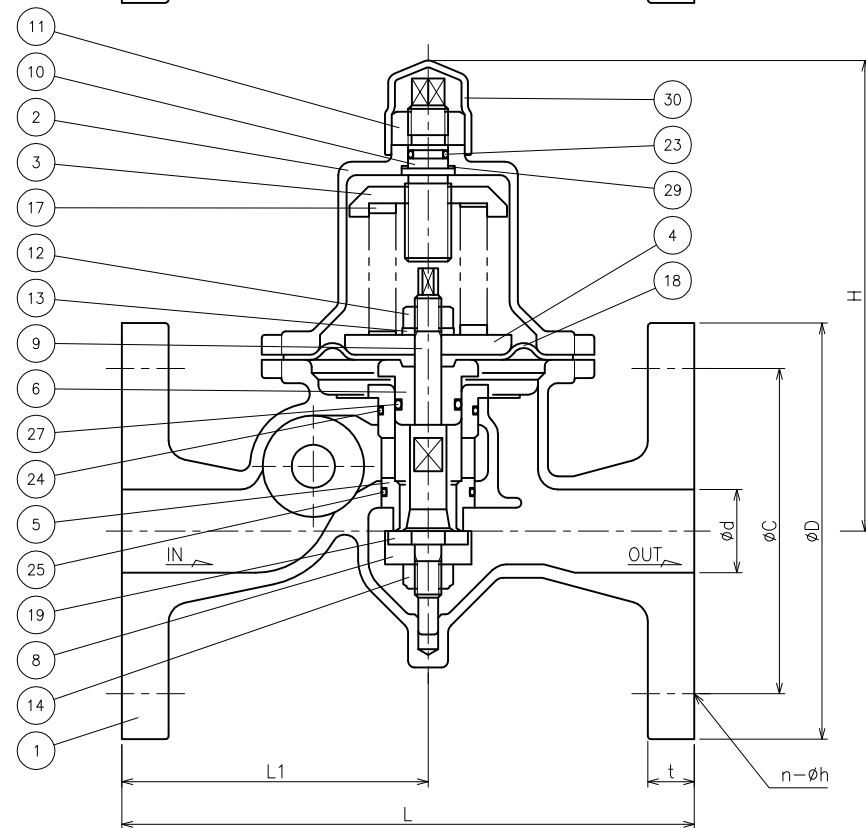

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ボンタイ	CAST BRONZE	CAC 406
2	SPRING CASE	バネケース	ALUMINIUM ALLOY	ADC12
3	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	BRASS	C 3604 B
4	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	"	"
5	SEAT RING	ベンザ	CAST BRONZE	CAC 406
6	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムオサエ	"	CAC 406C
7	STRAINER CAP	ストレーナキャップ	"	CAC 406
8	DISC HOLDER	ディスクホルダー	STAINLESS STEEL	SUS 304
9	STEM	ステム	"	"
10	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	"	SUS 416 or SUS 304
11	LOCK NUT	6 カクナット	"	SUS 304
12	NUT	6 カクナット	"	"
13	SPRING WASHER	バネザガネ	"	"
14	U NUT	U ナット	"	"
15	BOLT	6 カクボルト	"	"
16	MACHINE SCREW BOLT	ナベコネジ (25A) 6 カクボルト (32~50A)	"	"
17	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SWOSC
18	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	SYNTHETIC RUBBER	耐塩素 EPDM
19	SEAT DISC	シートディスク	"	"
20	DISC SEAT	ディスクオサエ	CAST BRONZE	CAC 406C
21	GUIDE RING	ガイドリング	STAINLESS STEEL	SUS 304
22	STRAINER	ストレーナ	"	"
23	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	EPDM
24	O RING	O リング	"	"
25	O RING	O リング	"	"
26	O RING	O リング	"	"
27	O RING	O リング	"	"
28	PLUG	プラグ	BRASS	C 3604 B
29	WASHER	ザガネ	COPPER	C 1100 P
30	CAP	キャップ	PLASTICS	PVC

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE : JIS 10K

SIZE	L	L1	A	H	D	C	d	t	n	h
25	170	90	100	141	125	90	25	14	4	19
32	190	110	116	187	135	100	32	16	4	19
40	190	110	116	187	140	105	40	16	4	19
50	215	120	142	206	155	120	50	16	4	19

TYPE	CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
RD-31FN TYPE L	RD31FN-FL	0.05 ~ 0.35
RD-31FN TYPE H	RD31FN-FH	0.30 ~ 0.70

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
INLET PRESS. (一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS. (二次側圧力)	MPa
TEMP. (温度)	℃

RD-31FN TYPE PRESSURE REDUCING VALVE RD-31FN 型 減 圧 弁		DRAWING 製 図	S. Sato
		CHECK 検 査	S. Hosokawa
		DATE 日 付	2025- 3-17
		NOTE	JWWA
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		 VENN CO., LTD. 株式会社	
DWG.No. RD31FN-61F-P			