
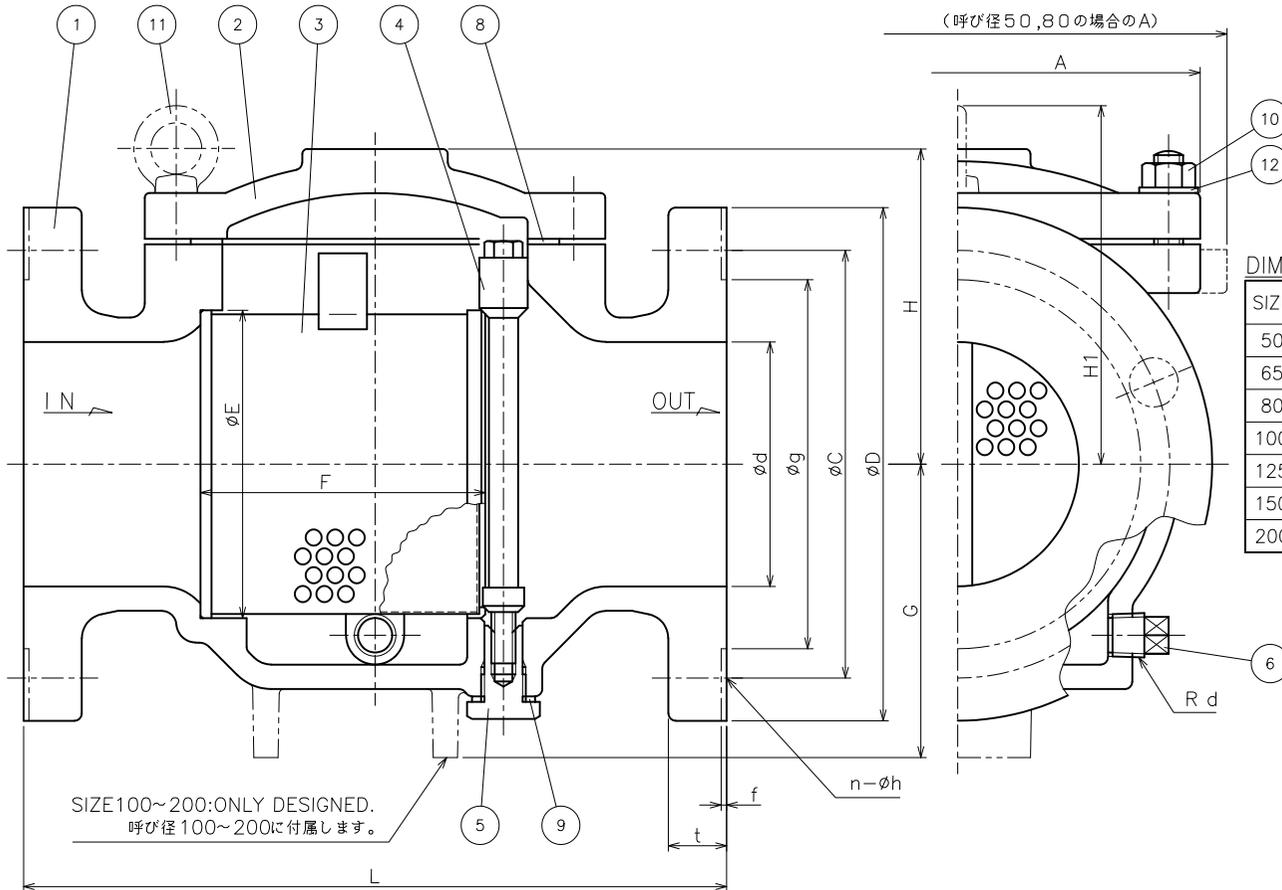
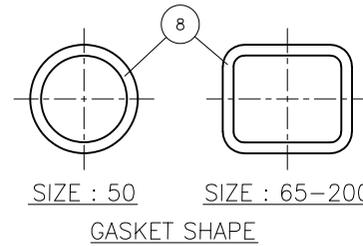
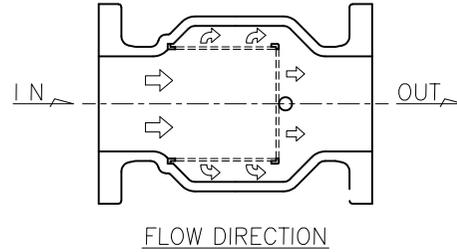


No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	BODY	ホンタイ	CAST IRON	FC 200
2	COVER	カバー	"	"
3	NET	ネット	STAINLESS STEEL	SUS 304
4	STOPPER	ストッパー	"	"
5	BUSH	ブッシュ	BRASS	C 3604 B
6	PLUG	プラグ	"	"
8	GASKET	ガスケット	SYNTHETIC RUBBER	NBR
9	GASKET	ガスケット	COPPER	C 1100P
10	STUD, NUT	スタッド, 6カクナット	STAINLESS STEEL	SUS 304
11	EYE BOLT (SIZE:125~200)	アイボルト	"	"
12	PLAIN WASHER	ヒラザガネ	"	"

PARTS No.	COATING
1	EPOXY-POWDER SURFACE COATING. 内外面水道用エポキシ樹脂粉体塗装.
2	

SPECIFICATIONS (仕様)	
APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	MAX. 1.0MPa
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	5 ~ 60 °C

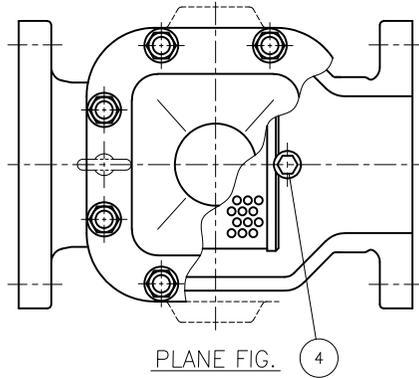

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K

SIZE	L	D	C	g	d	t	f	n	h	H	H1	G	A	E	F	R _d	MASS (kg)
50	200	155	120	96	50	20	2	4	19	80	-	-	132	64	67	3/8	9.8
65	240	175	140	116	65	22	2	4	19	95	-	-	158	88	78	3/8	15.8
80	265	185	150	126	80	22	2	8	19	108	-	-	200	100.5	101	3/8	18.7
100	290	210	175	151	100	24	2	8	19	129	-	130	200	126	118	1/2	28.5
125	340	250	210	182	125	24	2	8	23	-	181	140	252	164	141	1/2	40.5
150	380	280	240	212	150	26	2	8	23	-	205	165	282	189.5	173	1/2	62.5
200	450	330	290	262	200	26	2	12	23	-	274	200	368	266	217	1/2	110

水道法性能基準適合品
[鉛除去表面処理]

CODE 製品記号	MESH メッシュ
KT1PN-G	20
KT1PN-G	40
KT1PN-G	60
KT1PN-G	80
KT1PN-G	100

KT-1PN TYPE
STRAINER

KT-1PN 型
ストレーナ

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号

DWG.No.

KT1PN-11N-P

DRAWING 製 図	S. Sato
CHECK 検 図	S. Hosokawa
DATE 日 付	2025-3-19
NOTE	JWWA