




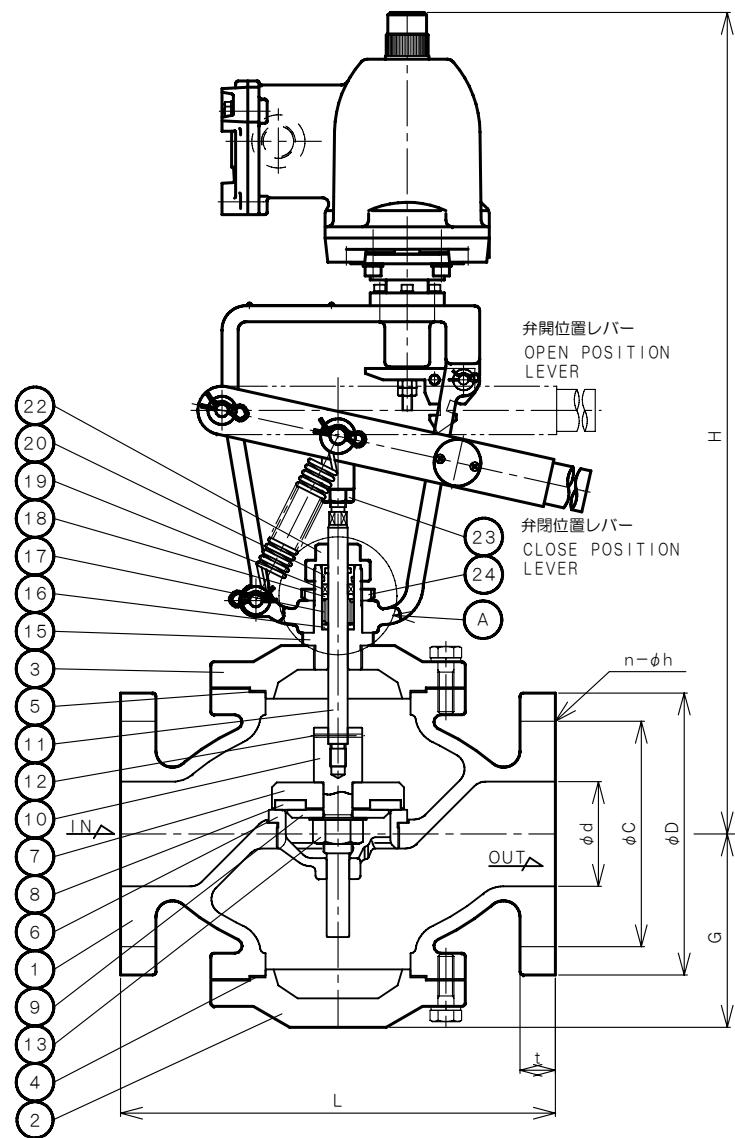



DIMENSIONS (mm)		FLANGE CODE: JIS 10K FF							
SIZE	d	L	D	C	t	n	h	H	G
65	65	270	175	140	22	4	19	510	120
80	80	290	185	150	22	8	19	530	141
100	100	350	210	175	24	8	19	549	160

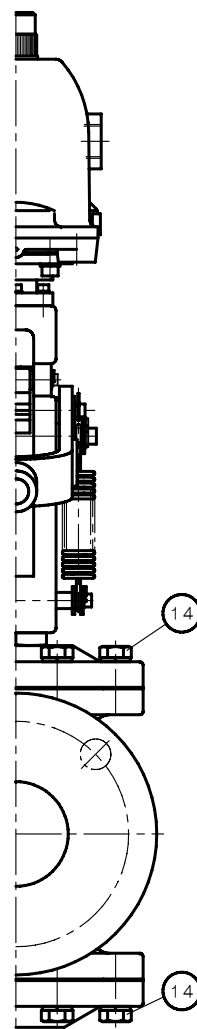

METAL TOUCH DISC



矢視 (A) 部 パッキングランド部構造
CONSTRUCTION OF PACKING GLAND
(A PORTION ABOVE)



NO.	NAME OF PARTS		MATERIAL	QTY	REMARKS
1	VALVE BODY	ホンタイ	FC 200	1	
2	BOTTOM FLANGE	シタフタ	FC 200	1	
3	TOP FLANGE	ウエフタ	FC 200	1	
4	GASKET	ガスケット	NON ASBESTOS	1	
5	GASKET	ガスケット	NON ASBESTOS	1	
6	VALVE SEAT	ベンザ	CAC 406	1	
7	VALVE PLUG	ベンタイ	CAC 406	1	
8	DISC	ディスク	PTFE	1	
9	DISC WASHER	ディスクオサエ	SUS 304	1	
10	VALVE ROD	ロッド	SUS 304	1	
11	STEM	ステム	SUS 304	1	
12	SPRING PIN	スプリングピン	SUS 304	1	
13	NUT & WASHER	ナット & ワッシャ	SUS 304	1	
14	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SS400/SWRH62	16	
15	PACKING BOX	パッキンボコ	C3604B	1	
16	PACKING SPRING SEAT	パッキンバネウケ	PTFE	1	
17	PACKING SPRING	パッキンバネ	SUS 304	1	
18	PACKING FOLLOWER	パッキンフォロア	C3604B	1	
19	PACKING	パッキン	PTFE	3	
20	PACKING GLAND	パッキングランド	C3604B	1	
21	O RING	O リング	FKM	2	FOR LIQUID
22	CAP NUT	キャップナット	C3771B	1	
23	NUT	ナット	SS 400	1	
24	LOCK NUT	ロックナット	SS 400	1	

CODE 製品記号	FLUID & TEMP. 流体・温度
EIEFS-R□	LIQUID 液体 MAX. 100°C
EIEFS-B□	STEAM (METAL TOUCH) 蒸気 MAX. 180°C

□内は作動の記号です。B：停電時弁閉
C：通電時弁開

EIE-FS TYPE EMERGENCY SHUT OFF SOLENOID VALVE (EXPLOSION PROOF TYPE)		APPROVED 承認	CHECK 検図	DRAWING 製図
EIE-FS 型 電磁緊急遮断弁 (耐圧防爆形)		S. SENNAI	S. SENNAI	T. KOGURE
DATE 日 付 2005-03-25		NOTE		
AC用				
APPROVED DWG. NO. 出図番号				
DWG. No. 原図番号				
EIEFS-02D-P				
SER. No. 管理番号				



VENN CO., LTD.

株式会社

