



消火設備用自動調整弁（一次圧力調整弁）
認定番号：VA-Q48号

※PARTS No.17 PILOT VALVE DRAWINGS ARE DESCRIBED
WITH 90°ROTATED TO SHOW THE INSIDE.
部品No.17 のパイロット弁は、90度回転して図示してあります。

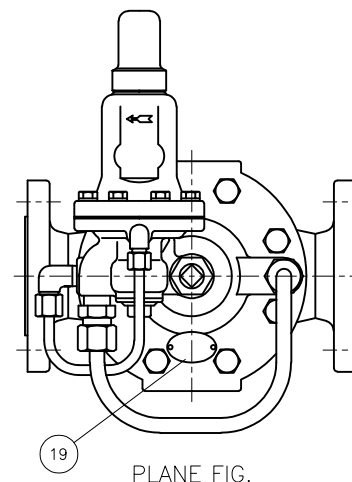

PLANE FIG.

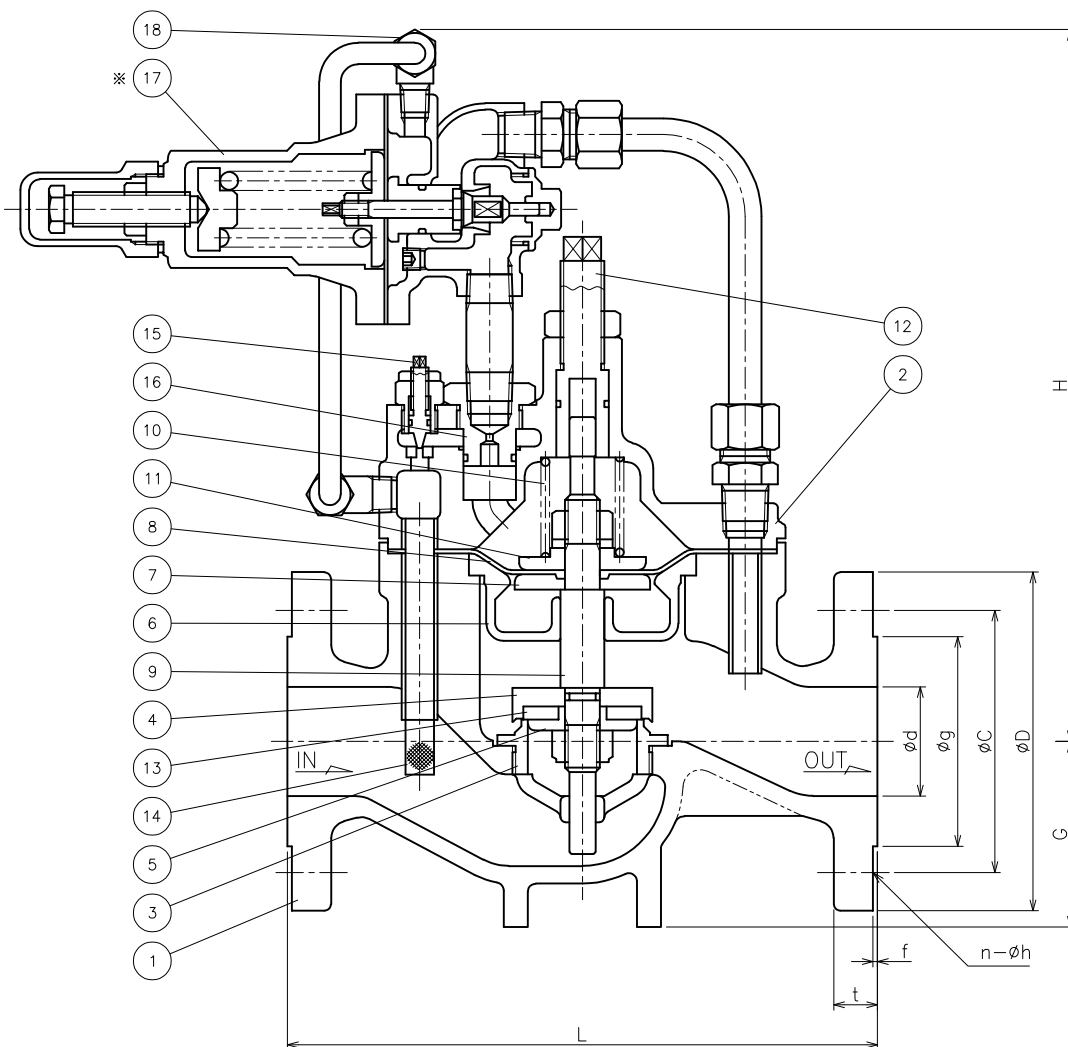

DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	L	G	H	D	C	g	d	t	f	n	h	MASS(kg)
40	JIS 10K	260	80	345	140	105	81	40	16	2	4	19	30.5
	JIS 16K	260	80	345	140	105	81	40	16	2	4	19	
50	JIS 10K	262	85	345	155	120	96	50	16	2	4	19	32.5
	JIS 16K	262	85	345	155	120	96	50	16	2	8	19	

INSIDE OF VALVE BODY IS COATED WITH EPOXY PAINTS. (JWWA K 135)
ホンタイ内面接液部は、水道用液状エポキシ樹脂塗料（JWWA K 135）塗布。

SPECIFICATIONS(仕様)		
FLUID(流体)		
SET PRESS.(設定圧力)		MPa
BACK PRESS.(背圧)		MPa
TEMP.(温度)		℃

CODE 製品記号	FLANGE CODE	ADJUSTING RANGE MPa
WVM02T-L	JIS 10K	0.30 ~ 1.0
WVM02T-L	JIS 16K	0.30 ~ 1.6

WVM-02T TYPE
PRIMARY PRESSURE
REGULATING VALVE
WVM-02T 型
一次圧力調整弁

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号

DWG.No.

WVM02T-92C-P

DRAWING 製 図	S. Sato
CHECK 検 査	S. Hosokawa
DATE 日 付	2026- 7- 7
NOTE	消防認定品 FCD



VENN CO., LTD.

株式会社